



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.03.2018

№ 23

Волгоград

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.В. Ломов



Утвержден приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от "20" марта 2018 г. № 23

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15 являются:

местоположение между верхней и нижней террасами набережной р. Волги; сооружения, входящие в ансамбль:

- здание конторы;
- здание фильтров;
- здание проходной;

- ограда с металлическими элементами, пропилеями, воротами главного входа, 1953 - 1954 гг.;

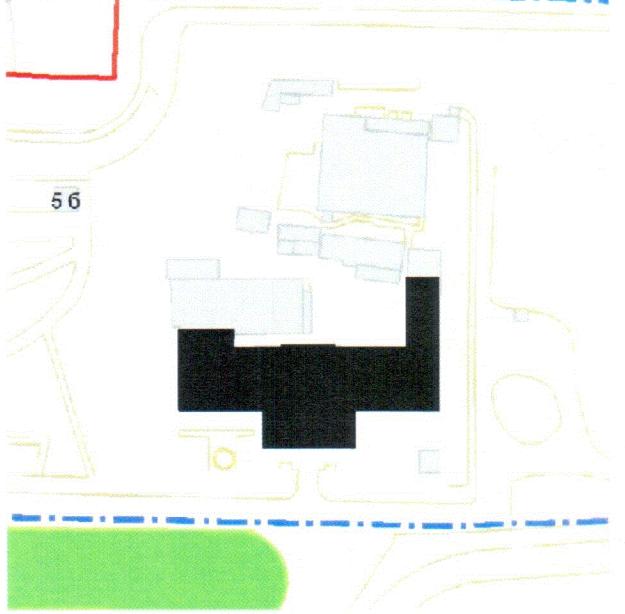
количество, конфигурация оконных и дверных проемов, размеры и форма перемычек, первоначальные элементы декоративного оформления здания конторы с учетом реконструкции 1953 - 1954 гг., здания фильтров, здания проходной;

конструктивные элементы;

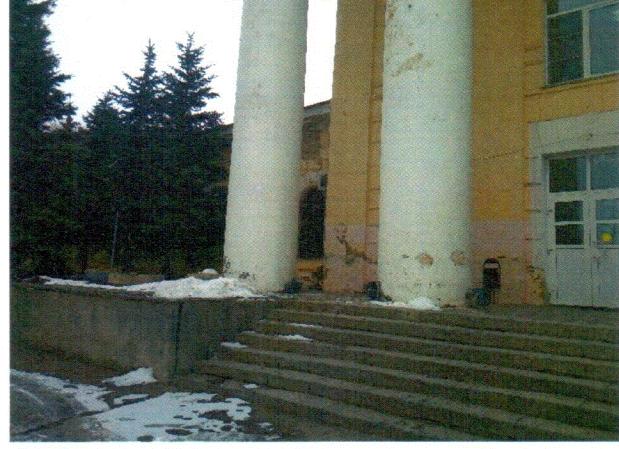
характер обработки фасадных поверхностей здания конторы (дворовые фасады), здания фильтров: стены из кирпича, открытая кирпичная кладка;

характер обработки фасадных поверхностей здания конторы, здания проходной, ограды с пропилеями на период 1953 - 1954 гг.: стены из кирпича, штукатурка, окраска;

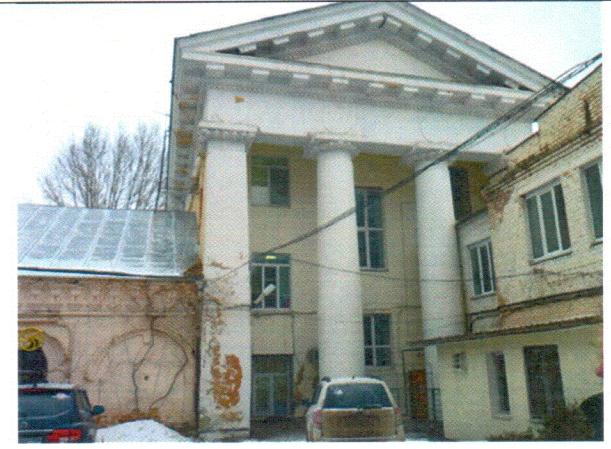
Здание конторы

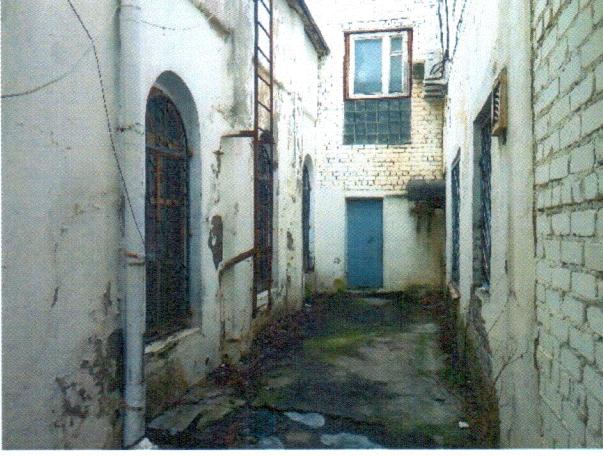
№ п/п	Элементы предмета охраны	Описание элемента предмета охраны	Иллюстрации
1.	Объемно-пространственная композиция, объемно-планировочное решение	Одно - трехэтажное кирпичное здание конторы	  

			
2.	Крыша	Скатная, с фальцевой металлической кровлей; высотные отметки по коньку крыши; первоначальная с учетом реконструкции 1953 - 1954 гг. сложная форма крыши здания конторы	
3.	Архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов		

Главный юго-восточный фасад (3-х этажный объем)	Высокое центральное крыльце со ступенями из гранита, переходящее в подпорные стенки клумб, облицованные гранитными плитами	
		
		
		

		<p>Четырёхколонный портик стилизованного дорического ордера с фронтом. Фронтон декорирован дентикулами и вертикальной рустовкой, высотная отметка по коньку крыши -11,90 м. На фризе круглые накладные медальоны; горизонтальная рустовка фасада; клинчатые перемычки оконных проёмов 1 и 2-го этажа центральной части; наружные подоконники с горизонтальной филёнкой под ними у окон 3-го этажа центральной части; две горизонтальные тяги на уровне окон 2-го этажа центральной части, оштукатурены и окрашены; четыре пилasters с капителями ионического ордера (две из них – угловые)</p>	 
	Юго-западный фасад (3-х этажный объем)	<p>Гладкий фриз; рустовка по поверхности фасада; карниз с дентикулами; гладкий фриз; рустовка по поверхности фасада</p>	

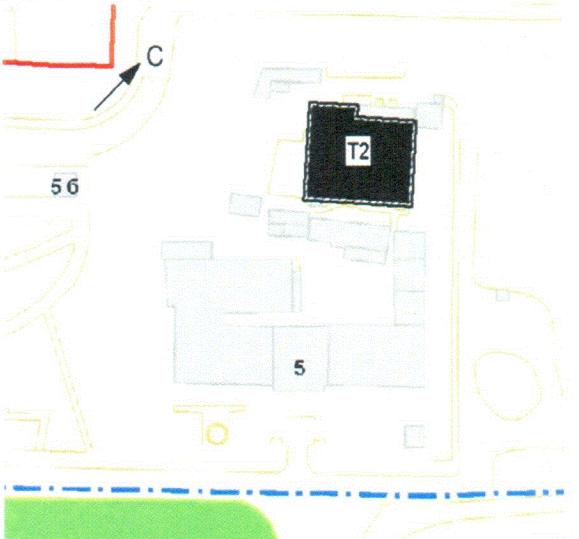
	Северо-восточный фасад (3-х этажный объем)	Гладкий фриз; рустовка по поверхности фасада; карниз с дентикулами, гладкий фриз; рустовка по поверхности фасада	
	Северо-западный фасад (3-х этажный объем)	Четырёхколонный портик стилизованного дорического ордера с фронтом. Фронтон декорирован дентикулами, высотная отметка по коньку крыши -11,90м; прямоугольная форма оконных и дверных проемов	
	Торцевой юго-западного фасада (1 этажный объем, левое крыло)	Венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле, высотная отметка 4,0 м; оконные проемы полуциркульной формы; горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла	 

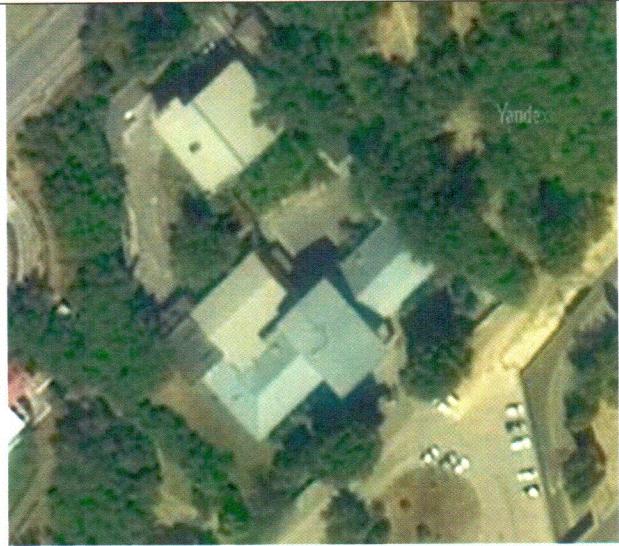
	Юго-восточный фасад (1-этажный объем, левое крыло)	Горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла; венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле высотная отметка - 4,0 м; оконные проемы полуциркульной формы	
	Дворовой северо-западный фасад (1 этажный объем, левое крыло)	Оконные проемы полуциркульной формы; высотная отметка – 4,0 м	
	Дворовой северо-западный фасад (1 -этажный объем, правое крыло)	Полукруглые наличники ступенчатого профиля и замковым камнем над оконными и дверными проёмами в машинном зале и механических мастерских правого крыла здания; венчающий карниз со стилизованными консольками в машинном зале и механических мастерских правого крыла здания, высотная отметка карниза – 4,0 м	 

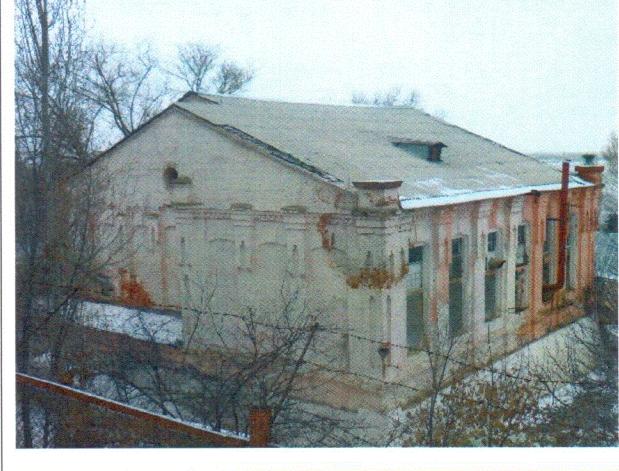
	Дворовой юго-западный фасад (1-этажный объем, правое крыло - пристройка)	Карниз со стилизованными консольками, высотная отметка – 3,7 м; наличники лучковой формы; оконные проемы лучковой формы	
	Торцевой северо-восточный фасад (1 -этажный объем, правое крыло)	Горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла; венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле, высотная отметка - 4,0 м; оконные проемы полуциркульной формы	
	Юго-восточный фасад (1 -этажный объем, правое крыло)	Горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла; венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле; высотная отметка - 4,6 м; оконные проемы полуциркульной формы	 



Здание фильтров

№ п/п	Элементы предмета охраны	Наименование элемента предмета охраны	Иллюстрации
1.	Объемно-пространственная композиция, объемно-планировочное решение	Двухэтажное кирпичное здание фильтров	 

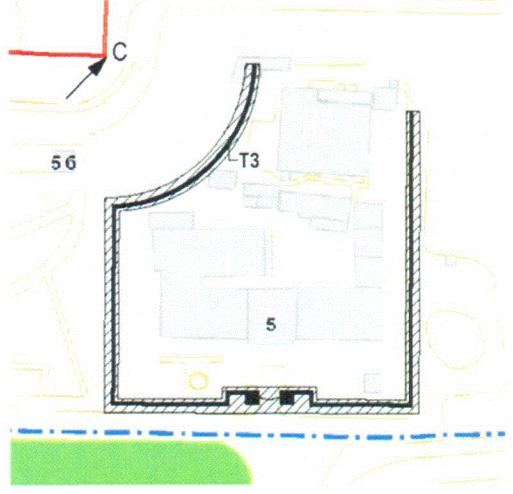
			
2.	Крыша	Скатная; высотная отметка по коньку крыши – 7,40 м и первоначальная сложная форма крыши здания фильтров, угловые парапетные столбики	
3.	Композиция и архитектурно- художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов		
	Северо- восточный фасад	Цоколь значительный по высоте, выполнен из кирпича; угловые пилястры с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части; лопатки с двойными свесами в верхней части; лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проёмами, венчающий карниз с квадратными сухарями; угловые тумбы на крыше по углам фасада	

			
	Северо-западный фасад	Цоколь кирпичный, карнизный пояс над цоколем; угловые пилыстры с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части; угловая пиластра по центральной оси здания в месте перепада плоскости; повторяющийся орнамент из кирпича в виде зубчатого зигзага в левой части фасада (над оконными проёмами); круглое окно в кирпичном обрамлении – угловые тумбы на крыше по углам фасада	 
		пиластра оформлена двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части. Венчает пиластру тумба (частично разрушена); лопатки с двойными свесами в верхней части, лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проёмами; венчающий карниз с квадратными сухарями в правой	

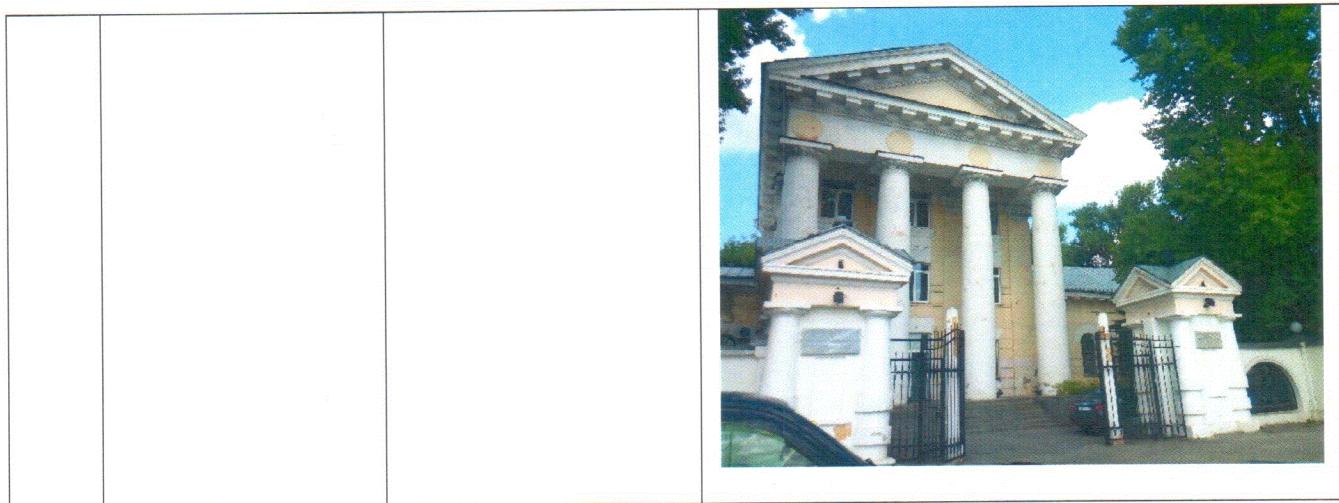
		выступающей части фасада	
	Юго-западный фасад	Цоколь значительный по высоте, выполнен из кирпича; оштукатурен; карнизный пояс над цоколем; угловые пилasters с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части; лопатки с двойными свесами в верхней части; лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проёмами; венчающий карниз с квадратными сухарями, угловые тумбы на крыше по углам фасада	 
	Юго-восточный фасад	Цоколь значительный по высоте, с загрузочным люком выполнен из кирпича	

	<p>Лопатки с двойными свесами в верхней части. Лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проёмами; повторяющийся орнамент из кирпича в виде зубчатого зигзага в правой части фасада (над оконными проёмами); угловые пилasters с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части</p>	 
	<p>Круглое окно в кирпичном обрамлении; венчающий карниз с квадратными сухарями в левой половине фасада; угловые тумбы на крыше по углам фасада</p>	

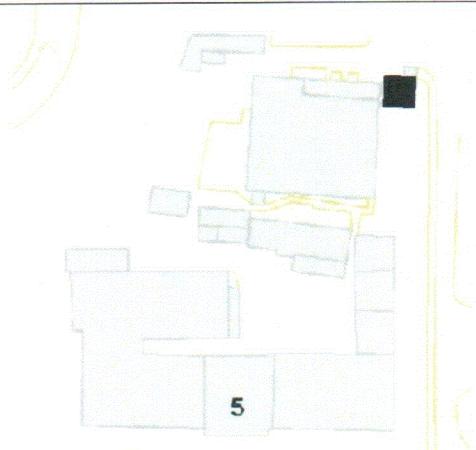
Ограда с металлическими элементами, пропилеями, воротами главного входа, 1953 - 1954 гг.

№ п/п	Элементы предмета охраны	Наименование элемента предмета охраны	Иллюстрации
1.	Объемно-пространственная композиция, объемно-планировочное решение	Кирпичные столбы с кирзовым заполнением, имеющим полуциркульную форму проемов, заполнение проемов металлической решеткой	
		Пропилеи со стороны юго-восточного фасада	 

		Металлический элемент ограды на криволинейном участке ограды и торцевых фасадах ограды (материал, конфигурация , количество элементов -32 шт.)	
		Металлический элемент ограды на главном фасаде (материал, конфигурация, количество элементов - 15 шт.)	
		Ворота главного входа (конфигурация и материал)	
2.	Композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов - Пропилеи главного входа	Квадратные в плане; четыре угловые круглые колонны с простыми капителями; гладкий фриз, фронтоны с каждой стороны с гладкотянутыми карнизами; высотные отметки по коньку крыши – 4,6 м	



Здание проходной

№ п/п	Элементы предмета охраны	Наименование элемента предмета охраны	Иллюстрации
1.	Объемно- пространственная композиция, объемно- планировочное решение	Одноэтажное кирпичное квадратное здание	 

2.	Крыша	Четырехскатная, высотная отметка по коньку – 5 м	
3.	Композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов		
	Северо-восточный фасад	Оконные проемы полуциркульной формы; цоколь выделен выступом; горизонтальная тяга по всему фасаду; венчающий карниз	
	Северо-западный фасад	Горизонтальная тяга по всему фасаду; оконный проем полуциркульной формы, дверной прямоугольный проем; венчающий карниз	

	Юго-восточный фасад	горизонтальная тяга по всему фасаду; венчающий карниз	
	Юго-западный фасад	венчающий карниз	