



**ИНСПЕКЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

11.12.2023 № 01-ОС-743

г. Оренбург

┌ Об утверждении предмета охраны ┐  
объекта культурного наследия  
регионального значения (вид –  
памятник) «Водонапорная башня»,  
1904 г., (Оренбургская обл., г.  
Бузулук, ул. Максима Горького, 57  
(литера В))

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 15.11.2018 № 612-ук, проектной документацией предмета охраны объекта культурного наследия от 2023 г. (ИП Займогов А.И.)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Водонапорная башня», 1904 г., расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Максима Горького, 57 (литера В) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела государственного учета и охраны инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования на Портале официального опубликования нормативных правовых актов

Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбургской области ([www.pravo.orb.ru](http://www.pravo.orb.ru)).

Начальник инспекции




К.А. Летяго

Ознакомлен(а) 11.12.2023  
(дата)

Фосер  
(подпись)

Росвешев Д.С.  
(Ф.И.О.)



1.2.	Композиционная значимость в структуре окружающего природного и культурного ландшафта, городского квартала:	– историческая и высотная доминанта.	
1.3.	Габариты, силуэт:	– кирпичная, четырехэтажная, восьмигранная башня с восьмигранной шатровой крышей построено по красной линии улицы Ленина.	
1.4.	Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника:	– точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в юго-западном направлении.	

1.4.1.


– точка наилучшего визуального восприятия  
объекта культурного наследия в южном  
направлении.




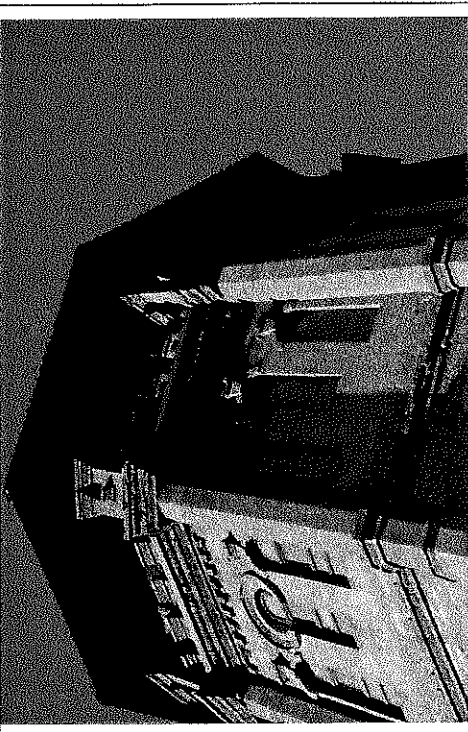
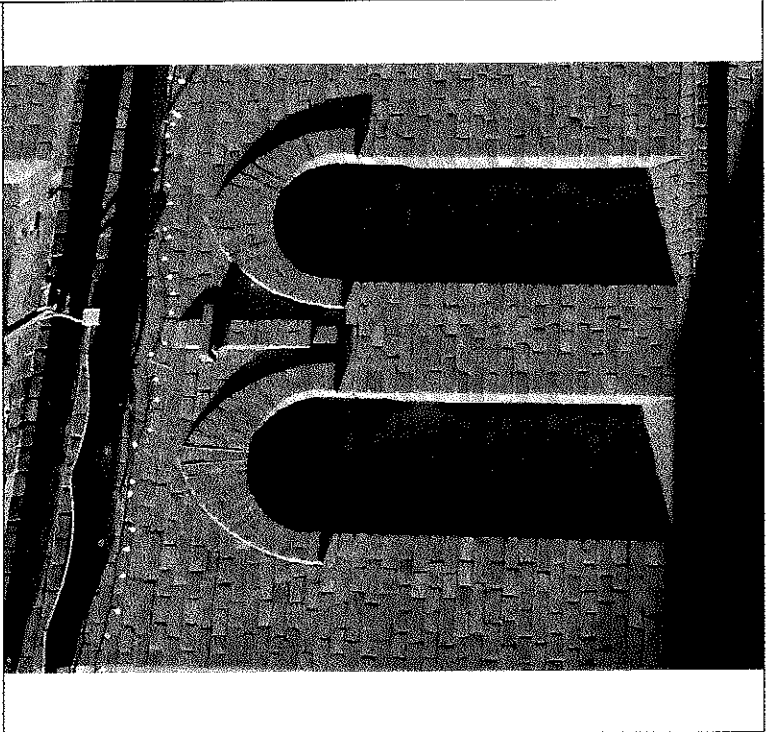
1.4.2.

6

– точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в северо-западном направлении.

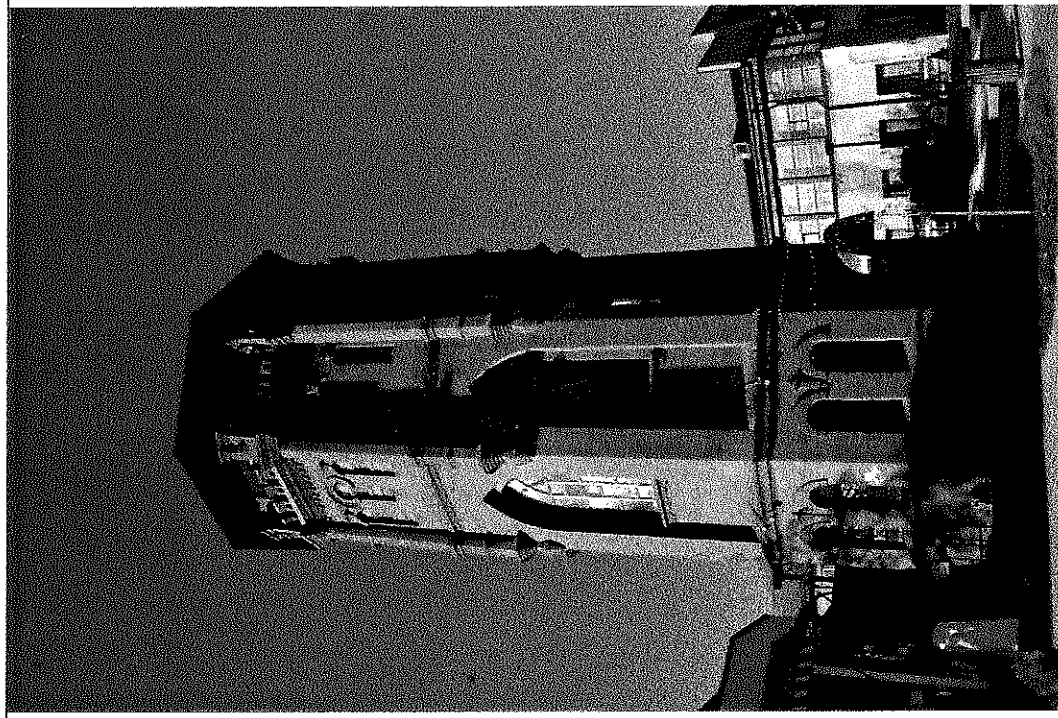


2.	Архитектурная охрана:	
2.1.	Объемно-пространственная композиция:	— кирпичная, четырехэтажная, восьмигранная башня с восьмигранной шатровой крышей построено по красной линии улицы Ленина.
		


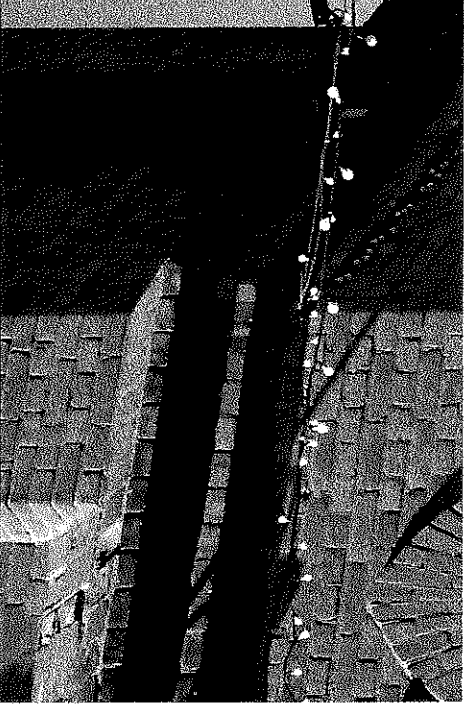
2.2.	Крыши:	<p>– восьмигранная шаговая крыша.</p>	
2.3.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– габариты, пропорции, расположение, количество оконных и дверных проемов;</li> <li>– габариты, пропорции, положение в пространстве, характер декоративного оформления деталей:</li> <li>– спаренные ниши, имитирующие оконные проемы арочной формы, с выступающими за поверхности стен кирпичными перемычкам со стрельчатыми завершениями;</li> <li>– между нишами в плоскостях фасадов расположены вытянутые по вертикали ступенчаты декоративные кронштейны, выполненные в кирпичной кладке.</li> </ul>	



2.3.1.


— старенные арочные оконные проемы с выступающими за поверхности стен кирпичными перемычкам со стрельчатými завершениями;  
— между оконными проемами в плоскостях фасадов расположены вытянутые по вертикали ступенчатые декоративные кронштейны, выполненные в кирпичной кладке.

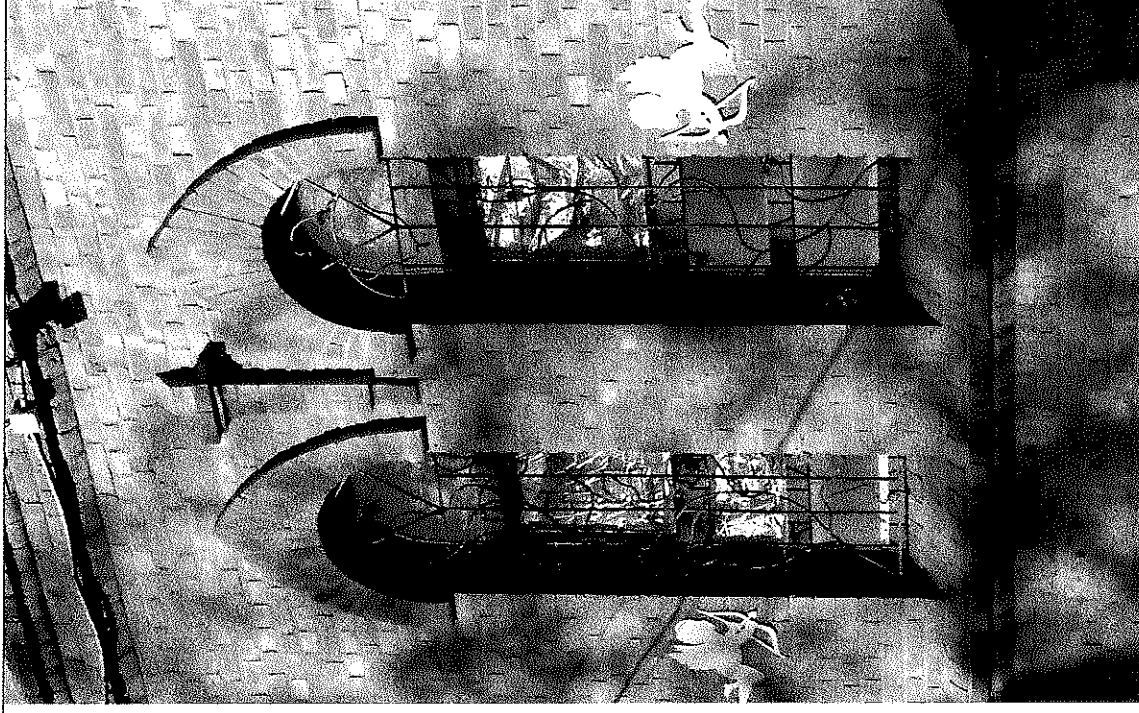

2.3.2.		— подоконный кирпичный пояс.	
2.3.3.		— междуэтажный кирпичный ступенчатый пояс.	


2.3.4.

- стрельчатые оконные проемы второго яруса, утопленные в плоскости фасадов;
- восьмигранные кирпичные полуколонны, фланкирующие углы здания.
- в уровне второго яруса полуколонны установлены на ступенчатые гиревидные кронштейны, выполненные в кирпичной кладке;
- междуэтажный кирпичный ступенчатый пояс.

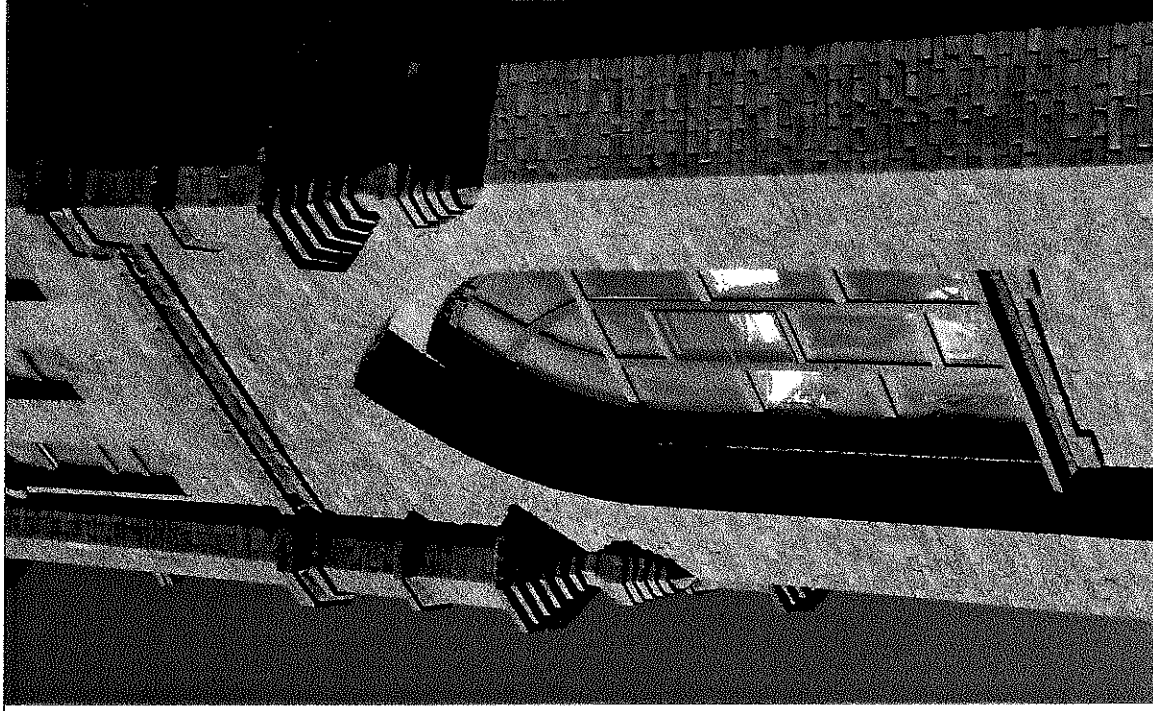

2.3.5.


- стрельчатые ниши второго яруса, утопленные в плоскости фасадов;
- восьмигранные кирпичные полуколонны, фланкирующие углы здания;
- в уровне второго яруса полуколонны установлены на ступенчатые гиревидные кронштейны, выполненные в кирпичной кладке;
- междуэтажный кирпичный ступенчатый пояс.

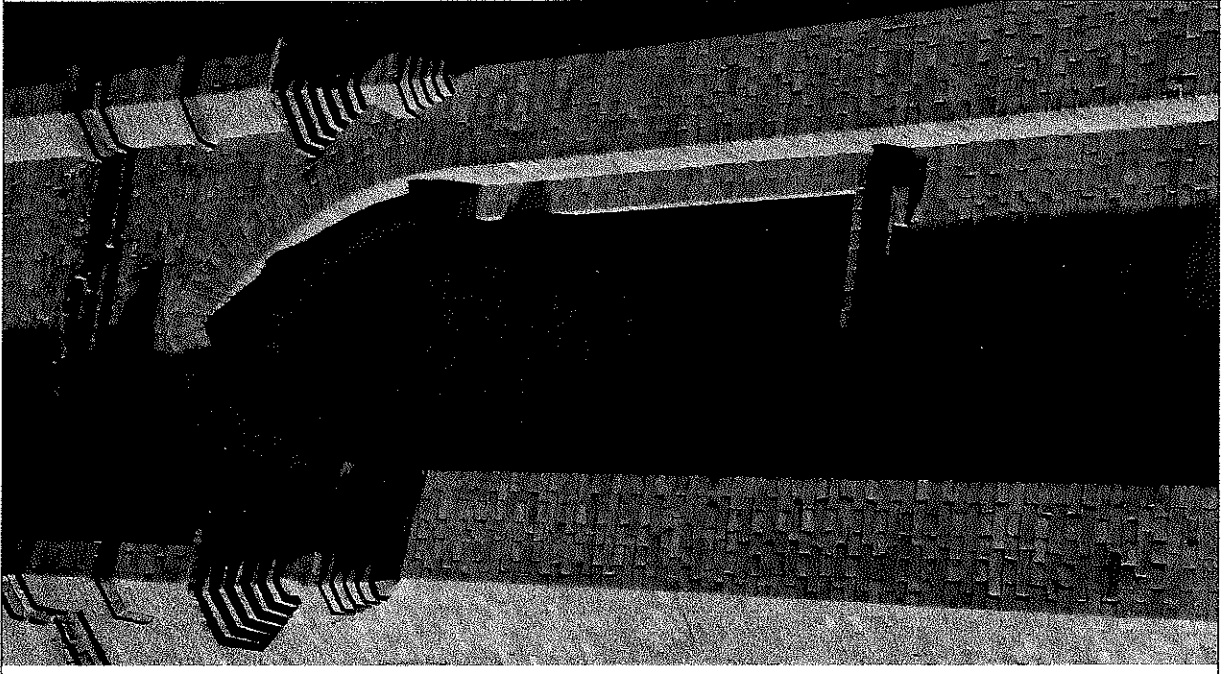

2.3.б.

– строенные ниши, имитирующие оконные проемы арочной формы, с массивными кирпичными замковыми камнями. Центральные ниши расположены выше боковых. Венчает третий ярус кирпичный массивный ступенчатый карниз;

– на восьмигранные полуколонны, фланкирующие углы здания установлены массивные аттиковые тумбы, выполненные в кирпичной кладке. Углы этих аттиковых тумб выделены простыми кирпичными пилястрами, увенчанными ступенчатыми капителями. Между аттиковыми тумбами, вдоль венчающего карниза установлены ряды малых кирпичных аттиковых тумб с арочными нишами в центральных частях.

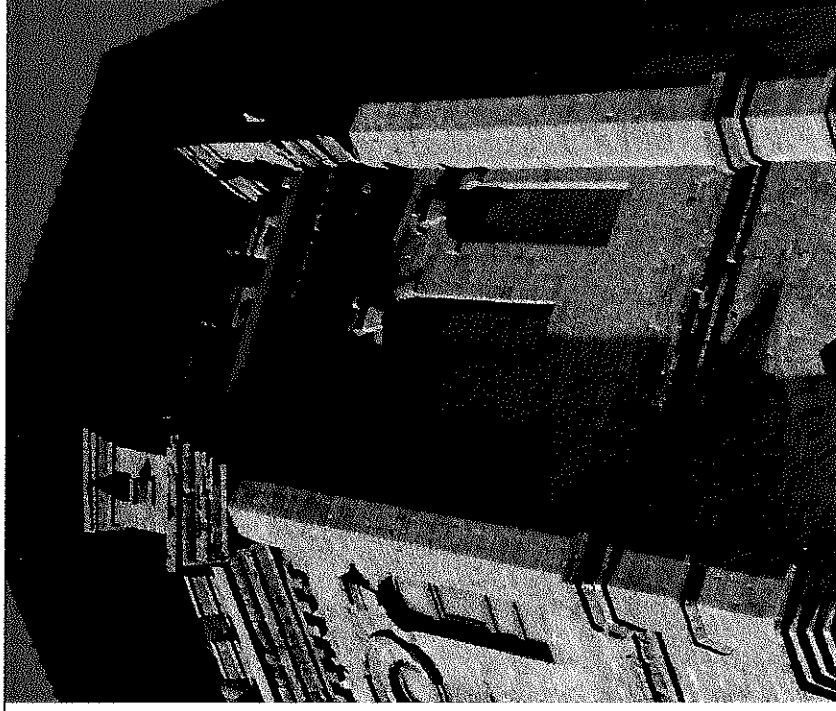


2.3.7.

— строенные арочные оконные проемы с массивными кирпичными замковыми камнями. Центральные оконные проемы расположены выше боковых. Циркульное обрамление центрального оконного проема, выполненное в кирпичной кладке;

— кирпичный массивный ступенчатый карниз;

— на восьмигранные полуколонны, фланкирующие углы здания установлены массивные аттиковые тумбы, выполненные в кирпичной кладке. Углы этих аттиковых тумб выделены простыми кирпичными пилястрами, увенчанными ступенчатыми капителями. Между аттиковыми тумбами, вдоль венчающего карниза установлены ряды малых кирпичных аттиковых тумб с арочными нишами в центральных частях.



2.3.8.		<p>– строенные арочные оконные проемы с массивными кирпичными замковыми камнями. Центральные оконные проемы расположены выше боковых;</p> <p>– кирпичный массивный ступенчатый карниз;</p> <p>– на восьмигранные полуколонны, фланкирующие углы здания установлены массивные аттиковые тумбы, выполненные в кирпичной кладке. Углы этих аттиковых тумб выделены простыми кирпичными пилястрами, увенчанными ступенчатыми капителями. Между аттиковыми тумбами, вдоль венчающего карниза установлены ряды малых кирпичных аттиковых тумб с арочными нишами в центральных частях.</p>	
2.4.	Конструктивные элементы:	– кирпичные несущие стены.	
2.5.	Виды отделки фасадной поверхности:	– кирпичные наружные стены.	