

17.11.2020  
36-10613



**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 16.11.2020 № 134  
г. Ярославль

Об утверждении предметов  
охраны объектов культурного  
наследия федерального значения  
и о признании утратившим силу  
приказа департамента охраны  
объектов культурного наследия  
Ярославской области от  
29.07.2020 № 85

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

- предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а);
- предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Собор во имя Воскресения Христова», 1674 – 1677 гг. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в.;
- предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Звонница с церковью во имя преподобной Марии Египетской», 1677 г. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а),

в составе объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в.;

- предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) с трапезной и отдаточной палатой», 1674 – 1677 гг. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в.

2. Признать утратившим силу приказ департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 29.07.2020 № 85 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента Рязанову Т.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель  
директора департамента

Н.Л. Грушевская

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 16.11.2010 № 134

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
**объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля)**  
**«Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в.**  
**(Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а)**

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), являются:

- местоположение и градостроительная роль ансамбля, его участие в формировании основных городских панорам западной части Углича, правого берега р. Волги;
- силуэтообразующие характеристики ансамбля, в том числе высотные акценты в панорамах города и структуре окружающего городского ландшафта;
- планировочные характеристики ансамбля как единого комплекса взаимосвязанных зданий, расположенных «покоям» (в виде буквы «п» в плане) с трапециевидным неправильной формы историческим планом ограды;
- фронтально-глубинная объемно-пространственная композиция ансамбля, ориентированная на восприятие с северо-запада, от дороги на Мышкин, со стороны плотины Угличской ГЭС, с левого берега Волги, а также с северо-востока с правого берега реки, от бывшей Рыбацкой слободы;
- историческая объемно-пространственная композиция ансамбля в виде единого комплекса взаимосвязанных последовательно размещенных трех крупных объемов зданий, соединенных с помощью арочных галерей-переходов в единую фасадную линию со стороны западного фасада;
- габариты, высотные и силуэтные характеристики зданий и сооружений на территории ансамбля, их исторический масштаб и масштабные соотношения;
- композиционная и планировочная структура ансамбля, включающая постройки ярославской школы зодчества XVII в.;
- историческое использование ансамбля, функционально связанное с осуществлением культовой деятельности;
- архитектурные характеристики (объемно-пространственное, планировочное, архитектурно-стилевое решение, основные строительные и отделочные материалы) зданий и сооружений, участвующих в формировании ансамбля (в соответствии со схемой расположения объектов

культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), приведенной в приложении к настоящему предмету охраны):

объект культурного наследия федерального значения «Собор во имя Воскресения Христова», 1674 – 1677 гг.;

объект культурного наследия федерального значения «Звонница с церковью во имя преподобной Марии Египетской», 1677 г.;

объект культурного наследия федерального значения «Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) с трапезной и отдельной палатой», 1674 – 1677 гг.

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 16. 11. 2010 № 154

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия федерального значения (памятника)  
**«Собор во имя Воскресения Христова», 1674 – 1677 гг. (Ярославская  
область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта культурного  
наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского  
монастыря», XVII в.**

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Собор во имя Воскресения Христова», 1674 – 1677 гг. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в., являются:

- местоположение и градостроительная роль памятника, его участие в формировании основных городских панорам западной части Углича, правого берега р. Волги, роль в структуре ансамбля;
- сложная объемно-пространственная структура четырехстолпного на высоком подклете, крестовокупольного пятиглавого трехапсидного храма с двумя симметрично расположеннымми одноглавыми приделами и двумя ризницами, с соединяющими приделы обходными галереями, огибающими собор с запада и севера, с примыкающим к западной галерее высоким крытым крыльцом на ползучих арках, ведущим в основной этаж; включающая: повышенный объем четверика, прямоугольного в плане, вытянутого по оси восток – запад, с тремя пониженными апсидами с востока, из которых центральная шире боковых; перекрытого на четыре ската с пятью широко расставленными барабанами, центральный из которых световой, большего диаметра, увенчанными «пучинистыми» главами, центральная из которых доминирует над угловыми; галереи на высоком подклете, перекрытые на один скат; два придела на высоких подклетах (с севера – придел собора архистратига Михаила, с юга – придел в честь апостола Иакова) в виде расположенных по оси восток – запад: квадратного в плане четверика, апсиды, перекрытой по полукружию и паперть-галереи, перекрытой на один скат;
- капитальные стены, сложенные из красного полнотелого глиняного большемерного кирпича, в том числе лекального, включающие: крестово-купольный свод четверика с распалубками, подпружные арки, коробовые своды апсид, сомкнутые своды приделов, коробовые своды с распалубкой над центральным окном приделов, лотковый свод подклета четверика

с распалубками между столбами, арочной распалубкой над дверью алтаря и трапециевидными над южной и северной дверями, сомкнутые своды с распалубками подклетов приделов; коробовые своды ризниц, коробовые своды галереи с угловыми, оконными и дверными распалубками, имеющими килевидную форму и высокую стрелу подъема, коробовые своды верхней и нижней площадок крыльца, лотковые своды схода крыльца; исторические формы и габариты крыши, угол уклона скатов, материал кровельного покрытия – фальцованный металл, характер покрытия глав – чешуйки, шатра крыльца – косая металлическая шашка;

- рельефно выделенный цоколь с раскрепованным поясом из тесаного кирпича в виде полуводла над ним;

- архитектурно-художественное оформление фасадов четверика: угловые лопатки, центральные лопатки, делящие восточный и западный фасады на три прясла, завершенные профилированным карнизом с поребриком и трехступенчатыми зубчиками, над которым расположен ряд ложных закомар с изразцовыми вставками из трех муравленых изразцов, поставленных «на угол» по центру; двухступенчатый венчающий карниз; местоположение, форма, габариты исторических арочных оконных проемов, их оформление рамочными наличниками с вертикальными раскрепованными тягами, заканчивающимися усложненным трехлопастным профилированным очельем, заходящим на карниз, и внизу – профилированными подоконниками и «подвесками» в продолжение боковых стоек; оформление раскреповывающего карниз киота по центральной оси восточного фасада в профилированном рамочном наличнике с навершием в виде двух спаренных кокошников; оформление барабанов аркатурными поясами с перетяжками на вертикальных тягах, с чередованием завершений арок гирьками и карнизами с поясками поребрика и трехступенчатых зубчиков; оформление прямоугольного киота, расположенного на восточной стороне центрального светового барабана, наличником с навершием в виде кокошника;

- композиция и архитектурно-художественное оформление алтаря: форма полукруглых двухэтажных апсид, разделенных узкими лопатками, перекрытых по полукружиям, обрамленных простенками ризниц; высокий развитый профилированный раскрепованный междуэтажный пояс с поребриком, профилированный раскрепованный венчающий карниз без поребрика (на центральной апсиде с поребриком); местоположение, форма, габариты исторических оконных проемов, в том числе ложных и заложенных, оформление окон рамочными наличниками: арочного окна по центральной оси центральной апсиды наличником с вертикальными раскрепованными тягами, заканчивающимся усложненным трехлопастным профилированным очельем, заходящим на карниз, и внизу – профилированным подоконником с «подвесками» в продолжение боковых стоек, арочных окон апсид – наличниками с полуколонками, профилированными подоконниками и «подвесками» в продолжение боковых

стоец, завершающихся в нижнем ярусе апсид и верхнем ярусе центральной апсиды (боковые окна) – треугольным фронтоном, в верхнем ярусе боковых апсид – навершием в виде усложненного трехлопастного кокошника; арочных окон верхнего яруса ризниц – рамочными наличниками с треугольным фронтоном; заложенных арочных окон нижнего яруса ризниц – рамочными наличниками;

- композиция и архитектурно-художественное оформление приделов: угловые лопатки четверика, завершенные раскрепованным профилированным карнизом с поребриком, над которым расположен ряд ложных закомар с развитыми импостами; двухступчатый венчающий карниз; раскрепованный профилированный междуетажный пояс с поребриком; местоположение, форма, габариты исторических арочных оконных проемов, в том числе ложных и заложенных, их оформление в четверике и алтаре рамочными наличниками с полуколонками и профилированными подоконниками с «подвесками», в верхнем ярусе вверху заканчивающимися усложненным трехлопастным профилированным очельем (на апсисах заходящим на карниз), в нижнем ярусе – навершием в виде треугольного фронтона; оформление боковых арочных окон верхнего яруса апсид рамочными наличниками с треугольным фронтоном; оформление высоких глухих барабанов аркатурными поясами с перетяжками на вертикальных тягах, профилированными карнизами;

- композиция и архитектурно-художественное оформление галерей: широкие лопатки высокого подклета, разделяющий подклет и галерею раскрепованный многоступенчатый профилированный пояс с поребриком, лекально огибающий перемычки широких заложенных арочных проемов; профилированные прямоугольные ширинки с поставленными «на угол» муравленными изразцами парапета и простенков галереи; оканчивающий аркаду галереи в виде архивольтов поясок валика из тесаного кирпича; заложенные широкие арочные входные проемы подклета; широкие арочные проемы галереи; местоположение, форма, габариты исторических арочных оконных проемов подклета галереи, в том числе ложных и заложенных, оформление заложенного оконного проема северного фасада подклета наличником с боковыми полуколонками, профилированными подоконниками с «подвесками», завершенные треугольным фронтоном; оформление окон западного фасада подклета рамочными наличниками;

- композиция и архитектурно-художественное оформление крытого крыльца западного фасада галереи: периметральный, оканчивающий проемы в виде архивольтов поясок валика из тесаного кирпича; четырехстолпный рундук, покрытый четырехгранным шатром с прорезным металлическим подзором; двойные арочные перемычки проемов рундука, декорированные висячими гирьками; историческое оформление квадратных в плане столбов рундука по периметру двухступчатым цоколем, профилированными прямоугольными ширинками, украшенными изразцами, профилированным поясом с поребриком над ними; профилированный с поясом поребрика

венчающий карниз; ползучие арочные проемы схода, перекрытого на два ската; оформление парапета и простенков схода профилированными прямоугольными ширинками с поставленными «на угол» муравлеными изразцами; профилированный пояс, отделяющий парапет схода от нижнего яруса;

- пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах; каменный резной богато орнаментированный портал на внешней стороне западного проема четверика (напротив лестничного всхода крыльца) в виде трехступчатой раскрепованной поясами арки, опирающейся на пучки из трех полуколонок с мелкопрофилированными базами, раскрепованных балюсинами и поясками, дополнительно украшенный заглублениями и «контрабалюсинами» среднего уступа; каменные резные порталы проемов с наружной стороны северной и южной стен четверика в виде трехступчатой раскрепованной поясами арки, опирающейся на пучки из трех полуколонок с мелкопрофилированными базами, раскрепованных балюсинами и поясками; каменные резные порталы с наружной стороны арочных входов приделов с килевидным по верхнему контуру трехступчатым навершием, опирающимся на прямоугольные в сечении профилированные пяты, поддерживаемые полуколонками с мелкопрофилированными базами, раскрепованными в центре «бочонками» с поясками; внутренние оконные откосы; кирпичное покрытие пола «в елочку», в северном приделе – полусферическими рядами; характер отделки помещений – побелка по штукатурке, подклета – побелка по кирпичу; в основных помещениях собора и приделов – монументальная живопись (дополнительно уточняется при проведении натурных исследований в рамках разработки научно-проектной документации); фрагменты монументальной живописи XVII в. (на восточной паре столбов в алтаре) (дополнительно уточняется при проведении натурных исследований в рамках разработки научно-проектной документации); железные кованые двери, украшенные накладными просечными репьями на слюдяной подкладке; исторический иконостас середины XIX в. в классицистической стилистике в четверике собора.

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 16.11.2010 № 154

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия федерального значения (памятника)  
**«Звонница с церковью во имя преподобной Марии Египетской», 1677 г.**  
(Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта  
культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль  
Воскресенского монастыря», XVII в.

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Звонница с церковью во имя преподобной Марии Египетской», 1677 г. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в., являются:

- местоположение и градостроительная роль памятника, его участие в формировании основных городских панорам западной части Углича, правого берега р. Волги, роль в структуре ансамбля;
- объемно-пространственная структура симметричного трехпролетного четырехъярусного (первый нижний ярус – подклет, второй – галерея-паперть, третий – церковь Марии Египетской, четвертый – ярус звона) прямоугольного, вытянутого по оси север – юг, объема со сквозным арочным проездом, перекрытого на два ската, увенчанного луковичной главой на высоком глухом барабане, примыкающего в уровне галереи и подклета с севера к галерее собора, с юга – к паперти трапезной палаты Смоленской церкви;
- капитальные стены, сложенные из красного полнотелого глиняного большемерного кирпича, в том числе лекального, включающие: коробовые своды пролетов подклета, галерей (с длинными килевидными встречными распалубками над открытыми арочными проемами), помещения церкви Марии Египетской (с распалубками над окнами) и галерей звона; исторические углы скатов крыши; материал кровельного покрытия – фальцованный металл; конфигурация, габариты, характер покрытия главы – косая металлическая шашка-чешуйки;
- рельефно выделенный цоколь с раскрепованным поясом из тесаного кирпича в виде полуводала над ним на западном и восточном фасадах;
- архитектурно-художественное оформление фасадов: на западном и восточном – широкие лопатки в продолжении простенков галерей в уровне третьего яруса, меньшие по ширине в уровне четвертого яруса,

раскрепованные междуэтажными поясами, завершенные профилированными с поребриком импостами, над которыми расположен ряд профилированных архивольтов галереи звона; междуэтажные пояса: профилированный с поребриком (урезанным над центральным арочным проездом), отделяющий подклет от галереи, раскрепованный профилированный с трехступенчатыми зубчиками пояс между галереей и ярусом церкви, раскрепованный трехступенчатый, отделяющий ярус звона – по всему периметру; двухступенчатый венчающий карниз, заходящий на торцы; широкие арочные проемы (в том числе заложенные) подклета, галереи и яруса звона, на торцевых фасадах в уровне яруса звона – доходящие до конька и разделенные по центру столбами квадратного сечения; трехступенчатое с килевидным завершением обрамление торцевых арочных проемов; лекальные оканчивающие пояски-валики из тесаного кирпича, заходящие на пояс поребрика, над перемычками арок галереи; местоположение, форма, габариты исторических арочных оконных проемов церкви, оформление окон рамочными наличниками, завершающимися килевидным очельем на западном фасаде и сдвоенными треугольными фронтонами на восточном фасаде; профилированные прямоугольные ширинки с поставленными «на угол» муравлеными изразцами парапета и простенков галереи и парапета галереи звона; оформление барабана главы аркатурным поясом с перетяжками на вертикальных тягах, с чередованием завершений арок гирыками и профилированными поясами;

- пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах; каменная двухмаршевая лестница, ведущая в галерею; внутристенные каменные лестницы; внутренние оконные откосы; половые настилы кирпичные «в елочку».

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 16.11.2010 № 134

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия федерального значения (памятника)  
**«Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии)**  
**с трапезной и отдаточной палатой», 1674 – 1677 гг. (Ярославская**  
**область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта культурного**  
**наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского**  
**монастыря», XVII в.**

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения (памятника) «Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) с трапезной и отдаточной палатой», 1674 – 1677 гг. (Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а), в составе объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в., являются:

- местоположение и градостроительная роль памятника, его участие в формировании основных городских панорам западной части Углича, правого берега р. Волги, роль в структуре ансамбля;
- сложная объемно-пространственная структура расположенных на одной оси восток – запад на высоких подклетах: прямоугольной в плане одноглавой бесстолпной церкви с подвалом под подклетом четверика, перекрытой на четыре ската, с трехчастной апсидой со скатным покрытием; с прямоугольной одностолпной трапезной палатой, с двухскатным покрытием, увенчанной в западной части сквозным ярусом часозвона, перекрытого шатром; с примыкающей к северному фасаду трапезной и частично к церкви квадратной в плане папертью (сени) и прямоугольной, вытянутой по оси восток – запад, отдаточной (келарской) палатой, покрытыми единой кровлей на один скат;
- капитальные стены, сложенные из красного полнотелого глиняного большемерного кирпича, в том числе лекального, включающие: крестовые своды с длинными килевидными распалубками над окнами и дверными проемами отдаточной палаты и подклета; лотковый свод с распалубками четверика; коробовый свод с длинными килевидными распалубками над окнами и дверями алтаря, коробовый свод с распалубками над входами; цилиндрический свод с распалубками над дверью и окнами отдаточной палаты; цилиндрический свод с распалубкой над дверью подклета четверика; коробовый свод с длинными распалубками между внутристенных, слегка выступающих столбов на восточной и западной стенах, а также над окнами

восточных полукружий подклета алтаря; коробовые своды с килевидными распалубками над дверными и оконными проемами подклета и отдалочной палаты и паперти; цилиндрический свод подвала под подклетом четверика; коробовый свод палатки часозвона; исторические форма и габариты крыши: четверика, апсид и галереи; угол уклона скатов; материал кровельного покрытия – фальцованный металл; характер покрытия шатра часозвона косой металлической шашкой;

- рельефно выделенный цоколь с раскрепованным поясом из тесаного кирпича в виде полуводла над ним;


- архитектурно-художественное оформление фасадов: широкие лопатки – угловые и в местах примыкания капитальных стен; лопатки между апсидами алтаря; развитый раскрепованный многоступенчатый междуэтажный пояс с поребриком, отделяющий подклет от основного этажа; раскрепованный профилированный карниз с двухступенчатыми зубчиками, над которым расположен ряд ложных закомар, трехступенчатый венчающий карниз высокого двухсветного четверика; профилированный с поребриком венчающий карниз алтаря и отдалочной палаты; раскрепованный многоступенчатый с двухступенчатыми зубчиками, венчающий на южном фасаде, карниз и двухступенчатый венчающий карниз скатов западного фасада трапезной палаты; форма, габариты исторических арочных оконных проемов, оформление окон основного этажа, а также окон верхнего света четверика церкви наличниками «узорочного» стиля с профилированным прямоугольным обрамлением, с боковыми раскрепованными вертикальными тягами, с профилированным подоконником с «подвесками» в продолжение боковых стоек и навершием в виде двух спаренных килевидных кокошников, заходящим на карниз; оформление окон северной стены четверика и восточной стены отдалочной палаты наличниками с профилированным прямоугольным обрамлением с боковыми полуколонками с профилированным подоконником с «подвесками» в продолжение боковых стоек с навершиями в виде спаренных треугольных фронтона; оформление окон апсиды и окна второго света северного фасада четверика аналогичными наличниками с навершиями в виде одного профилированного килевидного кокошника; оформление окон подклетов и окна западного фасада часозвона рамочными наличниками с треугольными фронтонами; узкие щелевидные окна-бойницы в уровне чердака западного и восточного фасадов трапезной; оформление барабана главы аркатурным поясом с перетяжками на вертикальных тягах, с чередованием завершений арок гирьками, профилированным с двухступенчатыми зубчиками карнизов, поясом профилированных декоративных арок в основании барабана;

- архитектурно-художественное оформление колокольного яруса часозвона: двухступенчатый пояс в нижнем уровне; трехступенчатый венчающий карниз; арочные сквозные проемы в обрамлении зубчиков; профилированные прямоугольные ширинки парапета и угловых граней, в каждую из которых вставлен «на угол» муравленый изразец;

- пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах; внутристенные каменные лестницы; внутренние оконные откосы; фрагмент тябла иконостаса с тремя пролетами царских врат с резными порталами с росписью XVII в.; каменный резной перспективный портал входа в четверик из трапезной палаты, состоящий из раскрепованного валика в виде арки, с тремя подобными уступами, которая опирается на уступчатые, прямоугольные в плане пяты, являющиеся в свою очередь капителями строенных пучков полуколонок, раскрепованных в центре «бочонками» с поясами, с росписью XVII в.; сохранившиеся фрагменты монументальной живописи (дополнительно уточняются при проведении натурных исследований в рамках разработки научно-проектной документации).

Приложение  
к предмету охраны  
объекта культурного наследия  
федерального значения (ансамбля)  
«Ансамбль Воскресенского  
монастыря», XVII в.  
(Ярославская область, г. Углич,  
Спасская ул., д. 31/2а)

**СХЕМА**  
**расположения объектов культурного наследия федерального значения,  
входящих в состав объекта культурного наследия федерального  
значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в.**  
**(Ярославская область, г. Углич, Спасская ул., д. 31/2а)**

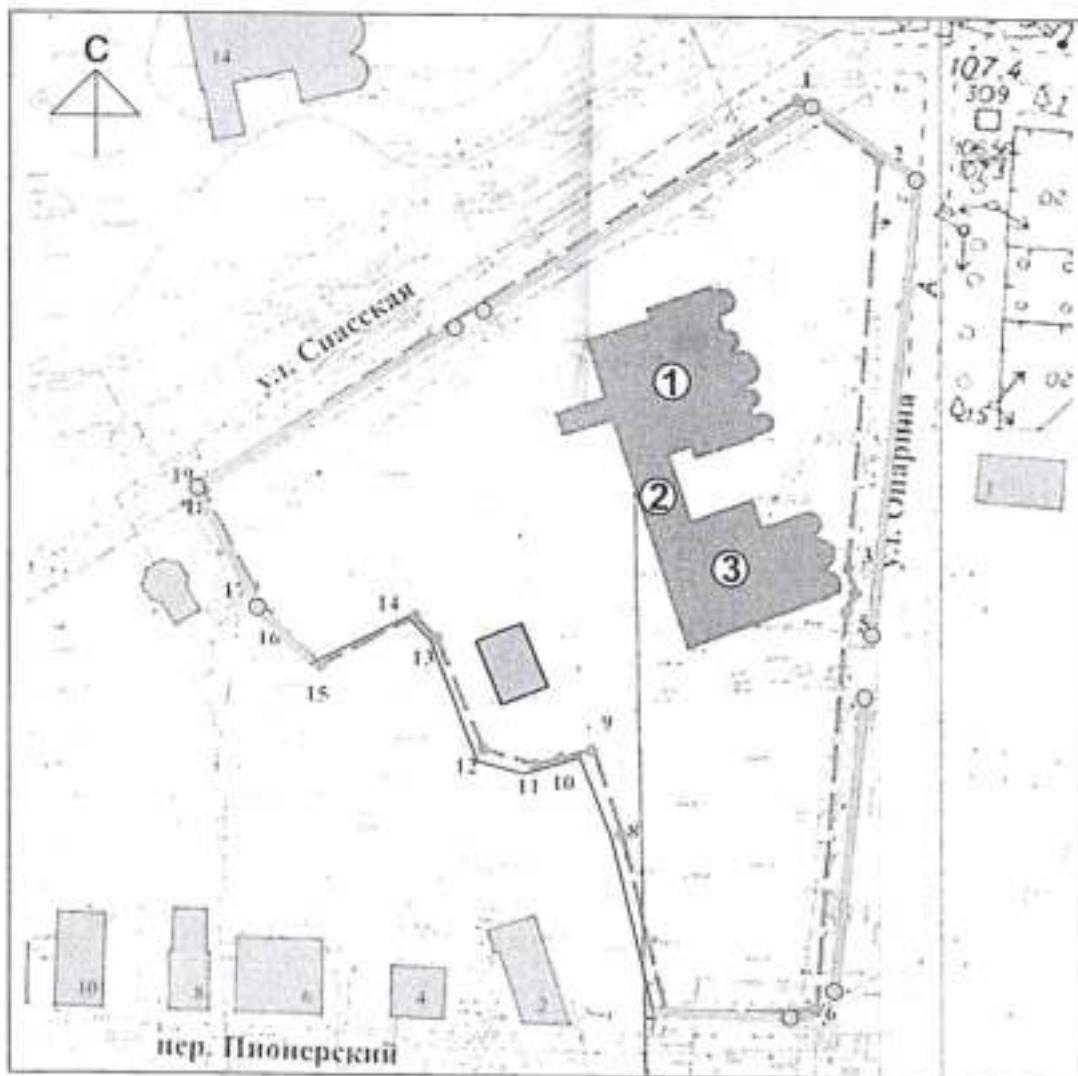

**Условные обозначения**

----- границы территории объекта культурного наследия федерального  
значения (ансамбля) «Ансамбль Воскресенского монастыря», XVII в.

## Экспликация

- 1 – «Собор во имя Воскресения Христова», 1674 – 1677 гг.
- 2 – «Звонница с церковью во имя преподобной Марии Египетской», 1677 г.
- 3 – «Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) с трапезной и отдаточной палатой», 1674 – 1677 гг.