



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

02.08.2023

№ 685-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание соединенных училищ дальнего плавания
и судовых механиков торгового флота»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание соединенных училищ дальнего плавания и судовых механиков торгового флота», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., дом 14, литера Л, согласно приложению к распоряжению.




2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

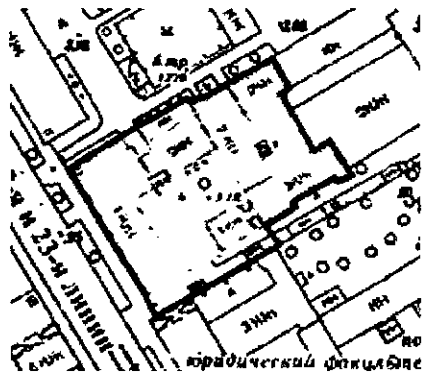Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание соединенных училищ дальнего плавания и судовых механиков торгового флота»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., дом 14, литера Л

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация 4-х этажного лицевого корпуса с флигелями (4-й этаж поздняя надстройка до 1949 года) и примыкающих к нему 2-х и 3-х этажных зданий, образующих периметральную застройку участка с двумя внутренними дворами (включая ризалит и эркер юго-западного лицевого фасада);</p> <p>конфигурация и габариты крыш, включая высотную отметку конька;</p> <p>материал окрытия (металл);</p> <p>воротный проезд – местоположение (по юго-восточному боковому фасаду флигеля), габариты, конфигурация;</p>	  


ограждение лестничных маршей черного металла, рисунок (вертикальные строенные стержни прямоугольного сечения), техника исполнения (прокат, слесарная сборка);

поручни – профилированные, материал (дерево);

пристенный поручень – деревянный профилированный;


Л-4-лестница 3-х этажного здания, примыкающего к флигелю лицевого корпуса по юго-восточному боковому фасаду:

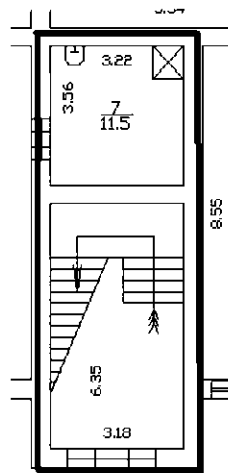



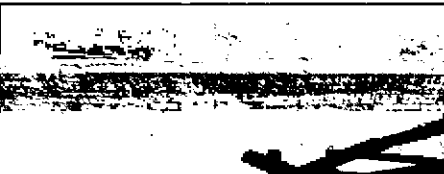
двухмаршевая, марши по косоурам; ступени известняковые, профиль ступеней с валиком;



ограждение лестничных маршей черного металла, рисунок (в основе вертикальные стержни прямоугольного сечения), техника исполнения (прокат, слесарная сборка);

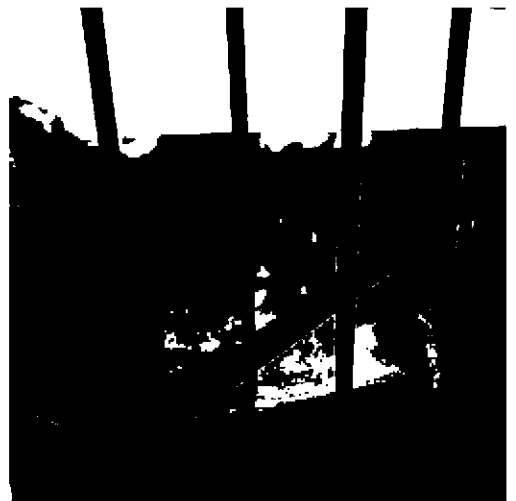поручни – профилированные, материал (дерево);

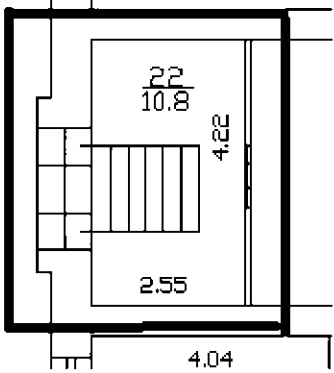

		<p>средистенный лестничный марш, ведущий в подвал лицевого корпуса – ступени известняк, профиль ступеней с валиком;</p> <p>средистенный лестничный марш парадного входа с прямоугольными устоями-местоположение, габариты, конфигурация:</p> 	 
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>объемно-планировочное решение в габаритах лестничных клеток, вестибюлей и помещений, указанных в п. 5 данного распоряжения:</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах эклектики;</p> <p>лицевой фасад по 22-й линии В.О., северо-западный и юго-восточный боковые фасады лицевого корпуса и флигелей:</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности - гладкая штукатурка, квадратный и линейный руст, лицевой кирпич;</p> <p>материал и характер отделки цоколя- известняковая скоба;</p>	 

рустованные углы здания;

ризалит на три световые оси
выделен рустованными
лопатками;

трехгранный эркер в уровне 3-го
этажа на консоле;



квадровый руст в уровне 1-го
этажа;

в уровне 2-4-го этажей сочетание
лицевого кирпича с лопатками
отделанными линейным рустом;

горизонтальные штукатурные
тяги;



подоконный карниз
значительного выноса в уровне
4-го этажа (в объеме ризалита на
прямоугольных модульонах,
декорированных патерами);



оформление оконных проемов:

замковые камни в уровне 1-го
этажа;



профилированные наличники, прямые сандрики (в поле сандрика фланкирующие патеры); подоконные металлические доски на прямоугольных кронштейнах с прямоугольными фартуками) в уровне 2-го этажа;

профилированные наличники, металлические подоконные доски на прямоугольных кронштейнах с прямоугольными фартуками – в уровне 3-го этажа;

профилированные наличники, металлические подоконные доски в уровне 4-го этажа;

балкон в уровне 3-го этажа по трем световым осям, на двух кронштейнах черного металла;

балконное ограждение черного металла рисунок ограждения и кронштейнов в характере стиля «модерн»;

лизы в уровне 3-го этажа:

лизы, декорированные каннелюрами;



лизены в ризалите с лепным декором в виде кадуцея, лаврового венка и свисающих лавровых гирлянд;



металлодекор:

два кованых флагодержателя черного металла, рисунок в характере стиля «модерн»;



парадный вход в виде портала с двумя фланкирующими пилястрами, в завершении антаблемент;



проем парадного входа – местоположение, габариты, конфигурация;

дверное заполнение входного проема (в настоящее время утрачено) – конструкция двустворчатое с неподвижной фрамугой), материал (дерево), рисунок (каждая створка декорирована филенками, полусветлая; фрамуга светлая);





чертеж, Журнал Зодчий, 1905 г.
Вып. 5, стр. 225

оконные проемы
местоположение, габариты и
конфигурация (включая
«щелевидные» оконные проемы,
фланкирующие входной проем);

заполнение оконных проемов
(соответствует также для северо-
западного, юго-восточного, юго-
восточного дворовых фасадов и
северо-западного и юго-
восточного боковых фасадов) –
цвет коричневый, рисунок
(девятичастный с трехчастной
фрамугой; шестичастный с
двучастной фрамугой);

в завершении фасада
профилированный карниз
значительного выноса;


боковые фасады северо-западный
и юго-восточный идентичны по
архитектурно-художественному
оформлению лицевому фасаду
(за исключением отсутствия
лизен и подоконных
кронштейнов подоконных досок
в уровне 2-го этажа);

дверные проемы-
местоположение, габариты,
конфигурация;

оконные проемы
местоположение, габариты и
конфигурация;




в завершении фасадов профилированный карниз значительного выноса;

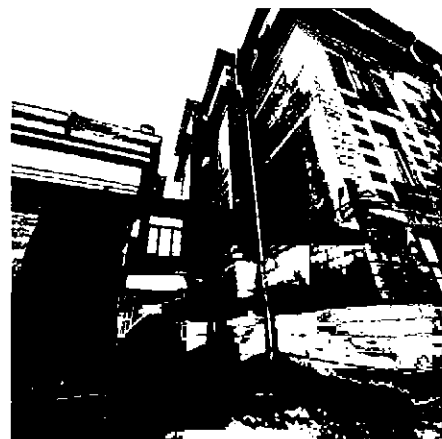

материал и характер отделки цоколя юго-восточного бокового фасада - известняковая скоба;



конфигурация оконных проемов с лучковой перемычкой в уровне 3-го этажа по юго-восточному боковому фасаду флигеля лицевого корпуса;

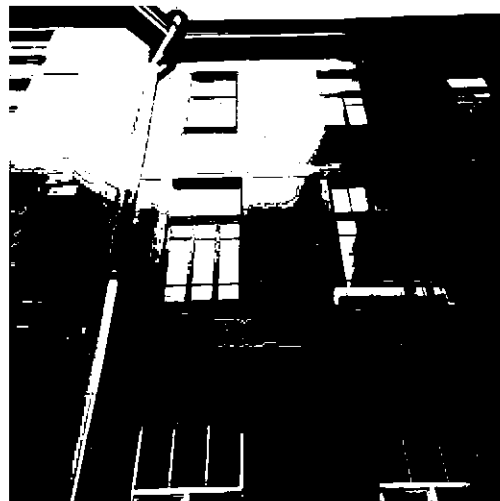

известняковая плита перед входным проемом юго-восточного бокового фасада флигеля;



заполнение оконных проемов в ризалитах лестничных клеток лестницы Л-2 и лестницы Л-4: материал (дерево) (рисунок и цвет идентичны лицевому фасаду);



деревянный свес кровли на деревянных кобылках в завершении юго-восточного бокового фасада в объеме лестничного ризалита;



дворовые фасады (1-й двор):

материал и характер отделки фасадной поверхности гладкая штукатурка, квадратный, линейный руст, лицевой кирпич;



материал и характер отделки цоколя- известняковая скоба;

квадратный руст в уровне 1-го этажа;

штукатурные горизонтальные тяги в уровне 2-4-го этажей;

рустованные углы фасадов здания в целом и лестничного 4-х гранного ризалита;



профилированный карниз
значительного выноса в уровне 3-го этажа;




оконные проемы –
местоположение, габариты и
конфигурация, (включая оконные
проемы с лучковой перемычкой в
уровне 3-го этажа по юго-
восточному фасаду);



оформление оконных проемов:
клинчатый руст над оконными
проемами в уровне 1-го этажа;



профилированные штукатурные
наличники в уровне 2-4-го
этажей;
подоконные доски на
прямоугольных кронштейнах в
уровне 2-3-го этажей;

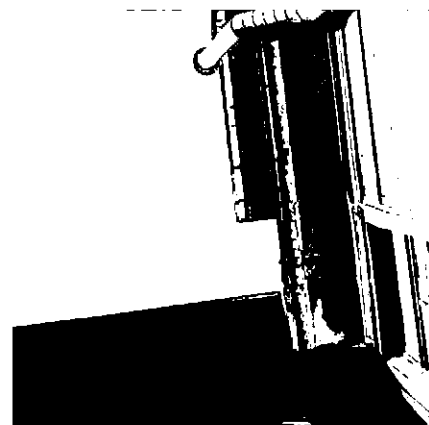

в завершении фасадов
деревянный свес кровли на
деревянных кобылках;

двухэтажное здание, примыкающее к флигелю лицевого корпуса по северо-западному фасаду:

северо-западный фасад - материал и характер отделки фасадной поверхности, лицевой кирпич, вставки гладкой штукатурки;
материал и характер отделки цоколя- известняковая скоба;
междуэтажный и венчающий карнизы фигурной кирпичной кладки;

оконные и дверные проемы – местоположение, габариты (габариты ширины и отметки высоты в уровне 1-го этажа) и конфигурация (включая оконные проемы с полуциркульными завершениями в уровне 2-го этажа);

оконные заполнения: единообразия цвета и рисунка включая рисунок оконных заполнений в уровне 2-го этажа (шестичастный с трехчастной фрамугой);

оформление оконных проемов- профилированные штукатурные наличники, замковые камни в уровне 2-го этажа;
рустованный угол фасада;
горизонтальная штукатурная тяга;
профилированный венчающий карниз;

юго-восточный дворовой фасад (1-й двор):

материал и характер отделки фасадной поверхности, лицевой кирпич, вставки гладкой штукатурки;

материал и характер отделки цоколя- известняковая скоба;
линейный руст в уровне 1-го этажа;
штукатурная горизонтальная тяга;
оконные проемы –



местоположение, габариты и конфигурация (включая оконные проемы с полуциркулярной перемычкой в уровне 2-го этажа);

заполнение оконных проемов рисунок (в уровне 1-го этажа 9-ти частный с трехчастной фрамугой; в уровне 2-го этажа шестичастный с трехчастной фрамугой), цвет (коричневый);

оформление оконных проемов:

клинчатый руст над оконными проемами в уровне 1-го этажа;

профилированные штукатурные наличники, замковые камни, подоконные фартуки - в уровне 2-го этажа;

профилированный венчающий карниз в завершении фасада;

двух-трехэтажное здание, примыкающее к флигелю лицевого корпуса по юго-восточному фасаду -

юго-восточный фасад (3 этажа):

материал и характер отделки фасадной поверхности, лицевой кирпич;

материал и характер отделки цоколя- известняковая скоба;

оконные проемы – местоположение, габариты (габариты ширины и отметка высоты в уровне 1-го этажа), конфигурация (включая оконные проемы с лучковыми перемычками в уровне 1-го этажа и 3-го этажа);

заполнение оконных проемов (также характерно для оконных проемов юго-восточного дворового фасада (2-й двор):



единообразие рисунка и цвета в уровне 2-го и 3-го этажей, включая в уровне 1-го этажа (многочастное остекление с 4-х частной фрамугой; цвет - коричневый); профилированный венчающий карниз в завершении фасада;



металлические тяжи – 9 двойных тяжей 9 и одинарных тяжей по юго-восточному боковому фасаду;



северо-восточный (1-й двор) и юго-западный (2-й двор) дворовые фасады двухэтажной части здания:



материал и характер отделки фасадной поверхности, лицевой кирпич;

материал и характер отделки цоколя- известняковая скоба (по юго-западному фасаду);

оконные проемы – местоположение, габариты (габариты ширины и отметки высоты в уровне 1-го этажа) и конфигурация (оконные проемы с лучковым завершением);

заполнение оконных проемов - многочастное остекление с 4-х частной фрамугой; цвет - коричневый;

оформление оконных проемов – клинчатая кирпичная кладка над оконными проемами в уровне 1-го этажа;



прямоугольные подоконные
ниши в уровне 2-го этажа;

прямоугольные кронштейны
кирпичной кладки подоконных
досок;

в завершении фасада карниз
фигурной кирпичной кладки;

дворовый юго-восточный фасад
2-х этажного здания (второй
двор) –

материал и характер отделки
фасада – кирпич;

оконные и дверные проемы –
местоположение, габариты и
конфигурация;

заполнение оконных проемов
единообразие рисунка и цвета;

межэтажный и венчающий
карнизы фигурной кирпичной
кладки (2-х этажное здание);



5

Декоративно-художественная отделка интерьеров:



парадная лестница Л-1:

прямоугольные разноформатные зеркала в профилированных тягах по стенам лестничной клетки (парадная лестница);

метлахская плитка – на межэтажных и лестничных площадках, на устоях лестничного марша:
рисунок типа «соты» с бордюром геометрического характера по периметру; цвет (белый, серый, коричневый);

метлахская плитка – на межэтажных и лестничных площадках, на устоях лестничного марша:
рисунок типа «соты» с бордюром по периметру; цвет (белый, серый, коричневый);

профилированные тяги по периметру потолка (парадная лестница);

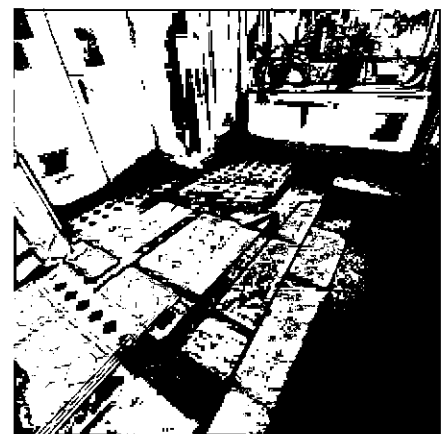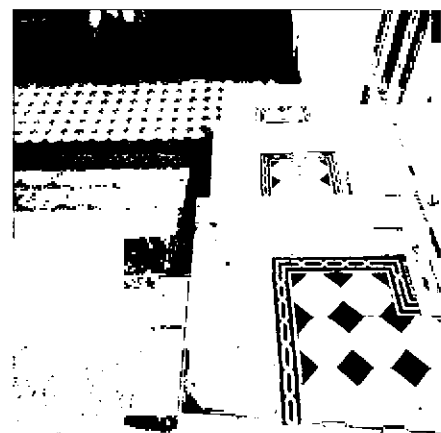


покрытие пола лестничной площадки лестницы Л-3 и коридор в уровне 2-го этажа 2-х этажного здания:


рисунок типа «соты» с бордюром по периметру; цвет (белый, серый, желтый);

дверные заполнения коридора второго этажа (2 единицы) – конструкция (двустворчатое), материал (дерево), рисунок (каждая створка на 4-ре фигурейные филенки, средняя филенка остеклена (девятичастное остекление));

лестница Л-2 - метлахская плитка – на межэтажных и лестничных площадках: рисунок типа «соты» с бордюром по периметру; цвет (белый, серый, коричневый);

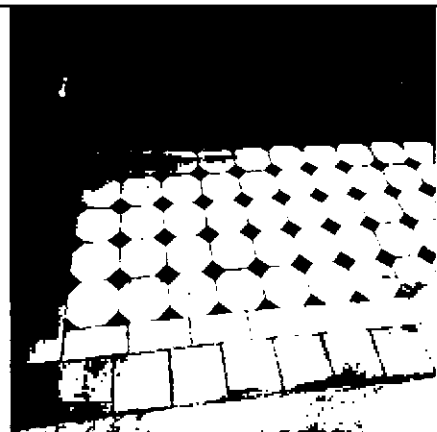

покрытие пола межэтажных площадок лестницы Л4-метлахская плитка рисунок (из чередующихся крупноформатных восьмигранников и мелкоформатных квадратов с цветковой розеткой, бордюр по периметру), цвет (белый, коричневый, серый); фактура «мозаика»:

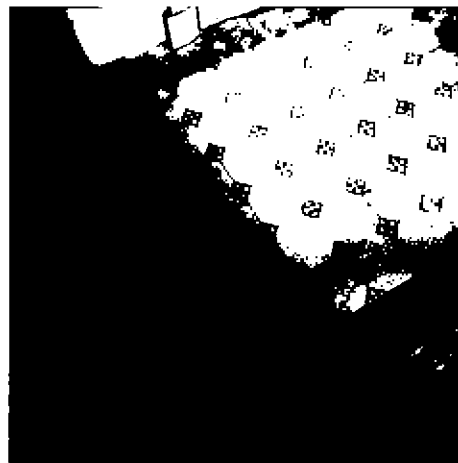

оконная фурнитура на лестницах Л2 и Л4:
стержневые поворотные шпингалеты с овальными ручками (рисунок растительного характера), материал (металл);



подоконники и рамы – материал дерево с калёвками;



зал библиотеки:


лепная розетка по центру потолка
в виде трех переплетенных
лавровых венков с лентами;

профилированная тяга потолка;

потолок на падуге;

лопатки с профилированными
филенками, лепными
композициями из кадудея,
лавровых венков по периметру
зала;


люстра металлическая
двухъярусная; стержень в
нижней части завершен крупным
шаром, бабешки и патроны,
обращенные вниз, крепятся на
изогнутых кронштейнах с
валютообразными у стержня;

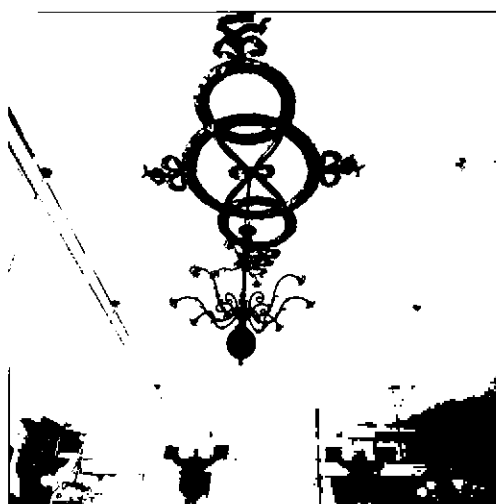

дверные заполнения тамбура парадного входа: (2 единицы) – конструкция (двустворчатое, с боковыми нестворными частями, неподвижной фрамугой с лучковым завершением), материал (дерево), рисунок (в нижней части глухие фигурейные филенки, верхняя часть светлая многочастного остекления):



профилированные штукатурные тяги по периметру потолка:

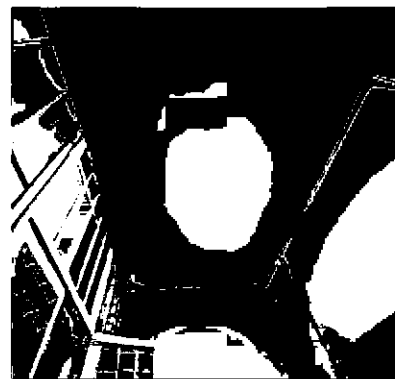

прямоугольные разноформатные зеркала в профилированных тягах по стенам.

