



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

«14 » июля 2022 г.

г. Петрозаводск

№ 441

**О включении выявленного объекта культурного наследия
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утверждении предмета охраны и утверждении границ его территории**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем 12 статьи 4 Закона Республики Карелия от 06.06.2005 № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия», частью 2 статьи 40 Закона Республики Карелия от 04.07.2012 № 1619-ЗРК «О нормативных правовых актах Республики Карелия», Положением об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 14.04.2017 №123-П, Актом государственной историко-культурной экспертизы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия - «Здание гостиницы управления Беломорско-Балтийского канала», 1936 г., расположенный по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22 в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятник) регионального значения - «Здание гостиницы управления Беломорско-Балтийского канала», 1936 г., Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22;
2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия согласно Приложению № 1;
3. Утвердить границы территории и режим использования территории объекта культурного наследия согласно Приложению № 2;
4. Исключить строку 2 из Приложения № 20 приказа Министерства культуры Республики Карелия от 18.02.2000 № 38 «Об учете вновь выявленных памятников истории и культуры»;
5. Отделу организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия обеспечить размещение сведений для регистрации в автоматизированной системе единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

И.о. начальника Управления

В.К. Гуртова

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание гостиницы управления Беломорско-Балтийского канала», 1936 г.,
расположенный по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г.
Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22

Объемно-пространственное и планировочное решение территории: установленные границы территории объекта культурного наследия и расположение здания

Объемно-пространственное решение здания:

- плановая, сложной конфигурации, композиция здания, состоящая из двух корпусов с разновысотными в 2, 3, 4, 5 этажей объемами: юго- западного П-образного в плане с выступающим пониженным С-З дворовым объемом, и северо- восточного Г-образного в плане с дворовым ризалитом;
- крыша, ее исторические габариты, сложная, разновысотная конфигурация (двухскатная, вальмовая), форма, отметки коньков и карнизов.

Конструктивные особенности:

- фундаменты ленточные, бутобетонные, их расположение, конструкции;
- первоначальные наружные и внутренние капитальные кирпичные стены, их габариты, расположение и конфигурации;
- наружные и внутренние колонны, полуколонны, пилястры, опорные столбы, их расположение, конструкции, материал;
- смотровая башня – бельведер, ее расположение, габариты, высотные отметки, конструкции, материал;
- балконы, их расположение, конструкции, материал (бетон);
- терраса, ее расположение, конструкция, ограждение;
- перекрытия: *подвальные*: плоские ж/б по продольным и поперечным балкам, их расположение, конструкции, высотные отметки; *1-го и 2-го этажей* (залы, Ю-З корпус): плоские по балкам, их расположение, высотные отметки; *остальные межэтажные*: плоские и плоские по балкам, их расположение, высотные отметки; *чердачов, башни, лестничных клеток*: плоские, их расположение, высотные отметки; *сводчатое*: его расположение, габариты, тип свода;
- первоначальные наружные входы: спуск в подвал (С-В фасад С-В корпуса): бетонный приямок (лестница утрачена), его расположение, конструкция
- первоначальные внутренние лестницы: *центральная*: трехмаршевая, ее расположение, конфигурация, габариты, конструкция (марши, площадки, ограждение); *на башню* (2 шт.): одномаршевые, их расположение и габариты;
- *1-ый этаж, южная часть Ю-З корпуса*: трехмаршевая, ее расположение, конфигурация, габариты, конструкция (марши, площадки, ограждение); *на 2-ой уровень зала* (Ю-З корпус), ее расположение;
- лестницы (лестничные клетки): двухмаршевые лестницы, их расположение, габариты, конструкции, материал (бетон);
- одномаршевая лестница (С-З объем Ю-З корпуса): ее расположение, габариты, конструкция, материал (бетон)

Объемно- планировочное решение здания:

- плановые габариты и конфигурация здания;
- габариты и конфигурация помещений в капитальных стенах;

- расположение первоначальных входов, оконных проемов, внутренних дверных и арочных проемов;
- расположение балконов;
- расположение первоначальных лестниц, их размеры и габариты;
- расположение колонн, полуколонн, опорных столбов.

Архитектурно- художественное решение (композиция) фасадов:

- комплексное архитектурно- художественное решение;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей (штукатурка под «шубу», «бучарду», гладкая штукатурка под «руст» с имитацией каменной кладки), историческое цветовое решение фасадов;
- элементы декора, их расположение, материал (кирпич, штукатурка);
- цоколь – кирпичный, характер отделки - гладкая штукатурка;
- входы (ступени, площадки), их габариты, расположение, высотные отметки площадок;
- крыльца (дворовые фасады), их расположение;
- спуск (приямок) в подвал: габариты и расположение;
- оконные проемы, их габариты и расположение, исторический рисунок расстекловки;
- дверные наружные проемы, их габариты и расположение, рисунок дверей в соответствии со стилистикой фасадов;
- балконы с декоративными бетонными ограждениями;
- декоративное бетонное ограждение террасы со столбиками.

Композиционно - архитектурное решение фасадов:

- лицевой Ю-В фасад: асимметричная двухчастная композиция в 27 осей.

Левая часть фасада (Ю-З корпус) – трехчастная, представлена тремя разновысотными объемами (слева направо):

- *первый объем* - четырехъярусный, асимметричной композиции, в 2 оси расчленен проемами, смещенными вправо. Проемы 1-го яруса – высокие полуциркульные (в правом проеме устроен прямоугольный вход. Проемы верхних ярусов – прямоугольные. Проемы 2-го яруса акцентированы массивными балконами, проемы 3-го яруса декорированы подоконными тягами, проемы 4-го яруса оформлены широкими наличниками).
- *второй объем с террасой* – симметричной трехъярусной композиции в 7 осей. Основной фасад в 2 яруса по горизонтали расчленен полуколоннами на всю свою высоту и высокими полуциркульными оконными и дверным по центральной оси проемами 1-го яруса и проемами 2-го яруса с вертикальным ленточным остеклением. Проемы 2-го яруса выделены подоконными тягами, 5 из них акцентированы массивными балконами. Верхний, заглубленный ярус террасы выделен массивным ограждением со столбиками. Фасад террасы разделен шестью прямоугольными оконными проемами и одним, расположенным слева, дверным проемом.
- *третий объем со смотровой башней (бельведером)* – симметричной композиции в 5 разновысотных ярусов. Проемы трех нижних ярусов идентичны проемам 2-го объема с террасой. Бельведер в 2 яруса. Нижний ярус башни имеет высокий прямоугольный оконный проем. Верхний ярус смотровой площадки имеет стилизованную ордерную композицию: полуколонны и антаблемент с архитравом и фризом. Пространство между полуколоннами - вертикальное ленточное остекление. Все объемы левой части Ю-В фасада объединены высоким гладко оштукатуренным цоколем, простым карнизом, венчающим нижние ярусы, и карнизом чуть более сложного профиля 4-го яруса. Башня выделена межэтажным и

венчающим карнизами. Фасад с левой стороны и фасады 4-го и 5-го ярусов оштукатурены под «шубу», фасады нижних ярусов – гладко оштукатурены под руст. Полуколонны оштукатурены гладко.

Правая часть фасада (С-В корпус) - трехчастная, представлена двумя разновысотными объемами (слева направо):

- левый объем – трехъярусный, симметричной композиции, в 12 осей, по горизонтали расчленен пилестрами на всю высоту фасада и прямоугольными оконными проемами, включая цокольный ярус. Проемы выделены подоконными тягами и узкими наличниками, проемы 2-го этажа чередуются массивными них акцентированы массивными балконами.
- правый объем – двухчастный, в 4 яруса. Левая часть объема в 4 оси повторяет членение по горизонтали полуколоннами на высоту трех нижних ярусов, в простенках между ними расположены прямоугольные проемы с подоконными тягами. Проемы 2-го яруса выделены массивными балконами. Правая часть объема заглублена, проемы идентичные – прямоугольные (с левой стороны устроены входной проем и крыльце). На 2-ом этаже также расположены массивные балконы.
- Верхний, 4-ый ярус с оконными прямоугольными проемами (проем по 4-оси более широкий, чем остальные), отделен от нижних ярусов единым для всего фасада фризом и карнизов и завершается венчающим карнизов, идентичным с карнизов фасада Ю-З корпуса. Цоколь – гладко оштукатурен, полуколонны, колонна и фриз – оштукатурены гладко под руст с имитацией каменной кладки. Остальная поверхность фасада оштукатурена под «шубу».
- боковой С-В фасад С-В корпуса: в 6 осей, симметричной четырехъярусной композиции. По горизонтали фасад трех нижних ярусов расчленен пилестрами и прямоугольными оконными проемами с подоконными тягами и узкими наличниками, расположенными в простенках (2 правых проема 1-го и 2-го ярусов заложены). Верхний ярус с прямоугольными проемами с широкими наличниками отделен от нижних фризом и простым карнизов, идентичными Ю-В фасаду. Два крайних и два центральных проема 2-го этажа акцентированы массивными французскими балкончиками. Цоколь – гладко оштукатурен, пилестры и фриз – оштукатурены гладко под руст с имитацией каменной кладки. Основная поверхность оштукатурена под «шубу». Фасад завершается венчающим карнизов.
- торцевой С-З фасад северного крыла С-В корпуса: асимметричной композиции фасад в 4 яруса. Два ряда прямоугольных оконных проемов смешены вправо. На месте правого первоначально оконного проема 1-го этажа устроен входной проем (к нему пристроено металлическое крыльце). Проемы нижних ярусов имеют подоконные тяги, 4-го яруса – наличники. Межэтажный карниз, отделяющий верхний ярус от нижних, и венчающий карниз идентичны по профилям боковому фасаду. Фасад имеет гладко оштукатуренный цоколь, основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- дворовой Ю-З фасад северного крыла С-В корпуса: почти симметричная, четырехъярусная композиция в 4 оси, верхний ярус отделен межэтажным карнизов.
- оконные проемы – прямоугольные, нижних ярусов с подоконными тягами и узкими – с широкими наличниками. С правой стороны фасада – входной проем. Межэтажный карниз, отделяющий 4-ый ярус от нижних, и венчающий карниз идентичны по профилям С-З фасаду. Фасад имеет гладко оштукатуренный цоколь, основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- дворовой С-З фасад С-В корпуса (левая часть): асимметричная, трех-, четырехъярусная композиция в 4 оси. Оконные проемы – прямоугольные с подоконными тягами и узкими наличниками (проем 1-го яруса слева заложен),

проем 4-го яруса - обрамлен наличником. Венчающий карниз фасада, являющийся межэтажным с левой стороны, и венчающий карниз 4-го яруса идентичные по профилю. Цоколь оштукатурен гладко, основная поверхность оштукатурена под «шубу».

- С-В фасад дворового ризалита С-В корпуса: почти симметричная, трехъярусная композиция в 2 оси. Оконные проемы – прямоугольные, с подоконными тягами и узкими наличниками. Венчающий карниз идентичен по профилю другим фасадам. Цоколь оштукатурен гладко, основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- С-З фасад дворового ризалита С-З корпуса: симметричная, трехъярусная композиция в 3 оси. Оконные проемы – прямоугольные, с подоконными тягами и узкими наличниками (один заложен). Венчающий карниз идентичен по профилю другим фасадам. Цоколь гладко оштукатурен, основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- Ю-З фасад дворового ризалита С-В корпуса: почти симметричная, трехъярусная композиция в 2 оси. Оконные проёмы – прямоугольные, с подоконными тягами и узкими наличниками (проем 1-го яруса справа заложен). Венчающий карниз идентичен по профилю другим фасадам. Цоколь оштукатурен гладко, основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- дворовой С-З фасад С-В корпуса (правая часть): симметричная, трехъярусная композиция в 4 оси. Оконные проемы – прямоугольные с подоконными тягами и узкими наличниками (2 ряда проемов с правой стороны заложены, на месте оконного первоначального проёма с левой стороны устроен вход, к нему пристроено металлическое крыльцо). Венчающий карниз идентичен по профилю карнизам других фасадов. Цоколь оштукатурен гладко, основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- С-В дворовой фасад Ю-З корпуса: асимметричной композиции, разделенной на 3 части: - двухъярусный фасад смотровой башни, пятиярусный фасад в 3 оси и трехъярусный фасад в 8 осей. *Слева направо:*
 - верхний ярус смотровой площадки имеет идентичную Ю-В фасаду стилизованную ордерную композицию: полуколонны и антаблемент с архитравом и фризом. Пространство между полуколоннами имеет вертикальное ленточное остекление. Фасад нижнего яруса – глухой, оштукатурен под «шубу». Фриз и полуколонны оштукатурены гладко.
 - пятиярусный фасад, соответствующий центральной лестничной клетке здания, - асимметричной композиции, расчленен четырьмя, диагонально расположенными рядами оконных проемов. Проемы имеют подоконные тяги и узкие наличники, проемы двух верхних ярусов обрамлены широкими наличниками. С правой стороны, по 3-й оси, расположен входной проем.
 - трехъярусный фасад, почти симметричной композиции, расчленен равномерно распределенными оконными проёмами с подоконными тягами и узкими наличниками. По 7-ой оси расположен вход в подвал. Венчающие карнизы идентичны по профилю карнизам других фасадов. Цоколь оштукатурен гладко, основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- С-З фасад западного крыла Ю-З корпуса: двухчастной композиции, с 2 – 3 ярусами. - Левая часть фасада – асимметричная трехъярусная композиция, в 3 оси, смещенные вправо. Оконные проемы – прямоугольные, с подоконными тягами и узкими наличниками (по центральной оси на месте первоначального оконного проема устроен вход с каменным крыльцом). Первоначальный входной проем по 3-ей оси совмещен с оконным. Фасад завершается венчающим карнизом, идентичным карнизам дворовых фасадов. Правая часть фасада – асимметричной двухъярусной композиции в 6 осей. Фасад расчленен равномерно распределенными прямоугольными оконными проемами, по 1-ой и 4 оси

устроены входы. Оконный проем над левым входом – лежачий, над правым – идентичен по размеру другим. Цоколь, оштукатуренный гладко прорезан оконными лежачими проемами. Фасад завершается фризом и венчающим карнизовом. Основная поверхность обоих частей фасада оштукатурена под «шубу», фриз оштукатурен гладко под руст;

- Ю-З торцевой фасад западного крыла Ю-З корпуса: Симметричной, двухъярусной композиции в 2 оси. Прямоугольные оконные проемы с подоконными тягами, нижние проемы оформлены узкими наличниками, верхние - широкими. в уровне цоколя расположены лежачие оконные проемы (правый проем заложен). Фасад завершается фризом и венчающим карнизовом. Цоколь оштукатурен гладко, фриз оштукатурен гладко под руст; основная поверхность оштукатурена под «шубу».
- Ю-В фасад внутреннего дворика Ю-З корпуса: композиция двухъярусная, двухчастная. Левая часть выделена портиком с прямоугольным парапетом, опирающимся на круглые колонны. В уровне 1-го яруса расположен прямоугольный проем. Правая часть – симметричной композиции в 5 осей, расчленена равномерно распределенными прямоугольными оконными проемами, обрамленными широкими наличниками. Фасад завершается фризом и венчающим карнизовом. Цоколь и парапет портика оштукатурены гладко, основная поверхность фасада – под «шубу», фриз – оштукатурен гладко под руст.
- Ю-З фасад внутреннего дворика Ю-З корпуса: Симметричной двухъярусной композиции в 7 осей. Нижний ярус расчленен равномерно распределенными высокими полуциркульными проемами (часть из них заложена полностью или частично), верхний ярус – прямоугольными оконными проемами с широкими наличниками. Весь фасад оштукатурен гладко под руст.
- С-З фасад внутреннего дворика Ю-З корпуса: состоит из двух фасадов – С-З двухъярусной пристройки и фасада уличного объема. Фасад двухъярусный имеет идентичную, но зеркально расположенную относительно Ю-В фасада, композицию (фасад нижней части скрыт поздней дворовой пристройкой). Фасад уличного объема: 5-ый ярус, отделенный от нижних ярусов межэтажным карнизовом, разделен равномерно распределенным лежачими оконными проемами с широкими наличниками; правая часть фасада – пятиярусная, расчленена по вертикали прямоугольными оконными проемами с узкими наличниками, в уровне 1-го этажа расположен вход. Фриз, оштукатуренный гладко под руст с имитацией каменной кладки, расположен в уровне 4-го яруса – на уровне фриза лицевого фасада. Межэтажный и венчающий карнизы идентичны по профилю карнизам лицевого Ю-В фасада. Цоколь оштукатурен гладко, основная поверхность – под «шубу»
- Ю-З боковой фасад уличного объема Ю-З корпуса: почти симметричной трехъярусной композиции в 3 оси. Фасад выделен высокими, тройными, вертикального ленточного остекления, проемами, соответствующими лестничной клетке, и тремя прямоугольными оконными проемами двух верхних ярусов. Почти центральная часть фасада выделена гладкой штукатуркой под руст с имитацией каменной кладки. Верхний ярус отделен от нижних фризом, также оштукатуренным под «шубу» и межэтажным карнизовом. Отделка цоколя, основной поверхности, фриз с межэтажным карнизовом и венчающий карниз идентичны лицевому Ю-В фасаду.
- Ю-З фасад смотровой башни (бельведера): расчленен по вертикали межэтажными карнизами и фризом. В уровне нижнего яруса расположен дверной проем. Средний ярус – глухой. Композиция верхнего яруса идентична композициям других фасадов бельведера.

Декоративное оформление фасадов:

- узкие наличники и подоконные тяги с простыми консолями (уличные

- фасады) и узкие наличники с подоконной тягой (дворовые фасады);
- профилированные широкие наличники проемов с подоконной тягой (*уличные фасады*);
 - широкие профилированные наличники (*уличные фасады*);
 - широкие профилированные наличники с подоконной тягой (дворовые фасады);
 - подоконные тяги с консолями (*уличные фасады*)
 - балконы: *уличные фасады*: массивные бетонные балконы с простыми консолями, с тягами (карнизы) простого профиля и декоративными перилами; *ограждение террасы*: бетонные столбики, широкие перила и поручни квадратного сечения;
 - колонны, полуколонны, пилястры: колонны, полуколонны: круглого сечения, гладко оштукатуренные, рустованы под руст (Ю-В фасад); пилястры: гладко оштукатурены под руст; капители колонн, полуколонн, пилястр – простые, стилизованы под дорический ордер;
 - фризы: простые, оштукатуренные гладко и под руст (*уличные* и часть дворовых фасадов)
 - филенки (смотровая башня (бельведер): широкие лежачие, без обрамления
 - межэтажные и венчающие карнизы (*уличные* и дворовые фасады): простого профиля;

Декоративно-художественная отделка интерьеров:

- стены: материал отделки (гладкая штукатурка), цветовое решение (светлый цвет); декоративное оформление стен (зал 2-го этажа, Ю-З корпус): имитация балкона с профилированным ложным проемом, ограждением, карнизом и резными консолями;
- потолки: отделка: гладкая штукатурка, решение (белый цвет); кессонированные потолки: профилированные балки и кессоны (зал 1-го этажа, Ю-З корпус); профилированные кессоны (архив, Ю-З корпус); балки и кессоны (двухсветный зал 2-го этажа, Ю-З корпус); филенки потолков с падугами и галтельями; потолочные профилированные галтели; декоративные пояски (входная зона и зал, 1-ый этаж, Ю-З корпус): лепные пояски с овами;
- колонны, пилястры: *1-ый этаж* (зал, Ю-З корпус): стилизованная капитель с серпом и молотом; *базы колонн и пилястр* (залы 1-го и 2-го этажей Ю-З корпуса): деревянные профилированные; *2-ой этаж* (зал, Ю-З корпус): стилизованная капитель с зубчиками; *капители пилястр* (коридоры 2-го этажа Ю-З корпуса): профилированные капители дорического ордера;
- оформление проемов: профилированные наличники (1-ый этаж, Ю-З корпус);
- полы: бетонные (подвал); покрытие из мозаичных бетонных плит (1-ый этаж, зал Ю-З корпуса): рисунок полов, расположение плит; покрытие из мозаичных бетонных плит с керамическими плитками (1-ый этаж, зал Ю-З корпуса): рисунок полов, расположение плит и плиток; покрытие из двухцветных фигурных керамических плиток (южная часть 1-го этажа, Ю-З корпус), расположение плиток и рисунок полов;
- покрытие из многоцветных фигурных керамических плиток (2-ой этаж, С-В часть Ю-З корпуса); рисунок полов и расположение плиток;
- лестницы: в южной части Ю-З корпуса (1-ый – 2-ой этажи): деревянное ограждение, его расположение, элементы ограждения (стены, столбы, поручни, плинтусы), материал; в западном дворовом крыле Ю-З корпуса (1-ый этаж): бетонные ступени, их размеры, габариты и профиль, покрытие площадки лестницы двухцветной фигурными керамическим плитками, расположение плиток, их размеры, цветовое решение плиток (охра и терракот); центральная (Ю-З корпус): ступени деревянные, покрытие паркетной доской, расположение деревянных плашек, их размеры и сечения; покрытие лестничных площадок досками, расположение досок, их размеры и сечения; деревянное ограждение,

его расположение, элементы ограждения (стены, столбы, поручни, плинтусы), материал; профилированные филенки нижней поверхности лестничных маршей и площадок; профилированные галтели, первоначальный материал; в западной части уличного объема Ю-З корпуса: ограждение лестницы, его расположение, размеры, металлические перила и деревянный поручень; бетонные ступени, их размеры и габариты, профиль; мозаичное бетонное цветное покрытие ступеней с добавлением мраморной крошки, цвет бетона (буро-красный); покрытие лестничных площадок фигурными керамическими плитками, историческое цветовое решение плиток (светлая охра); филенки на нижней поверхности лестничных маршей и площадок; в западном дворовом крыле Ю-З корпуса: ограждение лестницы, его расположение, размеры, металлические перила и деревянный поручень; бетонные ступени, их размеры и габариты, профиль; мозаичное бетонное цветное покрытие ступеней с добавлением разноцветной мраморной крошки, цвет бетона (серый); покрытие лестничных площадок двухцветными фигурными керамическими плитками, историческое цветовое решение плиток (светлая охра и охра); филенки на нижней поверхности лестничных маршей и площадок; С-В корпуса: ограждение лестницы, его расположение, размеры, металлические перила и деревянный поручень; бетонные ступени, их размеры и габариты, профиль; мозаичное бетонное покрытие ступеней и площадок с добавлением мраморной крошки, цвет бетона (серый); филенки на нижней поверхности лестничных маршей и площадок; на башню: деревянное ограждение, его расположение, размеры перил и поручня.

- крыша: первоначальная, разновысотная конфигурация крыши, высотные отметки коньков; кирпичные стены, их расположение; стропильная система: конструктивная схема, материал (дерево); исторические вентиляционные трубы: их расположение, габариты, конструкции, материал (кирпич); исторические вентиляционные короба, их расположение, конструкции, материал (кирпич, бетон).

Подлежит сохранению памятная доска на лицевом Ю-В фасаде: доска из габбро-диабаза, на полированной поверхности выгравированы портрет и надпись: «СИМОНОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 1915 - 1979 советский прозаик, поэт и драматург посетил в 1938 году город Медвежьевогорск и жил в этом здании – бывшей гостиницы Управления Беломорск о- Балтийского канала»

Предмет охраны может быть уточнен на основании комплексных научных исследований в процессе подготовки проекта реставрации в установленном порядке

**Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание гостиницы управления Беломорско-Балтийского канала», 1936 г.,
расположенный по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г.
Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22**

Описание границ территории объекта культурного наследия (памятника)

| Сведения об объекте | | |
|---|---|---|
| Территория объекта культурного наследия | | |
| N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 6771 кв.м. |
| 3 | Иные характеристики объекта | - |

**Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории
объекта культурного наследия**

| Обозначен ие (номер) характерно й точки | Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84) | | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-10) | |
|--|--|----------------------|--|------------|
| | Северной широты | Восточной долготы | X | Y |
| 1 | 62°54'58.56" | 34°28'19.77" | 470459.35 | 1524040.24 |
| 2 | 62°54'57.93" | 34°28'21.23" | 470440.70 | 1524061.52 |
| 3 | 62°54'58.80" | 34°28'22.90" | 470468.31 | 1524084.01 |
| 4 | 62°54'57.86" | 34°28'25.22" | 470440.70 | 1524117.90 |
| 5 | 62°54'55.22" | 34°28'20.04" | 470356.15 | 1524047.96 |
| 6 | 62°54'56.92" | 34°28'16.37" | 470406.73 | 1523994.12 |

Режим использования территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия:

запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе относятся:


- проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, а также нарушения его зрительного восприятия;
- применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов и агрессивных цветовых решений;
- прокладка по территории объекта коммуникаций, нарушающих его визуальное восприятие и (или) способных повлечь нарушение его целостности, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
- организация на территории объекта свалок и мест несанкционированного складирования мусора;
- размещение на территории объекта временных построек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередач, ограждений, нарушающих его зрительное восприятие;
- любые виды деятельности, нарушающие зрительное восприятие объекта в его историко-градостроительной среде и исторически сложившиеся функциональные и архитектурно-планировочные связи объекта с окружающей застройкой и природным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, в том числе:

- проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных частей;
- проведение работ по приспособлению объекта к современному использованию при условии сохранения его предмета охраны;
- осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-архитектурной и природной среды объекта (по специально разработанным и согласованным в установленном порядке проектам);
- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объекта (по специально разработанным и согласованным в установленном порядке проектам);
- проведение работ по благоустройству территории;
- проведение на территории объекта в установленном законодательством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта и его историко-архитектурной и природной среды;

- строительство коммуникаций и сетей, необходимых для обеспечения сохранности и функционирования объекта (по специально разработанным и согласованным в установленном порядке проектам);
- осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
- реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта и его территории.

**Карта (схема) границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание гостиницы управления Беломорско-Балтийского канала», 1936 г.,
расположенный по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г.
Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22**

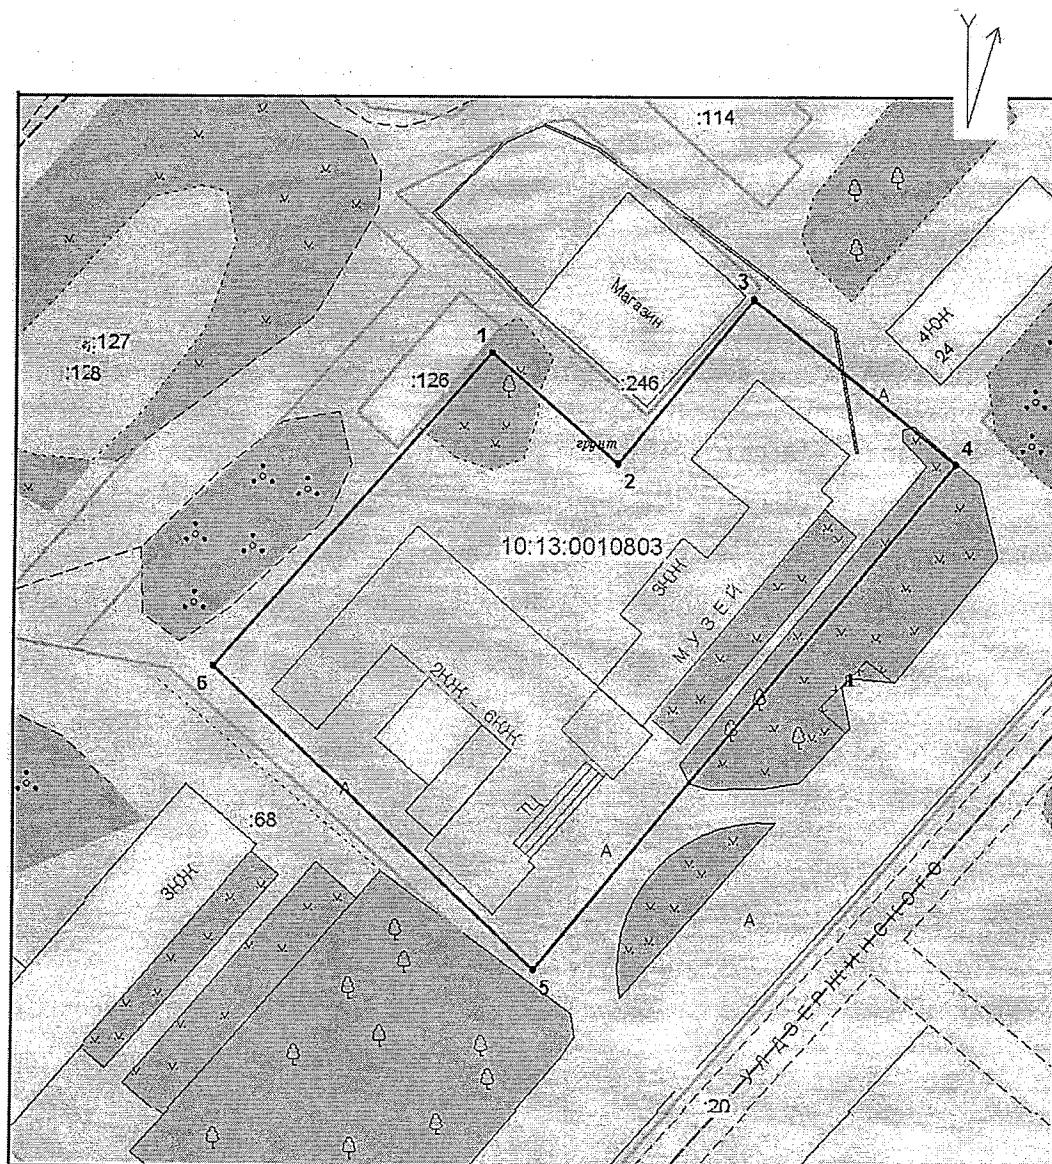

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---------------|---|
| — | граница территории объекта культурного наследия |
| ● 1 | характерная точка границы территории объекта культурного наследия |
| — | граница охранных зон |
| — | граница кадастрового квартала |
| 10:13:0010803 | номер кадастрового квартала |
| :68 | граница земельного участка |
| | кадастровый номер земельного участка |

