

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

15.02.2019г.

№ 9-п

г. Омск

Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги
Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок
км 8 – км 32 в Омском муниципальном районе Омской области»

В соответствии со статьями 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», пунктом 18.9 статьи 3 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Омской области» приказываю:

Утвердить проект планировки территории линейного объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 8 – км 32 в Омском муниципальном районе Омской области» (далее – объект), в том числе:

- 1) Положение о размещении объекта согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- 2) чертеж планировки территории объекта согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр

А.А. Заев

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейного объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 8 – км 32 в Омском муниципальном районе Омской области» (далее – объект)

1. Месторасположение объекта

1. Проект планировки территории (далее – проект) подготовлен в соответствии с распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 11 октября 2016 года № 231-рп «О подготовке проекта планировки, проекта межевания территории», для реконструкции объекта в целях усовершенствования уровня перевозки автомобилями пассажиров и грузов, обеспечения круглогодичного, непрерывного, безопасного и удобного движения автомобилей с расчетными скоростями и нагрузками.

2. Объект расположен на территориях муниципального образования городской округ город Омск Омской области, Богословского и Ростовкинского сельских поселений Омского муниципального района Омской области, Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области. Проектом определены границы планируемого элемента планировочной структуры, зоны планируемого размещения объекта капитального строительства.

3. Размещение объектов федерального, местного значения проектом не предусматривается.

4. Проект подготовлен с учетом Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, генерального плана Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденного решением Совета Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 15 ноября 2016 года № 28, Генерального плана Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденного решением Совета Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 23 июля 2015 года № 19, Правил землепользования и застройки Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района, изложенных в новой редакции

решением Совета Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 22 августа 2017 года № 20 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района», схемы территориального планирования Омского муниципального района Омской области, утвержденной решением Совета Омского муниципального района Омской области от 15 марта 2012 года № 8, схемы территориального планирования Кормиловского муниципального района Омской области, утвержденной решением Совета Кормиловского муниципального района Омской области от 26 февраля 2013 года № 4, Схемы территориального планирования Омской области, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п.

5. В границах проектируемой территории расположены: существующий магистральный газопровод, реконструируемая автомобильная дорога «Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области» регионального значения, путепровод через однопутную железную дорогу в двух уровнях, существующие линии связи, воздушные линии электропередачи напряжением 35 – 110 киловольт.

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

2.1. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории

6. Проектируемая территория расположена в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, Богословского и Ростовкинского сельских поселений Омского муниципального района Омской области, Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» границы проектируемой территории установлены по внешним границам придорожной полосы, максимально удаленной от планируемого маршрута прохождения объекта зоны с особыми условиями использования территорий, которая подлежит установлению в связи с размещением объекта. Придорожная полоса установлена на расстоянии 75 м в каждую сторону для дорог II категории в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ориентировочная площадь проектируемой территории 28,57 га.

7. В границах проектируемой территории расположен участок существующей автомобильной дороги «Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области» (далее – существующая автомобильная дорога)

построенной на насыпи и в выемках, дублирующей направление железной дороги «Москва – Владивосток» и следуя параллельно ей, на расстоянии от 1 до 15 км. Высота насыпи земляного полотна колеблется от 0,07 до 9,46 м. Обустройство по трассе в неудовлетворительном состоянии.

8. В границах проектируемой территории предусматривается реконструкция объекта в соответствии с государственной программой Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

9. Проектируемая территория расположена на землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения. Земли особо охраняемых природных территорий и объектов отсутствуют.

10. Границы зон планируемого размещения объекта разработаны на основании постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

координат характерных точек границ зон планируемого размещения
объекта (местная система координат МСК-55)

№ п/п	№ точки	X	Y
1	1	485285.91	2172485.84
2	2	485232.23	2172502.08
3	3	485260.05	2172598.14
4	4	485288.99	2172693.86
5	5	485320.43	2172788.82
6	6	485349.71	2172884.44
7	7	485377.26	2172980.58
8	8	485407.06	2173076.05
9	9	485407.80	2173093.42
10	10	485410.75	2173114.14
11	11	485417.78	2173137.30
12	12	485423.63	2173156.60
13	13	485435.74	2173171.84
14	14	485463.38	2173267.96
15	15	485482.09	2173332.05
16	16	485496.16	2173379.98
17	17	485519.83	2173459.83
18	18	485550.71	2173554.97

№ п/п	№ точки	X	Y
19	19	485582.00	2173649.98
20	20	485596.14	2173702.65
21	21	485598.72	2173722.47
22	22	485596.91	2173731.58
23	23	485601.52	2173755.92
24	24	485609.57	2173754.28
25	25	485614.27	2173766.50
26	26	485622.23	2173803.56
27	27	485621.86	2173823.59
28	28	485624.43	2173841.96
29	29	485627.95	2173862.55
30	30	485637.81	2173881.03
31	31	485646.25	2173939.28
32	32	485662.78	2174037.91
33	33	485678.59	2174136.74
34	34	485687.39	2174189.20
35	35	485688.81	2174214.33
36	36	485693.13	2174235.71

№ п/п	№ точки	X	Y
37	37	485706.61	2174307.92
38	38	485707.25	2174328.10
39	39	485708.42	2174334.55
40	40	485714.10	2174367.51
41	41	485724.23	2174386.05
42	42	485732.09	2174431.94
43	43	485748.66	2174530.39
44	44	485763.09	2174628.00
45	45	485770.50	2174712.47
46	46	485770.90	2174727.52
47	47	485765.83	2174732.18
48	48	485767.31	2174746.17
49	49	485771.87	2174748.98
50	50	485779.38	2174827.18
51	51	485788.44	2174911.01
52	52	485787.42	2174926.89
53	53	485787.10	2174933.77
54	54	485790.92	2174969.91
55	55	485799.75	2174990.26
56	56	485803.46	2175025.74
57	57	485807.63	2175065.57
58	58	485810.25	2175065.30
59	59	485812.41	2175082.39
60	60	485813.40	2175089.29
61	61	485818.45	2175124.65
62	62	485829.74	2175224.06
63	63	485830.39	2175230.27
64	64	485838.70	2175304.27
65	65	485840.68	2175323.48
66	66	485850.49	2175420.38
67	67	485850.76	2175423.04
68	68	485851.85	2175441.20
69	69	485852.88	2175458.33
70	70	485858.38	2175503.67
71	71	485860.71	2175522.51
72	72	485862.30	2175535.90
73	73	485863.11	2175544.57
74	74	485865.96	2175581.98
75	75	485870.40	2175621.97
76	76	485879.63	2175698.17
77	77	485883.59	2175707.35
78	78	485885.20	2175711.05
79	79	485889.27	2175720.46
80	80	485891.60	2175738.86
81	81	485894.48	2175761.61
82	82	485896.24	2175775.53
83	83	485901.99	2175820.93
84	84	485898.19	2175824.81

№ п/п	№ точки	X	Y
85	85	485894.36	2175828.73
86	86	485895.72	2175842.46
87	87	485897.47	2175873.07
88	88	485898.70	2175896.44
89	89	485902.43	2175920.28
90	90	485904.37	2175937.54
91	91	485903.29	2175973.19
92	92	485904.32	2175989.22
93	93	485910.52	2176011.85
94	94	485911.48	2176019.88
95	95	485913.39	2176031.63
96	96	485917.50	2176075.06
97	97	485921.68	2176119.29
98	98	485926.14	2176174.72
99	99	485926.37	2176177.50
100	100	485932.36	2176218.54
101	101	485936.70	2176255.55
102	102	485944.04	2176318.02
103	103	485954.83	2176417.40
104	104	485966.61	2176516.71
105	105	485967.19	2176522.05
106	106	485968.81	2176538.01
107	107	485951.04	2176544.83
108	108	485958.86	2176580.07
109	109	485937.31	2176579.66
110	110	485972.89	2176583.41
111	111	485974.69	2176600.32
112	112	485976.41	2176616.27
113	113	485985.83	2176715.83
114	114	485996.30	2176815.26
115	115	486005.18	2176889.60
116	116	486007.46	2176914.23
117	117	486013.43	2176990.95
118	118	486014.71	2177013.43
119	119	486013.94	2177113.20
120	120	486023.40	2177213.10
121	121	486028.07	2177312.98
122	122	486033.47	2177412.81
123	123	486035.03	2177439.70
124	124	486037.44	2177480.53
125	125	486027.75	2177487.50
126	126	486002.68	2177488.83
127	127	486002.71	2177491.05
128	128	486002.96	2177511.07
129	129	486003.02	2177515.60
130	130	486038.28	2177523.32
131	131	486038.99	2177539.98
132	132	486042.09	2177612.67

№ п/п	№ точки	X	Y
133	133	486043.98	2177655.61
134	134	486045.72	2177685.51
135	135	486047.80	2177712.44
136	136	486053.29	2177812.33
137	137	486053.62	2177818.62
138	138	486058.57	2177912.18
139	139	486064.97	2178011.98
140	140	486070.39	2178111.88
141	141	486075.74	2178211.71
142	142	486078.65	2178247.90
143	143	486080.23	2178277.40
144	144	486079.93	2178302.02
145	145	486082.61	2178311.48
146	146	486088.65	2178411.32
147	147	486090.36	2178442.27
148	148	486086.96	2178511.57
149	149	486085.72	2178521.94
150	150	486088.09	2178546.97
151	151	486094.40	2178579.46
152	152	486098.34	2178600.86
153	153	486099.56	2178611.05
154	154	486101.37	2178651.62
155	155	486104.41	2178710.93
156	156	486109.32	2178810.82
157	157	486110.15	2178830.22
158	158	486112.46	2178910.85
159	159	486112.98	2178929.50
160	160	486121.88	2178980.81
161	161	486123.83	2179010.50
162	162	486124.59	2179027.55
163	163	486125.69	2179052.53
164	164	486128.23	2179110.21
165	165	486129.96	2179126.71
166	166	486131.52	2179151.25
167	167	486132.96	2179175.75
168	168	486130.95	2179198.65
169	169	486129.85	2179211.19
170	170	486128.75	2179223.70
171	171	486133.60	2179310.21
172	172	486139.44	2179410.04
173	173	486143.95	2179494.13
174	174	486144.82	2179509.68
175	175	486148.12	2179568.44
176	176	486150.42	2179609.74
177	177	486156.23	2179709.58
178	178	486161.15	2179809.42
179	179	486166.34	2179909.14
180	180	486167.72	2179995.94

№ п/п	№ точки	X	Y
181	181	486167.94	2180009.65
182	182	486167.98	2180011.98
183	183	486168.48	2180033.67
184	184	486170.47	2180108.95
185	185	486170.65	2180122.69
186	186	486173.85	2180175.43
187	187	486173.94	2180200.16
188	188	486173.97	2180208.80
189	189	486174.02	2180222.71
190	190	486174.06	2180236.01
191	191	486146.55	2180253.55
192	192	486133.89	2180265.78
193	193	486123.45	2180275.86
194	194	486138.06	2180296.50
195	195	486139.25	2180298.17
196	196	486151.66	2180293.41
197	197	486162.70	2180288.94
198	198	486174.72	2180290.96
199	199	486177.94	2180298.95
200	200	486178.41	2180308.67
201	201	486178.93	2180327.18
202	202	486179.53	2180343.17
203	203	486181.99	2180408.52
204	204	486183.13	2180425.96
205	205	486182.41	2180452.63
206	206	486182.54	2180463.84
207	207	486182.77	2180485.75
208	208	486183.53	2180515.28
209	209	486184.75	2180527.20
210	210	486188.37	2180542.16
211	211	486190.41	2180550.58
212	212	486193.97	2180565.28
213	213	486195.01	2180578.62
214	214	486196.03	2180608.24
215	215	486199.69	2180708.11
216	216	486204.97	2180787.43
217	217	486206.34	2180808.01
218	218	486209.84	2180907.94
219	219	486213.09	2181007.90
220	220	486213.73	2181029.12
221	221	486212.95	2181048.88
222	222	486213.80	2181107.97
223	223	486216.39	2181208.12
224	224	486218.41	2181279.77
225	225	486219.69	2181308.03
226	226	486223.58	2181407.97
227	227	486228.91	2181507.77
228	228	486228.06	2181557.98

№ п/п	№ точки	X	Y
229	229	486231.12	2181699.09
230	230	486231.57	2181707.28
231	231	486235.32	2181807.08
232	232	486237.39	2181906.91
233	233	486237.96	2182006.88
234	234	486237.31	2182098.13
235	235	486237.78	2182107.21
236	236	486241.66	2182182.06
237	237	486241.72	2182206.83
238	238	486243.26	2182306.80
239	239	486244.75	2182406.81
240	240	486244.88	2182423.34
241	241	486245.00	2182439.01
242	242	486245.52	2182506.82
243	243	486246.11	2182606.81
244	244	486247.01	2182706.81
245	245	486247.36	2182806.82
246	246	486247.60	2182906.82
247	247	486248.19	2183006.80
248	248	486247.74	2183106.81
249	249	486248.39	2183206.77
250	250	486250.62	2183306.67
251	251	486250.69	2183326.82
252	252	486248.73	2183334.91
253	253	486236.33	2183347.01
254	254	486229.35	2183353.82
255	255	486227.21	2183354.14
256	256	486212.42	2183356.35
257	257	486074.87	2183376.96
258	258	486078.19	2183398.47
259	259	486212.57	2183378.80
260	260	486214.66	2183378.50
261	261	486227.09	2183377.46
262	262	486229.50	2183377.26
263	263	486239.00	2183381.26
264	264	486246.54	2183384.43
265	265	486248.91	2183401.26
266	266	486248.84	2183406.82
267	267	486249.40	2183506.79
268	268	486250.22	2183606.77
269	269	486251.83	2183706.74
270	270	486253.99	2183806.72
271	271	486255.19	2183866.73
272	272	486255.99	2183906.75
273	273	486255.87	2183939.32
274	274	486255.62	2184006.76
275	275	486257.44	2184107.34
276	276	486257.98	2184117.04

№ п/п	№ точки	X	Y
277	277	486262.29	2184194.64
278	278	486263.03	2184207.95
279	279	486271.59	2184308.34
280	280	486274.03	2184330.18
281	281	486279.29	2184376.06
282	282	486284.75	2184407.30
283	283	486285.95	2184414.11
284	284	486287.98	2184413.92
285	285	486314.31	2184411.42
286	286	486317.31	2184411.13
287	287	486323.51	2184410.55
288	288	486464.96	2185809.74
289	289	486453.02	2185810.93
290	290	486424.87	2185813.73
291	291	486423.17	2185813.90
292	292	486429.94	2185900.54
293	293	486438.01	2186000.22
294	294	486446.68	2186099.84
295	295	486453.52	2186177.50
296	296	486456.06	2186199.49
297	297	486456.98	2186207.43
298	298	486467.87	2186298.77
299	299	486480.83	2186397.99
300	300	486491.17	2186497.48
301	301	486531.83	2186896.42
302	302	486514.38	2187097.82
303	303	486571.96	2187293.85
304	304	486580.06	2187393.16
305	305	486587.58	2187470.93
306	306	486589.21	2187487.88
307	307	486580.87	2187494.72
308	308	486577.05	2187497.84
309	309	486572.60	2187501.49
310	310	486560.74	2187512.28
311	311	486551.46	2187530.05
312	312	486551.24	2187547.67
313	313	486554.21	2187563.17
314	314	486572.69	2187661.40
315	315	486576.15	2187679.81
316	316	486592.33	2187676.77
317	317	486588.74	2187658.36
318	318	486570.28	2187560.13
319	319	486566.89	2187541.55
320	320	486572.37	2187530.35
321	321	486579.85	2187525.92
322	322	486583.74	2187523.61
323	323	486586.20	2187522.16
324	324	486596.45	2187529.85

№ п/п	№ точки	X	Y
325	325	486600.92	2187533.20
326	326	486603.46	2187543.69
327	327	486610.19	2187590.80
328	328	486617.65	2187690.62
329	329	486622.02	2187736.84
330	330	486620.33	2187751.13
331	331	486620.06	2187753.39
332	332	486617.68	2187775.89
333	333	486618.44	2187782.99
334	334	486625.26	2187799.07
335	335	486627.71	2187804.85
336	336	486635.15	2187889.83
337	337	486647.43	2188012.11
338	338	486647.58	2188016.32
339	339	486649.31	2188067.20
340	340	486651.02	2188089.23
341	341	486655.72	2188140.56
342	342	486661.28	2188163.14
343	343	486661.64	2188164.61
344	344	486663.93	2188188.44
345	345	486673.54	2188287.95
346	346	486682.12	2188387.60
347	347	486691.25	2188486.97
348	348	486700.76	2188586.74
349	349	486709.83	2188682.21
350	350	486719.68	2188787.05
351	351	486724.23	2188835.50
352	352	486727.91	2188868.09
353	353	486729.67	2188910.93
354	354	486738.01	2188984.13
355	355	486740.43	2189005.79
356	356	486741.41	2189029.98
357	357	486750.54	2189085.54
358	358	486768.63	2189184.82
359	359	486773.13	2189209.54
360	360	486766.58	2189213.70
361	361	486762.24	2189216.47
362	362	486754.27	2189223.62
363	363	486738.99	2189227.65
364	364	486742.69	2189244.42
365	365	486760.13	2189240.56
366	366	486767.23	2189243.16
367	367	486771.70	2189244.79
368	368	486780.30	2189248.46
369	369	486784.40	2189264.96
370	370	486789.01	2189283.49
371	371	486791.44	2189293.27
372	372	486793.77	2189302.63

№ п/п	№ точки	X	Y
373	373	486812.25	2189380.76
374	374	486826.54	2189443.03
375	375	486834.09	2189459.66
376	376	486844.05	2189504.40
377	377	486861.22	2189586.64
378	378	486866.66	2189610.69
379	379	486871.28	2189636.26
380	380	486880.22	2189672.93
381	381	486887.13	2189708.46
382	382	486903.43	2189770.22
383	383	486911.81	2189806.63
384	384	486914.84	2189830.86
385	385	486915.07	2189845.14
386	386	486909.72	2189855.47
387	387	486916.44	2189864.66
388	388	486923.42	2189868.36
389	389	486937.55	2189921.43
390	390	486938.32	2189924.73
391	391	486947.76	2189965.23
392	392	486971.91	2190062.26
393	393	486995.93	2190159.36
394	394	487004.38	2190197.85
395	395	487016.38	2190256.62
396	396	487024.15	2190294.03
397	397	487039.57	2190354.65
398	398	487064.33	2190451.59
399	399	487069.98	2190485.31
400	400	487085.85	2190549.12
401	401	487108.91	2190646.46
402	402	487131.05	2190743.99
403	403	487153.40	2190841.45
404	404	487176.42	2190938.75
405	405	487199.34	2191036.11
406	406	487221.23	2191133.68
407	407	487244.65	2191230.89
408	408	487267.23	2191328.30
409	409	487291.22	2191425.39
410	410	487314.04	2191522.79
411	411	487330.61	2191600.44
412	412	487335.01	2191620.56
413	413	487338.70	2191650.72
414	414	487347.29	2191676.25
415	415	487350.38	2191690.73
416	416	487353.43	2191704.65
417	417	487361.10	2191727.32
418	418	487380.31	2191815.27
419	419	487402.85	2191912.70
420	420	487409.53	2191940.38

№ п/п	№ точки	X	Y
421	421	487430.39	2192037.35
422	422	487439.01	2192072.78
423	423	487442.54	2192109.08
424	424	487449.26	2192132.64
425	425	487459.39	2192162.54
426	426	487468.75	2192205.42
427	427	487490.69	2192303.22
428	428	487498.90	2192335.64
429	429	487513.06	2192385.50
430	430	487519.55	2192400.75
431	431	487526.24	2192434.60
432	432	487534.62	2192457.54
433	433	487545.41	2192483.34
434	434	487555.02	2192497.46
435	435	487589.38	2192556.91
436	436	487623.65	2192619.22
437	437	487660.16	2192671.72
438	438	487716.09	2192754.71
439	439	487773.79	2192836.32
440	440	487827.50	2192919.02
441	441	487868.46	2192996.03
442	442	487873.35	2193005.64
443	443	487892.87	2193043.84
444	444	487903.89	2193075.67
445	445	487909.89	2193096.16
446	446	487913.48	2193103.28
447	447	487927.45	2193129.58
448	448	487933.98	2193149.30
449	449	487946.59	2193187.36
450	450	487974.15	2193282.27
451	451	487984.29	2193322.62
452	452	487987.54	2193335.21
453	453	487981.92	2193341.81
454	454	487977.42	2193347.11
455	455	487974.81	2193350.17
456	456	487964.88	2193361.83
457	457	487924.39	2193387.69
458	458	487884.88	2193420.22
459	459	487856.63	2193450.86
460	460	487848.64	2193459.52
461	461	487817.36	2193509.54
462	462	487800.23	2193552.22
463	463	487791.35	2193584.64
464	464	487777.46	2193651.14
465	465	487774.66	2193665.71
466	466	487800.84	2193671.71
467	467	487804.73	2193657.01
468	468	487820.32	2193591.85

№ п/п	№ точки	X	Y
469	469	487933.98	2193149.30
470	470	487946.59	2193187.36
471	471	487974.15	2193282.27
472	472	487984.29	2193322.62
473	473	487987.54	2193335.21
474	474	487981.92	2193341.81
475	475	487977.42	2193347.11
476	476	487974.81	2193350.17
477	477	487990.71	2193387.42
478	478	487994.61	2193388.68
479	479	488003.52	2193391.56
480	480	488009.22	2193408.24
481	481	488026.08	2193475.36
482	482	488051.75	2193571.92
483	483	488081.45	2193667.48
484	484	488107.62	2193764.05
485	485	488134.20	2193860.46
486	486	488159.90	2193957.12
487	487	488184.44	2194054.17
488	488	488189.92	2194075.86
489	489	488200.98	2194119.24
490	490	488209.12	2194151.24
491	491	488210.42	2194156.30
492	492	488237.66	2194246.93
493	493	488253.82	2194305.77
494	494	488270.23	2194355.36
495	495	488286.17	2194403.86
496	496	488304.55	2194448.07
497	497	488324.74	2194477.52
498	498	488357.95	2194527.29
499	499	488393.50	2194576.99
500	500	488417.88	2194609.28
501	501	488479.55	2194688.03
502	502	488541.73	2194766.36
503	503	488602.88	2194845.50
504	504	488664.97	2194923.81
505	505	488726.53	2195002.63
506	506	488788.64	2195081.01
507	507	488850.12	2195159.99
508	508	488906.94	2195237.31
509	509	488910.56	2195241.07
510	510	488980.71	2195313.44
511	511	489001.03	2195334.82
512	512	489011.63	2195346.04
513	513	489006.11	2195358.04
514	514	489001.33	2195368.45
515	515	488983.42	2195375.12
516	516	488968.29	2195380.76

№ п/п	№ точки	X	Y
517	517	488855.00	2195407.18
518	518	488855.92	2195410.87
519	519	488858.16	2195419.92
520	520	488860.91	2195430.98
521	521	488973.44	2195404.06
522	522	488994.65	2195397.04
523	523	489000.07	2195394.19
524	524	489017.62	2195384.98
525	525	489028.54	2195381.93
526	526	489036.53	2195379.71
527	527	489047.23	2195383.48
528	528	489054.91	2195391.25
529	529	489114.63	2195461.56
530	530	489129.18	2195476.09
531	531	489171.40	2195518.24
532	532	489219.66	2195573.82
533	533	489236.09	2195592.75
534	534	489252.69	2195606.49
535	535	489323.51	2195678.16
536	536	489390.85	2195751.40
537	537	489460.74	2195822.94
538	538	489475.13	2195838.47
539	539	489503.45	2195812.22
540	540	489487.61	2195798.06
541	541	489473.10	2195782.98
542	542	489417.86	2195725.58
543	543	489349.61	2195652.91
544	544	489283.73	2195577.50
545	545	489269.47	2195561.17
546	546	489234.59	2195525.85
547	547	489214.37	2195505.38
548	548	489189.17	2195479.86
549	549	489144.66	2195433.96
550	550	489107.48	2195395.56
551	551	489075.88	2195361.40
552	552	489027.88	2195309.50
553	553	489007.51	2195288.42
554	554	488968.90	2195245.84
555	555	488952.78	2195227.43
556	556	488937.11	2195210.80
557	557	488908.31	2195175.80
558	558	488895.65	2195160.32
559	559	488877.39	2195138.64
560	560	488846.58	2195102.38
561	561	488838.08	2195077.79
562	562	488820.40	2195056.42
563	563	488808.95	2195040.97
564	564	488784.84	2195016.11

№ п/п	№ точки	X	Y
565	565	488756.43	2194979.44
566	566	488695.06	2194900.50
567	567	488632.82	2194820.11
568	568	488572.61	2194742.32
569	569	488555.28	2194720.02
570	570	488545.75	2194709.66
571	571	488509.75	2194661.47
572	572	488455.66	2194591.42
573	573	488442.99	2194570.96
574	574	488415.19	2194527.67
575	575	488395.28	2194500.50
576	576	488377.20	2194464.39
577	577	488756.43	2194979.44
578	578	488695.06	2194900.50
579	579	488632.82	2194820.11
580	580	488572.61	2194742.32
581	581	488555.28	2194720.02
582	582	488545.75	2194709.66
583	583	488509.75	2194661.47
584	584	488455.66	2194591.42
585	585	488442.99	2194570.96
586	586	488415.19	2194527.67
587	587	488395.28	2194500.50
588	588	488377.20	2194464.39
589	589	488756.43	2194979.44
590	590	488695.06	2194900.50
591	591	488632.82	2194820.11
592	592	488572.61	2194742.32
593	593	488555.28	2194720.02
594	594	488545.75	2194709.66
595	595	488509.75	2194661.47
596	596	488455.66	2194591.42
597	597	488442.99	2194570.96
598	598	488415.19	2194527.67
599	599	488395.28	2194500.50
600	600	488377.20	2194464.39
601	601	488083.44	2193310.97
602	602	488103.63	2193294.46
603	603	488134.00	2193269.86
604	604	488164.22	2193250.78
605	605	488183.18	2193242.80
606	606	488199.54	2193238.43
607	607	488235.37	2193236.16
608	608	488262.16	2193240.40
609	609	488273.40	2193243.87
610	610	488279.96	2193246.68
611	611	488083.44	2193310.97
612	612	488103.63	2193294.46

№ п/п	№ точки	X	Y
613	613	488371.26	2193295.95
614	614	488382.16	2193281.22
615	615	488369.60	2193272.83
616	616	488337.21	2193251.01
617	617	488308.16	2193232.44
618	618	488281.97	2193219.73
619	619	488269.04	2193215.49
620	620	488237.18	2193210.11
621	621	488235.96	2193210.19
622	622	488194.20	2193212.88
623	623	488175.13	2193217.91
624	624	488153.92	2193226.57
625	625	488125.58	2193243.97
626	626	488087.60	2193274.59
627	627	488066.38	2193287.56
628	628	488058.86	2193292.14
629	629	488057.18	2193293.17
630	630	488047.11	2193299.30
631	631	488036.83	2193296.01
632	632	488033.54	2193294.95
633	633	488030.16	2193282.99
634	634	488025.97	2193268.15
635	635	487998.45	2193170.79
636	636	487985.22	2193131.88
637	637	487975.49	2193112.54
638	638	487971.04	2193103.68
639	639	487961.65	2193075.78
640	640	487957.56	2193063.63
641	641	487950.58	2193044.09
642	642	487942.85	2193011.40
643	643	487919.54	2192982.52
644	644	487901.69	2192956.41
645	645	487896.26	2192946.53
646	646	487895.08	2192926.78
647	647	487878.99	2192900.17
648	648	487867.10	2192894.96
649	649	487856.14	2192880.35
650	650	487828.21	2192840.25
651	651	487809.65	2192811.55
652	652	487799.04	2192794.87
653	653	487793.42	2192786.03
654	654	487754.12	2192728.17
655	655	487746.60	2192717.20
656	656	487689.75	2192634.45
657	657	487641.50	2192560.69
658	658	487625.04	2192537.62
659	659	487611.14	2192506.34
660	660	487579.23	2192432.15

№ п/п	№ точки	X	Y
661	661	487561.97	2192386.80
662	662	487536.82	2192292.10
663	663	487520.93	2192225.44
664	664	487497.88	2192137.83
665	665	487495.54	2192122.18
666	666	487490.43	2192097.74
667	667	487473.40	2192027.49
668	668	487451.26	2191930.83
669	669	487445.03	2191903.04
670	670	487441.66	2191883.80
671	671	487425.26	2191813.42
672	672	487419.79	2191790.83
673	673	487403.98	2191720.35
674	674	487403.67	2191707.43
675	675	487405.45	2191691.65
676	676	487402.05	2191682.20
677	677	487397.15	2191668.59
678	678	487389.61	2191657.76
679	679	487386.13	2191647.10
680	680	487377.95	2191612.12
681	681	487370.53	2191580.19
682	682	487362.65	2191543.49
683	683	487355.06	2191513.24
684	684	487332.68	2191415.74
685	685	487310.05	2191318.34
686	686	487293.97	2191248.90
687	687	487287.57	2191220.93
688	688	487266.39	2191130.00
689	689	487266.27	2191127.88
690	690	487265.25	2191123.42
691	691	487259.61	2191098.76
692	692	487242.55	2191026.04
693	693	487185.45	2190707.79
694	694	487179.71	2190681.71
695	695	487172.91	2190656.92
696	696	487166.67	2190634.20
697	697	487139.70	2190535.93
698	698	487113.40	2190440.08
699	699	487083.66	2190344.31
700	700	487060.43	2190247.04
701	701	487038.39	2190149.49
702	702	487015.74	2190052.11
703	703	486998.77	2189982.88
704	704	486994.21	2189966.60
705	705	486992.27	2189959.64
706	706	486978.88	2189911.80
707	707	486975.63	2189896.06
708	708	486974.33	2189889.79

№ п/п	№ точки	X	Y
709	709	486972.39	2189878.23
710	710	486971.65	2189873.83
711	711	486969.05	2189858.02
712	712	486975.03	2189848.75
713	713	486983.57	2189842.39
714	714	486983.76	2189842.38
715	715	486998.32	2189841.48
716	716	487012.12	2189841.99
717	717	487013.72	2189842.05
718	718	487027.34	2189842.82
719	719	487041.75	2189842.22
720	720	487053.37	2189840.91
721	721	487066.48	2189838.35
722	722	487141.10	2189819.91
723	723	487155.64	2189815.63
724	724	487154.21	2189809.01
725	725	487152.69	2189801.94
726	726	487137.63	2189804.07
727	727	487062.12	2189818.65
728	728	487050.50	2189820.415
729	729	487040.57	2189821.115
730	730	487016.34	2189819.725
731	731	487001.90	2189818.105
732	732	486986.19	2189817.95
733	733	486979.34	2189817.84
734	734	486966.27	2189817.63
735	735	486959.37	2189814.74
736	736	486956.46	2189805.84
737	737	486950.42	2189772.40
738	738	486947.12	2189759.84
739	739	486930.85	2189703.52
740	740	486926.02	2189674.49
741	741	486913.40	2189620.44
742	742	486898.95	2189550.28
743	743	486886.82	2189500.01
744	744	486856.14	2189370.44
745	745	486835.10	2189276.73
746	746	486825.46	2189241.68
747	747	486816.22	2189193.96
748	748	486814.36	2189180.35
749	749	486813.42	2189175.97
750	750	486795.36	2189078.53
751	751	486791.05	2189049.41
752	752	486790.55	2189023.24
753	753	486778.91	2188930.27
754	754	486773.35	2188837.62
755	755	486769.06	2188801.72
756	756	486760.75	2188735.85

№ п/п	№ точки	X	Y
757	757	486754.79	2188684.07
758	758	486749.74	2188639.51
759	759	486740.00	2188542.16
760	760	486732.84	2188448.16
761	761	486731.91	2188425.47
762	762	486729.31	2188401.39
763	763	486725.65	2188352.51
764	764	486721.05	2188318.20
765	765	486713.33	2188258.59
766	766	486707.61	2188229.43
767	767	486703.29	2188182.92
768	768	486698.53	2188136.35
769	769	486699.32	2188111.36
770	770	486695.54	2188067.25
771	771	486686.01	2187981.90
772	772	486679.60	2187918.53
773	773	486669.49	2187803.78
774	774	486663.88	2187726.07
775	775	486662.34	2187687.38
776	776	486661.21	2187671.15
777	777	486657.94	2187643.88
778	778	486648.72	2187587.22
779	779	486648.11	2187580.52
780	780	486648.43	2187564.52
781	781	486648.82	2187544.22
782	782	486650.50	2187526.60
783	783	486659.15	2187524.20
784	784	486659.60	2187524.07
785	785	486673.17	2187519.82
786	786	486683.34	2187516.64
787	787	486698.34	2187511.94
788	788	486690.07	2187481.23
789	789	486662.99	2187485.08
790	790	486654.88	2187482.27
791	791	486651.69	2187481.17
792	792	486645.37	2187478.99
793	793	486635.42	2187387.28
794	794	486633.76	2187371.04
795	795	486628.50	2187332.25
796	796	486628.75	2187316.09
797	797	486629.07	2187295.88
798	798	486629.21	2187286.70
799	799	486629.30	2187280.69
800	800	486627.35	2187268.86
801	801	486622.72	2187253.41
802	802	486616.92	2187234.07
803	803	486614.92	2187218.21
804	804	486611.20	2187188.71

№ п/п	№ точки	X	Y
805	805	486601.75	2187089.21
806	806	486590.99	2187010.53
807	807	486588.19	2186990.03
808	808	486577.86	2186890.57
809	809	486567.37	2186791.12
810	810	486557.46	2186691.63
811	811	486545.69	2186592.32
812	812	486534.95	2186492.88
813	813	486524.43	2186393.44
814	814	486513.83	2186294.00
815	815	486512.45	2186271.27
816	816	486508.25	2186202.03
817	817	486507.34	2186194.20
818	818	486503.97	2186165.08
819	819	486496.62	2186094.89
820	820	486484.86	2185995.57
821	821	486474.64	2185896.08
822	822	486322.99	2184403.64
823	823	486321.15	2184371.95
824	824	486319.63	2184325.70
825	825	486317.77	2184304.21
826	826	486316.09	2184284.78
827	827	486312.11	2184249.18
828	828	486311.24	2184228.81
829	829	486309.16	2184204.89
830	830	486306.88	2184181.68
831	831	486305.47	2184161.80
832	832	486306.81	2184130.16
833	833	486307.40	2184116.14
834	834	486306.87	2184105.62
835	835	486303.68	2184038.50
836	836	486303.56	2184025.80
837	837	486303.38	2184006.41
838	838	486301.80	2183906.41
839	839	486301.56	2183806.40
840	840	486300.46	2183706.40
841	841	486300.50	2183606.39
842	842	486300.08	2183506.41
843	843	486298.67	2183406.43
844	844	486297.08	2183307.14
845	845	486297.05	2183206.41
846	846	486296.38	2183106.43
847	847	486296.30	2183100.24
848	848	486295.08	2183006.43
849	849	486294.62	2182906.40
850	850	486294.08	2182806.39
851	851	486294.04	2182706.39
852	852	486293.51	2182606.41

№ п/п	№ точки	X	Y
853	853	486292.25	2182506.44
854	854	486290.33	2182406.45
855	855	486289.13	2182306.42
856	856	486289.78	2182206.42
857	857	486288.73	2182158.47
858	858	486287.81	2182135.20
859	859	486287.19	2182119.43
860	860	486287.23	2182117.49
861	861	486304.73	2182114.64
862	862	486318.16	2182112.45
863	863	486317.34	2182108.44
864	864	486312.53	2182085.10
865	865	486297.00	2182080.88
866	866	486285.55	2182077.76
867	867	486285.49	2182059.77
868	868	486285.30	2182006.40
869	869	486285.23	2181984.88
870	870	486282.89	2181932.72
871	871	486281.71	2181906.43
872	872	486280.26	2181806.28
873	873	486280.37	2181777.98
874	874	486280.38	2181774.19
875	875	486279.14	2181706.16
876	876	486278.46	2181645.93
877	877	486280.14	2181631.11
878	878	486279.78	2181620.92
879	879	486278.27	2181606.01
880	880	486276.58	2181556.93
881	881	486274.96	2181523.80
882	882	486280.98	2181506.05
883	883	486278.71	2181475.94
884	884	486272.17	2181405.84
885	885	486268.32	2181365.79
886	886	486266.44	2181305.95
887	887	486263.74	2181206.00
888	888	486260.50	2181148.66
889	889	486258.64	2181106.35
890	890	486256.33	2181047.66
891	891	486253.06	2180942.08
892	892	486251.47	2180906.44
893	893	486247.86	2180806.50
894	894	486247.13	2180786.07
895	895	486245.02	2180706.54
896	896	486243.10	2180661.79
897	897	486240.18	2180621.34
898	898	486239.48	2180606.82
899	899	486236.03	2180506.73
900	900	486236.75	2180477.88

№ п/п	№ точки	X	Y
901	901	486237.15	2180461.86
902	902	486235.66	2180406.69
903	903	486231.85	2180306.73
904	904	486231.25	2180246.40
905	905	486230.44	2180220.89
906	906	486229.76	2180206.78
907	907	486228.97	2180144.28
908	908	486228.50	2180106.60
909	909	486228.39	2180093.20
910	910	486226.04	2180029.52
911	911	486224.91	2180013.64
912	912	486224.42	2180006.75
913	913	486222.73	2179982.89
914	914	486222.62	2179974.16
915	915	486221.98	2179921.24
916	916	486215.10	2179864.12
917	917	486211.20	2179806.86
918	918	486202.50	2179707.13
919	919	486197.03	2179607.26
920	920	486194.25	2179542.17
921	921	486192.76	2179507.18
922	922	486191.13	2179450.92
923	923	486188.82	2179407.36
924	924	486183.61	2179307.52
925	925	486179.95	2179244.75
926	926	486179.06	2179220.37
927	927	486178.60	2179207.78
928	928	486176.44	2179148.75
929	929	486176.75	2179129.67
930	930	486173.84	2179100.01
931	931	486167.94	2179007.90
932	932	486167.54	2179000.97
933	933	486166.07	2178976.41
934	934	486164.55	2178951.37
935	935	486163.04	2178926.99
936	936	486158.84	2178852.78
937	937	486156.10	2178808.27
938	938	486150.62	2178708.42
939	939	486145.40	2178608.55
940	940	486140.15	2178508.70
941	941	486134.66	2178408.85
942	942	486129.36	2178308.99
943	943	486123.91	2178209.14
944	944	486118.20	2178109.30
945	945	486112.86	2178009.48
946	946	486107.51	2177909.61
947	947	486102.64	2177809.69
948	948	486099.94	2177709.59

№ п/п	№ точки	X	Y
949	949	486100.09	2177702.85
950	950	486096.09	2177630.55
951	951	486094.30	2177610.02
952	952	486085.64	2177510.29
953	953	486081.69	2177437.25
954	954	486080.38	2177410.34
955	955	486075.60	2177310.46
956	956	486073.14	2177259.72
957	957	486070.34	2177210.61
958	958	486064.99	2177110.76
959	959	486059.10	2177010.84
960	960	486054.03	2176971.19
961	961	486052.93	2176962.71
962	962	486052.06	2176935.65
963	963	486051.26	2176910.42
964	964	486048.88	2176878.06
965	965	486043.90	2176810.32
966	966	486042.53	2176796.25
967	967	486034.19	2176710.84
968	968	486023.65	2176611.38
969	969	486014.77	2176511.75
970	970	486005.35	2176412.22
971	971	485994.79	2176312.78
972	972	485992.44	2176287.85
973	973	485985.39	2176213.23
974	974	485974.08	2176113.88
975	975	485963.55	2176014.28
976	976	485962.23	2175968.47
977	977	485961.70	2175950.17
978	978	485958.91	2175914.19
979	979	485956.61	2175886.28
980	980	485953.32	2175857.92
981	981	485948.36	2175814.69
982	982	485947.18	2175786.42
983	983	485952.94	2175769.61
984	984	485965.01	2175761.26
985	985	485978.56	2175755.89
986	986	485988.99	2175753.90
987	987	486017.99	2175748.45
988	988	486029.91	2175744.76
989	989	486029.90	2175744.71
990	990	486026.62	2175725.81
991	991	486025.42	2175718.85
992	992	486012.93	2175720.00
993	993	485972.82	2175725.06
994	994	485963.85	2175723.67
995	995	485959.75	2175723.03
996	996	485946.10	2175720.90

№ п/п	№ точки	X	Y
997	997	485938.96	2175716.65
998	998	485937.35	2175702.03
999	999	485928.08	2175629.92
1000	1000	485926.30	2175616.06
1001	1001	485917.04	2175538.18
1002	1002	485918.52	2175522.63
1003	1003	485918.06	2175516.28
1004	1004	485915.98	2175497.65
1005	1005	485907.56	2175452.59
1006	1006	485903.33	2175417.35
1007	1007	485892.67	2175317.96
1008	1008	485889.88	2175298.78
1009	1009	485879.34	2175225.03
1010	1010	485878.64	2175218.84
1011	1011	485867.60	2175119.42
1012	1012	485863.66	2175076.90
1013	1013	485861.99	2175059.12
1014	1014	485863.09	2175058.99
1015	1015	485858.75	2175019.81
1016	1016	485847.64	2174920.43
1017	1017	485849.16	2174901.66
1018	1018	485842.81	2174830.59
1019	1019	485838.58	2174820.83
1020	1020	485827.38	2174721.46
1021	1021	485817.36	2174621.71
1022	1022	485802.04	2174521.48
1023	1023	485785.68	2174422.66
1024	1024	485768.86	2174324.08
1025	1025	485767.55	2174315.98
1026	1026	485766.88	2174273.13
1027	1027	485759.25	2174233.84
1028	1028	485754.76	2174225.03
1029	1029	485749.89	2174215.17
1030	1030	485734.52	2174127.05

№ п/п	№ точки	X	Y
1031	1031	485716.50	2174028.76
1032	1032	485699.44	2173930.67
1033	1033	485682.78	2173831.02
1034	1034	485662.02	2173731.23
1035	1035	485654.06	2173695.05
1036	1036	485638.67	2173632.84
1037	1037	485636.82	2173625.35
1038	1038	485626.01	2173609.54
1039	1039	485604.66	2173538.65
1040	1040	485573.98	2173443.46
1041	1041	485559.88	2173386.89
1042	1042	485548.36	2173346.73
1043	1043	485539.19	2173314.78
1044	1044	485517.96	2173251.45
1045	1045	485487.78	2173156.11
1046	1046	485470.13	2173099.65
1047	1047	485464.06	2173058.81
1048	1048	485461.29	2173038.59
1049	1049	485459.06	2173031.95
1050	1050	485442.18	2172999.45
1051	1051	485431.23	2172964.26
1052	1052	485400.26	2172869.16
1053	1053	485385.78	2172820.49
1054	1054	485382.79	2172808.77
1055	1055	485394.39	2172805.41
1056	1056	485409.55	2172801.99
1057	1057	485404.07	2172784.45
1058	1058	485394.61	2172783.89
1059	1059	485374.28	2172779.38
1060	1060	485371.82	2172773.28
1061	1061	485365.82	2172758.35
1062	1062	485343.42	2172677.40
1063	1063	485315.14	2172581.48

11. Проектом предусматривается установление красных линий в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. В границах проектируемой территории отсутствуют существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии.

12. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения объекта, соответственно плотность и предельные параметры застройки для строительства на данной территории не определяются.

13. Объект пересекает 12 наземных коммуникаций (воздушные линии электропередач и электроосвещения), из которых демонтажу подлежат

3 воздушных линии, 9 – остаются без переустройства, и 17 подземных коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, кабель связи, кабель волоконно-оптическая линия связи). Из зоны планируемого размещения объекта переустройству подлежит кабель волоконно-оптической линии связи (общество с ограниченной ответственностью «Сибсвязьстрой»). При проведении работ по переустройству 16 подземных инженерных коммуникаций остаются в своих пределах и не требуют дополнительного землеотвода.

14. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов подлежащих переустройству приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов подлежащих переустройству (местная система координат МСК-55)

№ п/п	№ точки	X	Y
1237	1237	486213.58	2180989.53
1238	1238	486213.00	2180987.62
1239	1239	486200.14	2180991.49
1240	1240	486200.35	2181002.26
1241	1241	486203.57	2181111.84
1242	1242	486196.25	2181243.79
1243	1243	486215.79	2181809.35
1244	1244	486218.39	2182104.23
1245	1245	486220.39	2182160.54
1246	1246	486237.61	2182390.46
1247	1247	486226.05	2182432.43
1248	1248	486224.22	2182569.43
1249	1249	486231.84	2182619.11
1250	1250	486223.25	2182730.92
1251	1251	486216.08	2182805.33
1252	1252	486217.25	2183350.85
1253	1253	486216.50	2183381.06
1254	1254	486215.72	2183434.85
1255	1255	486231.21	2184067.12
1256	1256	486240.70	2184258.22
1257	1257	486242.93	2184464.67
1258	1258	486232.81	2184701.41
1259	1259	486232.33	2184964.06
1260	1260	486231.94	2184978.44
1261	1261	486299.06	2185027.45
1262	1262	486277.70	2185056.71
1263	1263	486295.15	2185121.75
1264	1264	486310.29	2185208.85
1265	1265	486322.58	2185256.13

№ п/п	№ точки	X	Y
1266	1266	486328.44	2185266.21
1267	1267	486332.30	2185265.57
1268	1268	486351.49	2185308.91
1269	1269	486352.72	2185328.12
1270	1270	486356.98	2185328.42
1271	1271	486357.12	2185326.42
1272	1272	486354.60	2185326.25
1273	1273	486353.46	2185308.42
1274	1274	486333.50	2185263.34
1275	1275	486329.47	2185264.01
1276	1276	486324.45	2185255.36
1277	1277	486312.25	2185208.43
1278	1278	486297.11	2185121.31
1279	1279	486279.88	2185057.12
1280	1280	486301.86	2185027.01
1281	1281	486233.97	2184977.44
1282	1282	486234.33	2184964.09
1283	1283	486234.81	2184701.46
1284	1284	486244.93	2184464.71
1285	1285	486242.70	2184258.16
1286	1286	486233.21	2184067.04
1287	1287	486217.72	2183434.84
1288	1288	486218.50	2183381.10
1289	1289	486219.25	2183350.87
1290	1290	486218.08	2182805.43
1291	1291	486225.24	2182731.10
1292	1292	486233.86	2182619.04
1293	1293	486226.23	2182569.29
1294	1294	486228.05	2182432.71

№ п/п	№ точки	X	Y
1295	1295	486239.63	2182390.66
1296	1296	486222.39	2182160.43
1297	1297	486220.39	2182104.18
1298	1298	486217.79	2181809.31

№ п/п	№ точки	X	Y
1299	1299	486198.25	2181243.81
1300	1300	486205.58	2181111.86
1301	1301	486202.35	2181002.21
1302	1302	486202.17	2180992.96

15. В границах проектируемой территории не предусмотрено размещение объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектами социальной инфраструктуры.

16. Мероприятия по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объекта, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения проектом не предусмотрены.

17. Реконструкция объекта повлияет на развитие системы транспортного обслуживания территории путем повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий, сокращение транспортно-эксплуатационных затрат при перевозках грузов и пассажиров.

18. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите существующих сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта:

1) устройство защитных и резервных футляров в местах пересечения с объектом;

2) удлинение существующих футляров;

3) устройство резервных переходов из полиэтиленовых труб при применении методов наклонно-глубинного бурения;

4) пересечение объекта с воздушными линиями электропередачи на разных уровнях;

5) организация производства работ в процессе строительства с учетом соблюдения требований режима использования территорий охранных зон газопровода, водопровода, канализации, линий связи, воздушных линий электропередачи.

19. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, строящихся на момент подготовки проекта, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта проектом не предусмотрены в связи с отсутствием таких объектов.

20. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов проектом не предусмотрены по причине отсутствия таких объектов.

2.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

21. Объект характеризуется параметрами II категории с 2 – 4 полосами движения, протяженность в границах проектируемой территории составляет 24121,13 м. Грузонапряженность объекта 1442616 тонн в год, пропускная способность 18908 автомобилей в час, пассажиронапряженность 4347626 пассажиров в год.

22. Начало трассы объекта пикет 0+00 находится на оси существующей автомобильной дороги, конец трассы объекта пикет 241+21.

23. Минимальный продольный уклон на проектируемом участке не превышает 20 промилле. При проектировании продольного профиля определяющим фактором являлась увязка с прилегающей территорией. Тип дорожной одежды – капитальный. Класс нагрузки для дорожной одежды – 115 килоньютонов. Поперечный уклон колеблется от 10 до 40 промилле.

24. В границах проектируемой территории запроектировано 5 перекрестков, 21 примыкание и 29 пересечений.

25. Основные технические характеристики объекта приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Основные технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование показателей и проектных решений	Параметры
	Автомобильная дорога (подходы к мосту)	
1	Вид строительства	реконструкция
2	Класс дороги	обычный тип
3	Техническая категория дороги	II
4	Строительная длина, км	24,12
5	Расчетная скорость движения, км/час	120
6	Число полос движения, штук	4(2)
7	Ширина полосы движения, м	3,5 (3,75)
8	Ширина проезжей части, м	6,0
9	Ширина присыпной обочины, м	2,5 (3,75)
10	Ширина укрепленной обочины, м	0,5 (0,75)
11	Ширина земляного полотна, м	19,0 (15,0)
12	Тип дорожной одежды	капитальный
13	Вид покрытия	асфальтобетонное
14	Обустройство объекта, в том числе:	

№ п/п	Наименование показателей и проектных решений	Параметры
14.1	знаки, щит/ст	341/256
14.2	сигнальные столбики, штук	985
14.3	барьерное ограждение, м	17800
Искусственные сооружения		
15	Водопропускные трубы всего, штук	33
15.1	по основной дороге (из гофрированного металла отверстием 1,5 м), штук	15
15.2	по съездам (из полуколец отверстием 1,0 и 0,75 м), штук	11
15.3	демонтировано (на съездах)	7

26. Продольный профиль объекта предусмотрен по оси проезжей части с учетом увязки начала и окончания трассы существующей автомобильной дороги, обеспечения нормативных значений кривых в продольном профиле, видимости в плане и продольном профиле, поверхностного водоотвода. Данный профиль построен по оси проезжей части в абсолютных отметках, по огибающей с вписыванием в переломы проектной линии круговых кривых и увязан с элементами плана, проектируемыми искусственными сооружениями и окружающим ландшафтом.

27. С пикета 0+00 по пикет 150+75,85 проезжая часть предусмотрена четырехполосной (по две полосы в каждом направлении), до пикета 25+63,16 с разделительной полосой, далее до пикета 150+75,85 без разделительной полосы. Ширина каждой полосы движения составляет 3,5 м, ширина обочины – 2,5 м, ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м, разделительная полоса – 2,7 м. Поперечный уклон дороги – 20 промиллей, поперечный уклон обочин – 40 промиллей.

28. С пикета 150+75,85 по пикет 241+21,13 проезжая часть предусмотрена двухполосной (по одной полосе в каждом направлении). Ширина каждой полосы движения составляет 3,75 м, ширина обочины – 3,75 м, ширина укрепленной полосы обочины – 0,75 м. Поперечный уклон дороги – 20 промилле, поперечный уклон обочин – 40 промилле.

29. С пикета 120+06,90 по пикет 134+13,11 выделен участок для индивидуального проектирования. Заложение откосов земляного полотна на всем протяжении объекта 1:4.

30. Разработаны три типа поперечного профиля объекта:

1) тип 1 представлен насыпью до 3 м по существующему земляному полотну с существующими кювет-резервами (4 полосы по проезжей части с разделительной полосой);

2) тип 2 представлен насыпью до 3 м по существующему земляному полотну с существующими кювет-резервами (4 полосы по проезжей части без разделительной полосы);

3) тип 3 представлен насыпью до 3 м по существующему земляному полотну с существующими кювет-резервами (2 полосы по проезжей части).

31. На объекте предусмотрено пять капитальных типов дорожной одежды. Расчет конструкции дорожной одежды произведен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд».

32. Типы дорожной одежды объекта:

1) тип А (дорожная одежда на уширении) с пикета 0+00 по пикет 120+06,90, с пикета 134+13,11 по пикет 230+00:

- грунт рабочего слоя земляного полотна;
- песок мелкий в соответствии с ГОСТ 8736-2014 «Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия» (далее – ГОСТ 8736-2014), толщиной 0,32 м;

- щебеночная смесь С – 4 по ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» (далее – ГОСТ 25607-2009) толщиной 0,15 м;

- асфальтовый гранулят (0,05 м) и ресайклированный материал (щебень фракции 5 – 40 мм – 0,19 м, обработанные портландцементом марки ЦЕМ І32,5Н – 5%) толщиной 0,24 м;

- нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки І по ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» (далее – ГОСТ 9128-2013) на битуме марки БНД 90/130 по ГОСТ 33133-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования» (далее – БНД 90/130), толщиной 0,10 м;

- щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА – 20) по ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия» (далее – ГОСТ 31015-2002) на БНД 90/130 – слой усиления, толщиной 0,05 м;

2) тип Б (дорожная одежда на усилении) с пикета 0+00 по пикет 120+06,90, с пикета 134+13,11 по пикет 230+00:

- грунт рабочего слоя земляного полотна;
- существующая дорожная одежда;
- выравнивающий слой из щебня фракции 5 – 40 мм по ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (далее – ГОСТ 8267-93), толщина по проекту;

- ресайклированный материал (существующая дорожная одежда и щебень фракции 5 – 40 мм обработанные портландцементом марки ЦЕМ І32,5Н – 5%) толщиной 0,24 м;

- нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки І по ГОСТ 9128-2013 на БНД 90/130, толщиной 0,10 м;

- щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА – 20) по ГОСТ 31015-2002 на БНД 90/130, толщиной 0,05 м;

3) тип А – 1 (дорожная одежда на уширении) с пикета 60+00 по пикет 70+00:

- грунт рабочего слоя земляного полотна;
- песок мелкий с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сутки по ГОСТ 8736-2014;
- щебеночная смесь С – 4 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,15 м;
- асфальтовый гранулят (0,05 м) и ресайклированный материал (щебень фракции 5 – 40 мм – 0,19 м, обработанные портландцементом марки ЦЕМ I32.5Н – 5%) толщиной 0,24 м;
- нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНД 90/130, толщиной 0,10 м;
- щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА – 20) по ГОСТ 31015-2002 на БНД 90/130 – слой усиления, толщиной 0,05 м;

4) тип Б – 1 (дорожная одежда на усилении) с пикета 60+00 по пикет 70+00:

- грунт рабочего слоя земляного полотна;
- песок мелкий с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сутки по ГОСТ 8736-2014;
- выравнивающий слой из щебня фракции 5 – 40 мм по ГОСТ 8267-93, толщина по проекту;
- ресайклированный материал (существующая дорожная одежда и щебень фракции 5 – 40 мм обработанные портландцементом марки ЦЕМ I32.5Н – 5%) толщиной 0,24 м;
- нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНД 90/130, толщиной 0,10 м;
- щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА – 20) по ГОСТ 31015-2002 на БНД 90/130 – слой усиления, толщиной 0,05 м;

5) тип В (дорожная одежда при полной разборке существующего покрытия) с пикета 230+00 по пикет 241+21:

- грунт земляного полотна Дорнит М 400;
- песок мелкий с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сутки по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,32 м;
- щебень фракции 40 – 70 мм по ГОСТ 8267-93 с расклиновкой пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси укладываемой в два слоя (0,14 м/0,15 м), толщиной 0,29 м;
- нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНД 90/130, толщиной 0,11 м;
- средний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНД 90/130, толщиной 0,10 м;
- щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА – 20) по ГОСТ 31015-2002 на БНД 90/130 – слой усиления, толщиной 0,05 м.

33. Расчетная интенсивность на объекте составила 13506 автомобилей в сутки. Общая толщина конструкции – 0,33 м.

34. Для регулирования движения транспорта и организации водителей в пути устанавливаются металлические барьерные ограждения в соответствии с

техническими условиями ТУ 5216-301-39124899-2007 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа производство ООО «СибДорКомплект» с шагом стоек 2 м, дорожные знаки с учетом ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

2.3. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории

35. Проектом не предусматриваются мероприятия по развитию системы инженерно-технического обеспечения территории.

36. Водоотвод осуществляется за счет продольного и поперечного уклона объекта, а также за счет устройства водопропускных труб, запроектированных из гофрированного металла по основной дороге и труб из полуколец на съездах. Естественный поверхностный сток имеет общее направление в сторону русла реки Омь.

3. Положения об очередности планируемого развития территории

37. Реконструкция объекта предусмотрена в три этапа:

1 этап – участок км 10+600 – км 13+137;

2 этап – участок км 13+137 – км 26+331;

3 этап – участок км 26+331 – км 34+727.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

4. Мероприятия по охране окружающей среды

38. Выполнение работ по реконструкции объекта будет осуществляться с помощью применения способов, предотвращающих загрязнение воздуха, водных ресурсов, почвы, растительного и животного мира.

39. Разработан перечень мероприятий по предотвращению снижения негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на период строительства объекта, в который входят:

1) мероприятия по охране атмосферного воздуха (дана характеристика существующего состояния атмосферного воздуха, произведен расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, при котором установлено отсутствие превышения предельно-допустимых значений по всем веществам и группам суммаций на границе жилой застройки);

2) мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, почвенного покрова, включающие в себя и биологическую рекультивацию;

3) мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых существующей автомобильной дорогой водных объектах (дана характеристика пересекаемого водотока, характеристика его

гидрологического, ледового, термического режима, разработаны меры по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды);

4) мероприятия по охране растительного и животного мира (предусматривают сохранение среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб).

Данные мероприятия будут способствовать улучшению экологических условий района местоположения объекта.

40. Оценка уровня шумового воздействия транспорта на окружающую среду производится при наличии в зоне влияния дороги мест, чувствительных к шумовому воздействию, селитебных и промышленных территорий населенных пунктов, санаторно-курортных зон, заповедников, заказников. Вблизи рассматриваемого участка существующей автомобильной дороги чувствительных к шумовому воздействию мест нет, поэтому мероприятия по защите от шума проектом не предусматриваются.

41. Анализ расчетов воздействия на атмосферный воздух показал, что воздействие выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания автотранспорта на окружающую среду при движении по рассматриваемому участку существующей автомобильной дороги не превышает установленную предельно допустимую концентрацию.

42. Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами.

5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

43. Работы по реконструкции объекта будут проходить в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области. Населенные пункты, вблизи которых расположен объект находятся в стороне. Расстояния по съездам до населенных пунктов составляет:

- с. Ростовка – 1,0 км;
- с. Ульяновка – 4,8 км;
- с. Богословка – 2,1 км;
- д. Прудки – 0,8 км;
- с. Сыропятка – 1 км.

44. Территория зоны планируемого размещения объекта на участке существующей автомобильной дороги регулируемого движения в границе муниципального образования город Омск (от пикета 0+00 по пикет 25+63,16) имеет первую категорию по гражданской обороне и попадает в зону возможных слабых разрушений, остальная часть в категорию по гражданской обороне и не попадает в зоны возможных сильных и слабых разрушений, а так же возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

45. Граница проектируемой территории объекта не является жилым районом, следовательно, в военное время эвакуационные мероприятия с данной территории не производятся. В военное время объект, при необходимости, может использоваться для эвакуации и рассредоточения населения из близлежащих, категорированных городов, в загородную зону и за ее пределы.

46. На территории объекта после нанесения удара современными средствами поражения, вероятным противником, возможно частичное или полное разрушение инженерных и транспортных сооружений, причиняя ощутимый ущерб экономике данного района. Электроснабжение, связь, инженерные коммуникации и сооружения, объекты жизнеобеспечения населенных пунктов могут быть частично или полностью уничтожены. Возможны вспышки различных эпидемиологических заболеваний, приводящих к резкому сокращению трудоспособного населения проживающего вблизи. Возможна угроза терроризма.

47. Результаты прогнозирования последствий теракта с подрывом взрывчатыми веществами приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Результаты прогнозирования последствий теракта
с подрывом взрывчатыми веществами

№ п/п	Характеристика зон поражения	Радиус зон поражения, м
1	Зона смертельного поражения людей	12
2	Зона полного разрушения зданий и сооружений	15
3	Зона сильного разрушения зданий и сооружений	20
4	Зона среднего разрушения зданий и сооружений	25
5	Зона слабого разрушения зданий и сооружений	35
6	Зона разбитого 50 процентного остекления	50

48. Анализ статистических данных показывает, что частота реализации опасности от террористических актов составляет $1,4 \times 10^{-7}$ случаев в год. Территория объекта, в границах планировочного элемента, может получить различные степени разрушения.

49. Вероятность реализации диверсионного акта на объекте будет максимально уменьшена за счет следующих решений:

- профилактических (периодический осмотр трассы объекта и сооружений на нем);
- инструктажа и обучения персонала дорожно-эксплуатационной организации.

50. Территория объекта, отнесена к зоне жесткого контроля риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, где необходима оценка целесообразности мер по его снижению на всех стадиях

проектирования, а так же при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства.

51. Инженерно-технические мероприятия по защите территории от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время, в том числе включают в себя:

- 1) организацию и проведение мониторинга окружающей среды;
- 2) прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- 3) локализацию и ликвидацию возможных аварий силами и средствами дорожно-эксплуатационного персонала, с привлечением (в случае необходимости) аварийно-спасательных служб базирующихся на территории муниципальных образований Омской области.

52. Автомобильный транспорт является самым опасным видом транспорта. Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные. Самыми распространенными являются: нарушение правил дорожного движения, техническая неисправность автотранспорта, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих транспортом, слабая их реакция и др. Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии.

53. Характерной особенностью транспортного потока на рассматриваемом участке является большая доля в его составе легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Общая интенсивность движения на проектируемом участке составляет 13506 автомобилей в сутки.

54. Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте достигается путем обеспечения безопасных условий перевозок пассажиров и грузов при организации перевозочного процесса, в том числе осуществление перевозки взрывопожароопасных грузов в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время), улучшения регулирования движения на проблемных участках, выставление дополнительных знаков, нанесения разметок и дорожных ограждений.

Установление запрета (сокращения) на проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, осуществляется путем определения на них оптимально безопасного маршрута.

55. При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение мероприятий по:

- 1) устранению источника разлива;
- 2) выявлению и оценке обстановки, оповещению противопожарной службы;
- 3) тушению пожара, оказанию медицинской помощи;
- 4) проведению восстановительных работ на объекте.

56. Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

57. Обеспечение пожарной безопасности осуществляется с учетом применения не горючих строительных материалов (железобетонные и металлические конструкции, каменные материалы, асфальтобетонная смесь, а так же грунт земляного полотна) и горючих материалов, обработанных специальными составами, препятствующих горению.


58. Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- 1) организацию пожарной охраны;
- 2) паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;
- 3) организацию обучения лиц, работающих на объекте, правилам пожарной безопасности на производстве;
- 4) разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
- 5) изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
- 6) отработку действий на объекте администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

59. Мероприятия при осуществлении строительных работ:

- 1) установка планов пожарной защиты с местоположением водоисточников, средств пожаротушения и связи, с указанием схем проездов и подъездов к участкам строительных работ;
 - 2) очистка территории складов с горючими материалами от сухой травы, бурьяна, коры, щепы и других воспламеняющих факторов;
 - 3) хранение строительных материалов штабелями или группами площадью не более 100 кв.м;
 - 4) организация временных сооружений из негорючих и трудногорючих материалов;
 - 5) использование во временных сооружениях электронагревателей заводского изготовления или паровых (водяных) калориферов;
 - 6) сушка одежды и обуви рабочих в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов;
 - 7) эксплуатация газовых установок с учетом специальных требований;
 - 8) применение инструмента не дающего искр;
 - 9) соблюдение требований при эксплуатации электроустановок;
 - 10) соблюдение требований при работе с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.
-

Чертеж планировки территории линейного объекта регионального значения
«Реконструкция автомобильной дороги Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области,
участок км 8 - км 32 в Омском муниципальном районе Омской области»

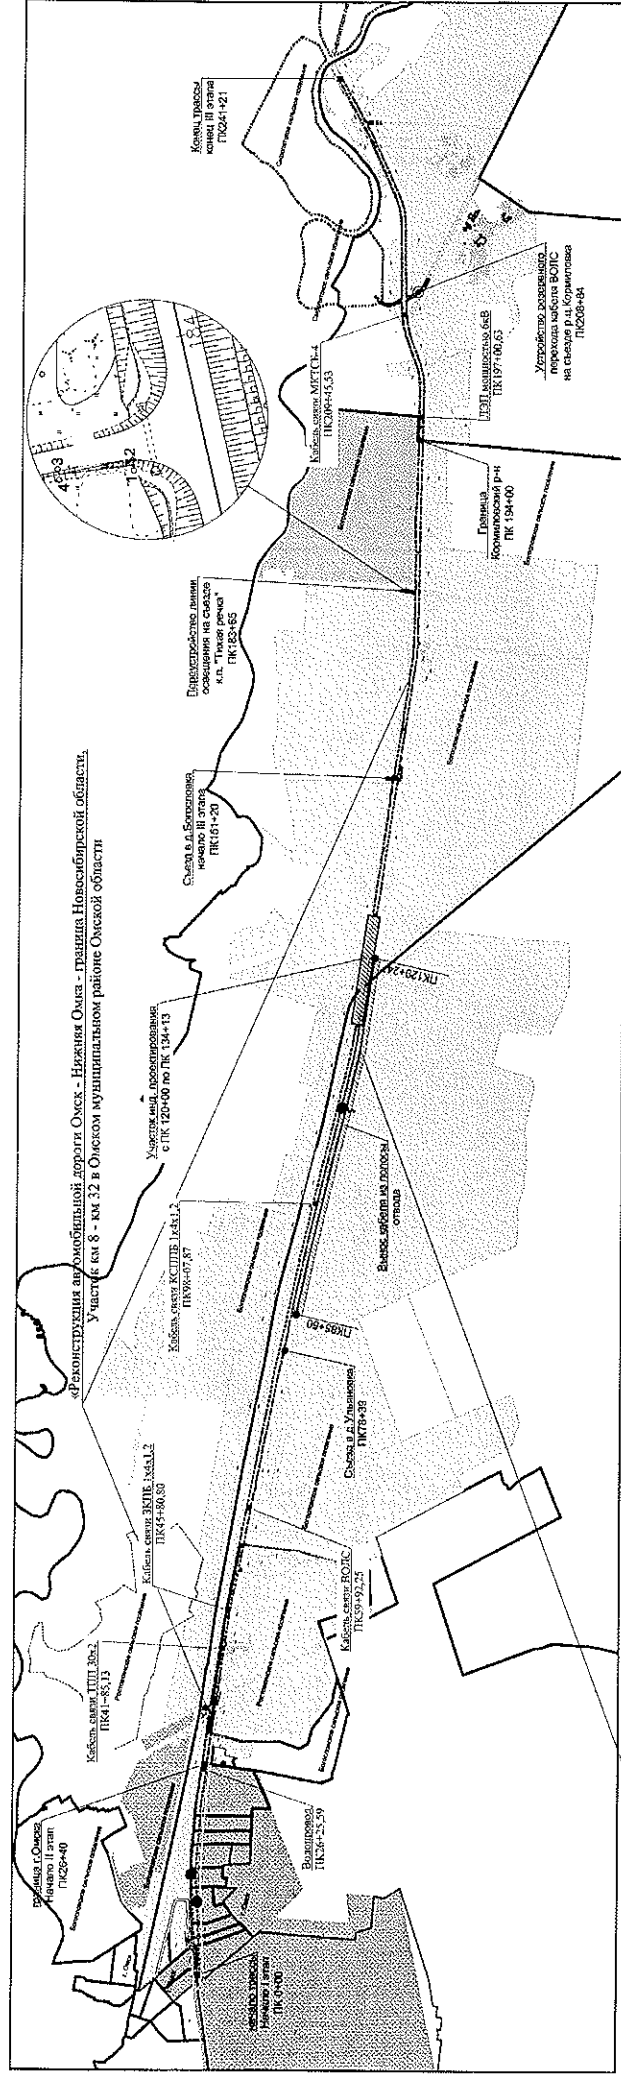

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

-  Земли сельскохозяйственного назначения
 -  Земли населенных пунктов
 -  Земли лесного фонда
 -  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального иного назначения
 -  **Зоны с особыми условиями использования территории**
 -  Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению (придорожная полоса)
 -  Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащих переносу (перустройству)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

- | | |
|---|--|
|  | Граница кадастровых кварталов |
|  | Границы земельных участков, занесенных в ЕГРН |
|  | Границы земельных участков отведенных под автомобильную дорогу ранее |
|  | Граница зоны планируемого элемента планировочной структуры |
|  | Граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
|  | Красные линии |
|  | Граница зон планируемых размещений объектов под перенос (перустройство) |
|  | Участок индивидуального проектирования |
|  | Характерные точки |
|  | Объекты подлежащие переносу (перустройству) |
|  | Объекты подлежащие перустройству, но находящиеся пределах своих границ и не требующие дополнительного землеувода |
|  | Номер и обозначение поворотных точек |

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- | | |
|---|---|
|  | <p>Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению (придорожная полоса)</p> |
|  | <p>Границы зон с особыми условиями использования территории объектов, подлежащих переносу (перестройству)</p> |