



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

16.01.2023

№ 14-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Посольство Германии»**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Посольство Германии», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 11, литер A, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 06.12.2018 №509-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Посольство Германии».
3. Начальнику отдела государственного учёта объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
4. Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

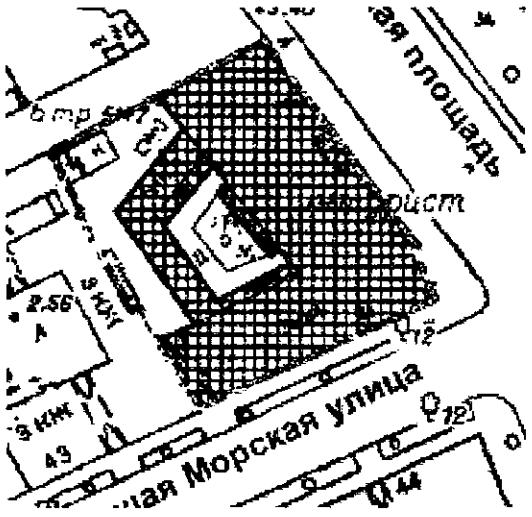
Г.Р. Аганова

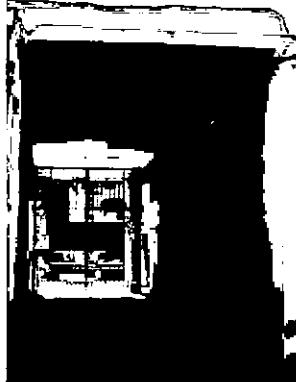
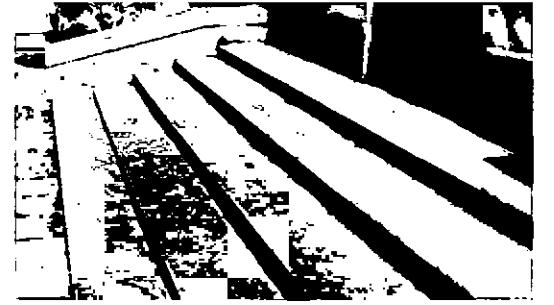
Приложение к распоряжению КГИОП

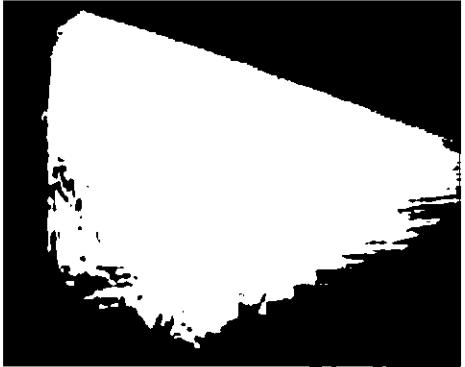
от 16.01.2023 № 14-рп

Предмет охраны

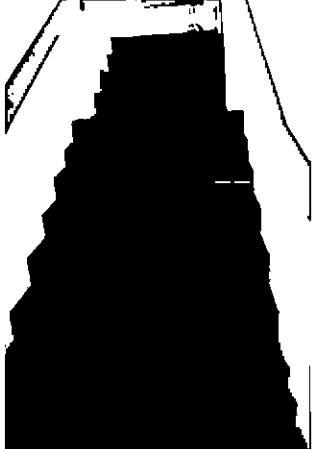
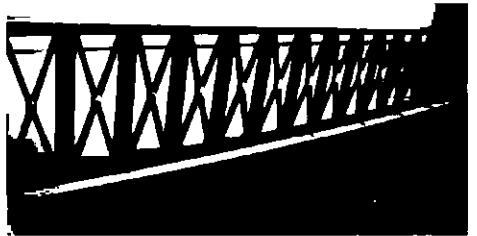
объекта культурного наследия федерального значения «Посольство Германии»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 11, литера А

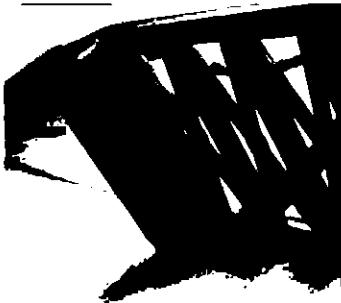
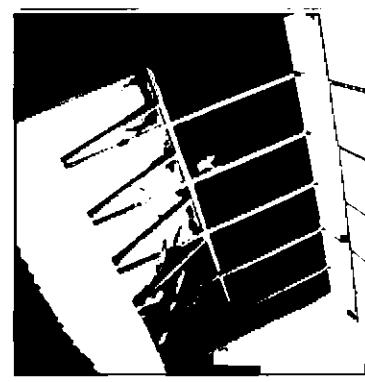
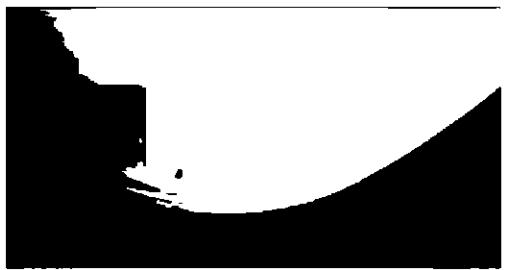
№ п. п.	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение многоугольного в плане, трехэтажного здания, образующего с дворовым флигелем внутренний двор; габариты основного объема здания; габариты дворового флигеля; габариты, конфигурация крыши, высотные отметки карниза и аттика; кровля односкатная; местоположение и габариты воротного проезда.	  

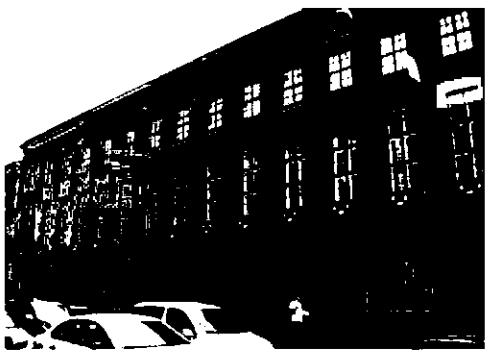
2.	<p>Конструктивная система здания:</p> <p>наружные и внутренние капитальные стены- местоположение, материал; лестницы (конфигурация, габариты, марши мраморной плиты, деревянные;</p> <p>своды надподвальные - материал (железобетон);</p> <p>воротный проезд- местоположение (со стороны Большой Морской улицы), материал и характер отделки (гладкая штукатурка);</p> <p>воротный проезд- местоположение (между западными флигелями), материал и характер отделки (гладкая штукатурка);</p> <p>лестница на пять ступенек- местоположение (из помещения IV-Н (парадный вестибюль) во двор), габариты, конфигурация (одномаршевая), материал (известняковая плита); ограждение известняковой скобы, с поручнем;</p>		    
----	--	--	--

	<p>лоджия главного входа - три лестницы на три ступеньки-местоположение (между полуколоннами), габариты, конфигурация (одномаршевые). материал (темно-красный гранит);</p> <p>парадная лестница помещение IV-N (ведет с 1-го на 2-й этаж)</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация (одномаршевая), с промежуточной площадкой, средистенная;</p> <p>стены облицованы мрамором белого цвета с желтыми прожилками;</p> <p>тетива нижней части облицована плитами коричневого мрамора с белыми прожилками (тивидийский);</p> <p>ступени и лестничные площадки- мрамор белый с прожилками и профиль ступеней;</p> <p>ковродержатели- материал (латунь);</p>	    
--	---	--

	<p>ограждение - (металл, литье, бронзировка), оформление (волютообразные завитки);</p> <p>поручень латунный, профилированный;</p> <p style="text-align: center;">лестница помещения 1-Н, 60-Н</p> <p>двухмаршевая, ступени деревянные, ограждение из прутьев; поручень деревянный профилированный;</p>	
	<p style="text-align: center;">флигель помещение 20-Н (II) лестница (ведет с 1-о по 2-й этаж)</p> <p>двухмаршевая, ступени известняковой плиты; лестничные площадки-терраццо;</p> <p>ограждение из прутьев;</p>	
	<p style="text-align: center;">помещение 22-Н (II) лестница (ведет с 1-о по 3-й этаж)</p> <p>двухмаршевая, ступени известняковой плиты; лестничные площадки - терраццо;</p> <p>ограждение из прутьев;</p> <p>поручень деревянный профилированный;</p>	 

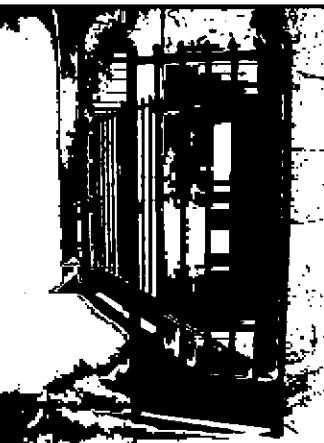
		
	<p>помещение 2-Н (коридор 2-го этажа):</p> <p>лестница- местоположение (соединяет перепады уровня этажа), габариты, конфигурация (средистенная);</p>	
	<p>помещение 17-Н, XI, 19-Н (XII) лестница (ведет с 1-го по 3-й этаж):</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация (двуихмаршевая);</p>	
	<p>ограждение- материал (дуб), оформление (стойки квадратные в сечении с профилированными углами, между стойками диагонально перекрещенные профилированные тяги с гладкими розетками на пересечении). Одной стороной примыкает к стене, которая декорирована панелями с глухими филенками;</p> <p>поручень профилированный;</p>	

	<p>у основания и в завершении лестницы каннелированные колонки на профилированном основании и с профилированной крышкой;</p> <p>световой фонарь-местоположение (в завершении лестничного проема), габариты, конфигурация;</p> <p>помещение 14-Н: (малая столовая)</p> <p>уплощенный купол;</p> <p>помещение 5-Н: цилиндрический свод;</p> <p>исторические междуэтажные перекрытия для помещений с декоративно-художественной отделкой), указанных в п. 5.</p>	    
--	---	---

3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение помещений с художественной отделкой, указанных в п.5;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в стиле неоклассицизм, выполненное по проекту архитектора П. Беренса. 1911-1913 гг.</p> <p>историческое местоположение, конфигурация (прямоугольные) и габариты оконных проемов;</p>	   

<p>исторический материал (металл) и рисунок (мелкая расстекловка) оконных заполнений, фурнитура; цвет оконных заполнений-по результатам натурных исследований;</p>	
<p>оформление оконных проемов- наличники, раскрепованные замковые камни, материал (темно-красный гранит обработанный под скальный руст);</p>	
<p>металлические решетки на окнах 1-го этажа; материал (черный металл), техника исполнения (сварка, окраска), оформление (квадратные в сечении стойки с шарами в навершии и у основания);</p>	
<p>оформление воротного проема- раскрепованный замковый камень, материал (темно - красный гранит обработанный под скальный руст);</p>	
<p>материал и характер отделки цоколя и фасадов со стороны Исаакиевской пл.(восточный) и фасад со стороны Большой Морской ул.(южный) и цоколя- темно-красный гранит обработанный под скальный руст;</p>	
<p>восточный фасад- раскрепованный; колоннада из полуколонн большого</p>	
<p>дорического ордера, пилястры большого дорического ордера; южный фасад- пилястры большого дорического ордера;</p>	
<p>антаблемент с гладким фризом; венчающий профилированный карниз; ступенчатый аттик;</p>	
<p>плоская стенка пьедестала (для утраченной скульптурной группы</p>	

	<p>«Диоскуры» в центре аттика);</p> <p>гладкий фриз;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>три балкона – местоположение (восточный фасад, между колоннами)</p> <p>габариты, конфигурация;</p> <p>ограждение и кронштейны - материал (гранит), рисунок;</p>	
	<p>лоджия главного входа- облицовка стен плитами белого с серыми прожилками мрамора;</p> <p>покрытие пола плитами серого с прожилками мрамора;</p> <p>три калитки-местоположение (между полукалоннами), материал (черный металл), техника исполнения (сварка, клепка, окраска), оформление (квадратные в сечении стойки с шарами в навершии, основание- металлическая панель);</p>	 



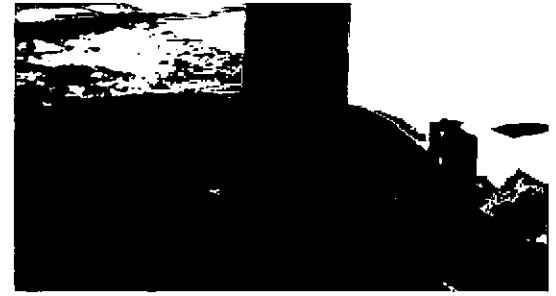
двор - патио:



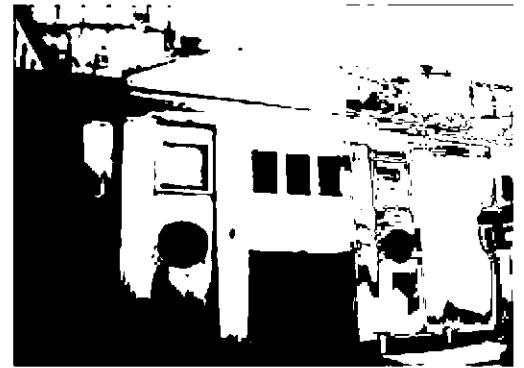
мощение двора известняковой плитой;



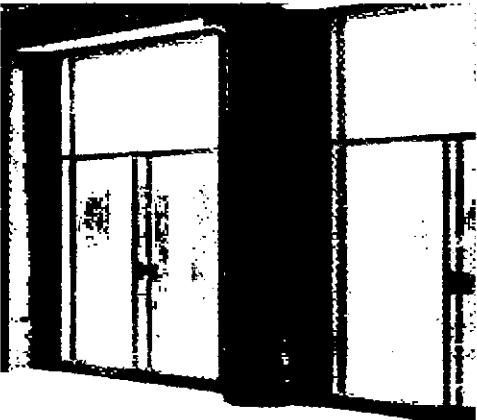
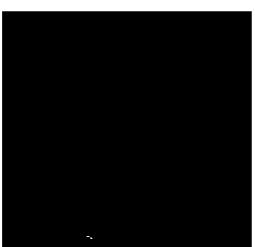
чаша фонтана- местоположение (в центре двора), материал (красно-коричневый гранит), конфигурация (круглая в плане), оформление (профилированный край); отмостка вокруг чаши фонтана плитами красного гранита;

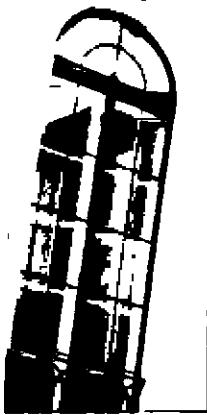


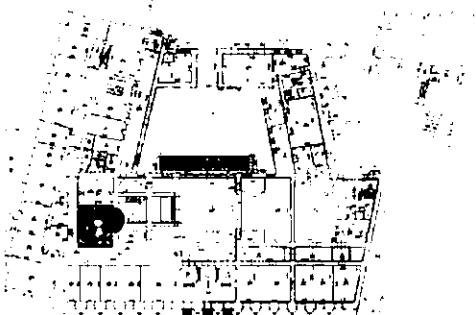
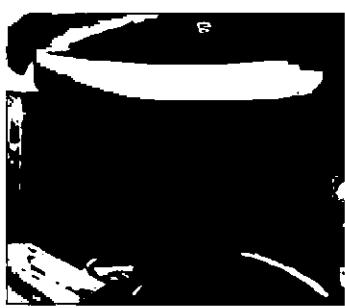
фасады внутреннего двора- патио:

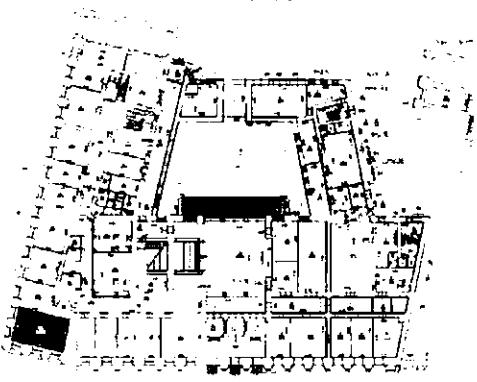


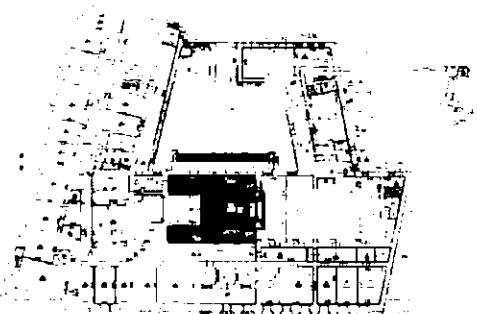
	<p>материал отделки цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка;</p> <p>оконные проемы - местоположение, конфигурация (прямоугольные, квадратные и арочной формы), габариты;</p> <p>характер заполнения оконных проемов - мелкая расстекловка;</p> <p>характер заполнения двух оконных проемов восточного фасада со стороны парадного вестибюля (в уровне 1-го этажа) - сплошное витражное остекление;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов - профилированные наличники, штукатурные тяг</p> <p>карнизы междуэтажные и венчающий – профилированные;</p>	    
--	---	---

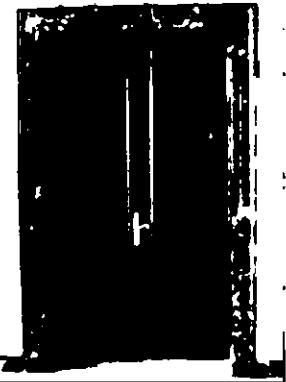
	<p>дверные проемы - местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>заполнение трех дверных проемов – местоположение (восточный фасад со стороны парадного вестибюля, в уровне 1-го этажа), оформление (сплошное витражное остекление), материал переплетов (металл);</p> <p>оформление западной стены: штукатурные филенки и пилasters, терракотовые барельефы между пиластрами с изображением путти играющих с козлом; ступенчатый аттик;</p> <p>оформление южного фасада двора-пatio: колоннады лоджии в уровне 1-го этажа;</p> <p>междуетажная тяга в уровне 2-го-3-го этажа;</p> <p>венчающий карниз;</p> <p>оформление южного фасада двора- пatio:</p> <p>ризалит на ширину лестницы;</p>	    
--	--	--

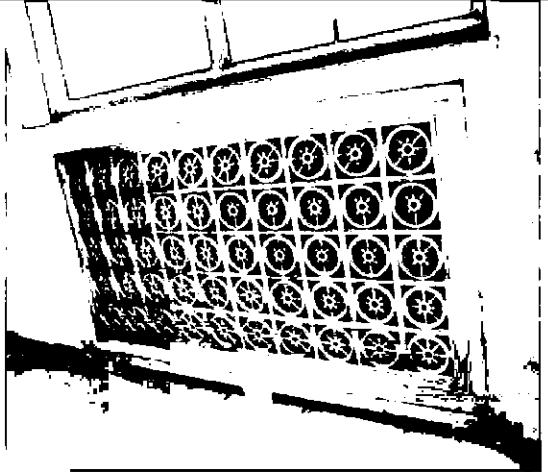
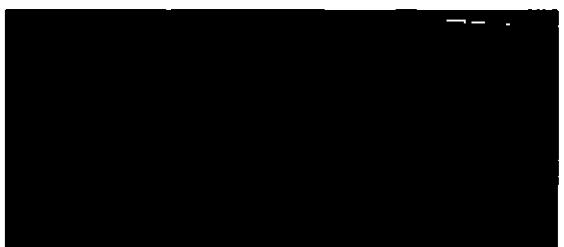
	<p>пять решеток центральных полуциркульных окон восточного фасада – материал (чугун); техника исполнения (литье);</p> <p>северный фасад двора- патио;</p> <p>наружный фасад западного флигеля</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая скоба;</p> <p>наружная западная стена- материал и характер отделки фасадной поверхности - гладкая штукатурка;</p> <p>историческое цветовое решение фасада;</p> <p>местоположение, конфигурация (прямоугольные) и габариты оконных и дверных проемов;</p>	   
--	---	---

5.	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p style="text-align: center;">1-й этаж</p> <p style="text-align: center;">помещение 15-Н: (площадь 38,9 кв.м.)</p>	<p>прямоугольное в плане помещение с пониженной скругленной частью северной стены;</p> <p>потолок кессонированный- материал (железобетон), оформление (профилированные тяги);</p> <p>пилоны- материал (железобетон), оформление- панели светлого дуба высотой 2/3 от пола, прямоугольные в гладкой обвязке);</p> <p>панели стеновые- местоположение (по периметру помещения высотой на 2/3 от пола), материал (светлый дуб), оформление (филенчатые-филенки прямоугольные в гладкой обвязке);</p> <p>панели стеновые- местоположение (северная, скругленная часть помещения), материал (светлый дуб), оформление (филенчатые-филенки квадратной формы, с гладким фризом);</p>	   
----	---	--	---

	<p>помещение 22-Н (угловой кабинет) (площадь 36,3 кв.м.)</p> <p>рамы штофные-местоположение (по периметру помещения, с разрывом на дверной проем, над стеновыми панелями), материал (дуб), оформление (гладкое полотно);</p> <p>панель стеновая- местоположение (по периметру помещения, с разрывом на дверной проем), материал (дуб), оформление (филенчатая);</p> <p>камин средистенный, черного с белыми вкраплениями мрамора. Топочное отверстие квадратной формы в профилированной раме белого мрамора. Фриз гладкий, Полка с профилем по краю. Топка облицована кирпичом. Таган чугунный;</p>	   
--	---	--

	<p>помещение IV-H: (площадь 160,5 кв.м.)</p> <p>парадный вестибюль</p> <p>потолок кессонированный-материал (железобетон), оформление (лепные дентикулы по периметру поля кессона);</p> <p>стены облицованы желтым с прожилками мрамором;</p> <p>колонны дорического ордера-местоположение (по периметру помещения), материал (базальт);</p>	   
--	---	---

	<p>лопатки – местоположение (в дверных простенках, по углам), материал (желтый с прожилками мрамор);</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения 2-Н (V), 17-Н, 15-Н, 23-Н (I), 24-Н (I), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>заполнение дверных проемов – двери двухстворчатые, материал (палубленные дубом), оформление (в каждой створке по пять филенок), нащельники из полуколонок;</p> <p> наличники коричневого с прожилками мрамора, профилированные;</p> <p>подоконная доска из бежевого с прожилками мрамора мрамора, с двумя вентиляционными прямоугольными отверстиями для воздуховодных решеток;</p>	   
--	--	---

	<p>две ниши радиаторного отопления - местоположение (южная стена вестибюля, под окном на западной стене) в профилированном обрамлении серого с прожилками мрамора;</p> <p>две решетки ниш радиаторного отопления – материал (шпиатр), техника (литье, золочение), оформление (акурные геометрический орнамент из розеток, вкомпаниованных в квадраты);</p> <p>восемь оконных приборов – поворотные, с чугунным стержнем, с латунной ручкой;</p> <p>покрытие пола плитами серого с прожилками мрамора со вставками из малых квадратов темно-коричневого мрамора по углам;</p>	
		 

	<p>три комплекта полозьев для балконных дверей- материал (латунь);</p> <p>три решетки радиаторного отопления- местоположение (у балконных дверей) , материал (черный металл, окрашены), оформление (перфорация);</p> <p>камин средистенный бежевого с темными прожилками мрамора. На полке два вентиляционных отверстия прямоугольной формы с латунными решетками густого плетения, прикрепленными по периметру перфорированной планкой. Лицевая плоскость рустована. По сторонам от топки, в верхней части лицевой стороны, прямоугольные отверстия для вентиляции воздуха. Решетки вентиляционных отверстий латунные. с перфорацией. Топочное отверстие арочной формы с латунным козырьком с выколотным орнаментом жемчужника. Топка выложенакирпичом. Таган чугунный, ящик-зольник латунный. Под мраморный, прямоугольной формы. Камин стоит на ножках прямоугольных в плане;</p>	   
--	--	--

рама надкаминного зеркала*-
прямоугольной формы, бежевого с
темными прожилками мрамора,
профилированная.

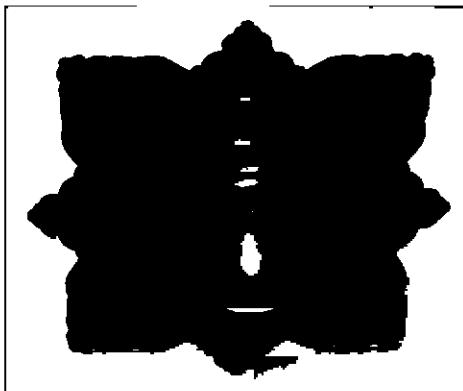
Время: 10-е гг. XX в.;

*зеркальное полотно и
расстекловка позднего времени



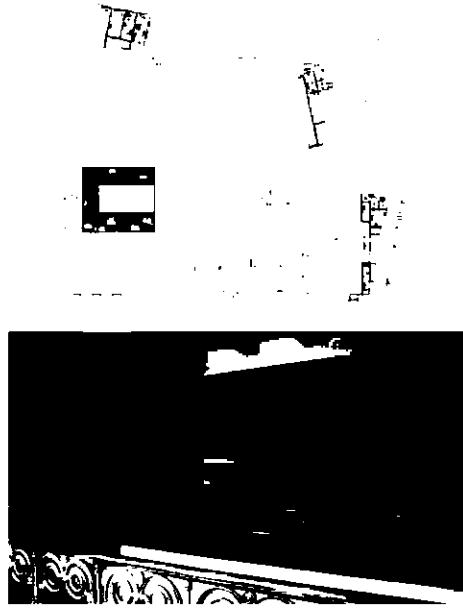
девять светильников *плафонного
типа
(гальваника), потолочная часть в
виде ромбовидной розетки с
орнаментом из завитков. В центре
розетки диск, на котором
закреплен высокий
профилированный обод со
стеклянным плафоном
полусферической формы.
Время: 10-е гг. XX в.;

*четыре светильника воссоздано

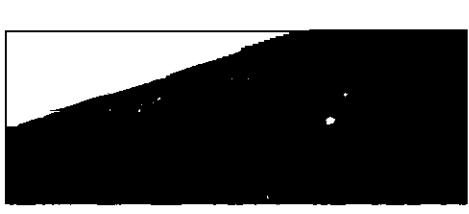


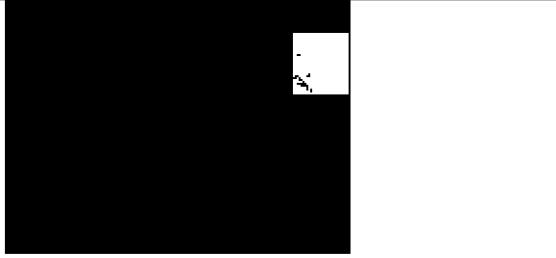
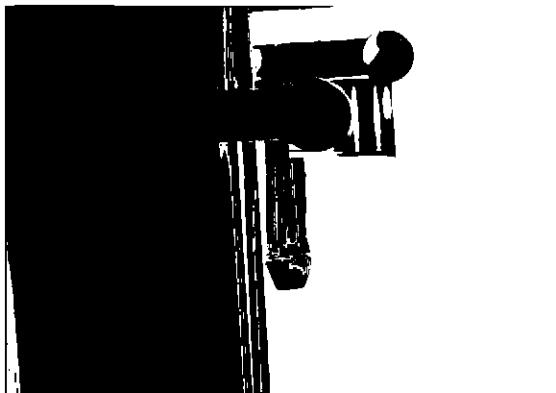
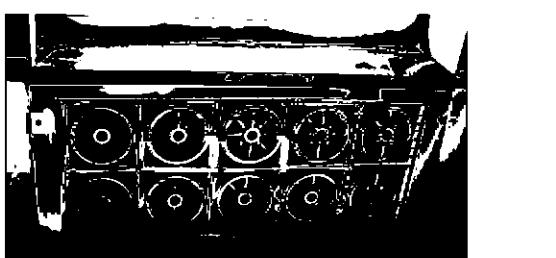
2-й этаж

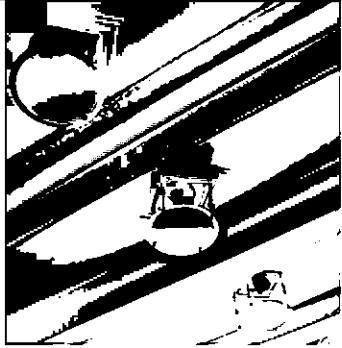
помещение IX-H
площадка парадной лестницы
(площадь 110,2 кв.м.)

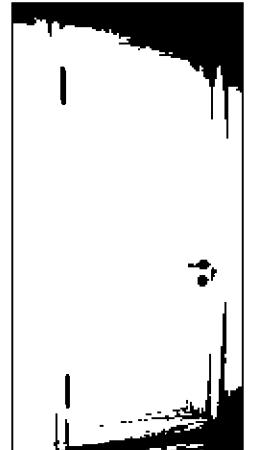
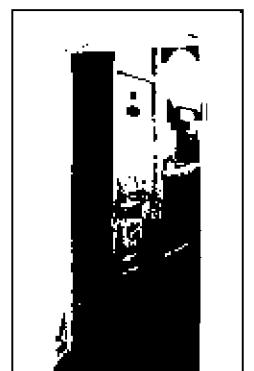
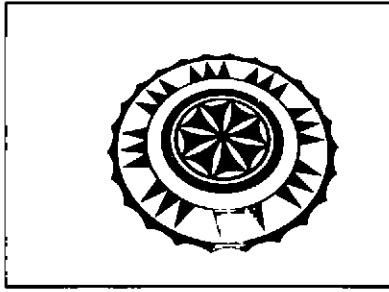


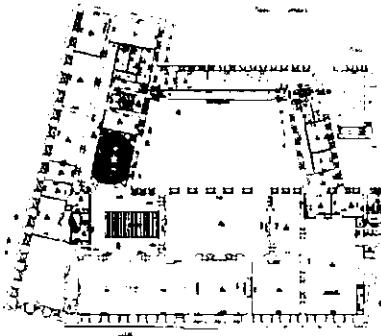
	<p>потолочные балки- материал (железобетон), оформление (профилированные тяги);</p>	
	<p>фриз- местоположение (по периметру помещения), техника (сграффито), материал (штукатурка, тонировка), многочастное панно из венков, гирлянд и многофигурных композиций с изображением путти с гроздьями винограда;</p>	
	<p>филенка штукатурная на северной стене (над площадкой между маршрутами лестницы);</p>	
	<p>дверные проемы – местоположение (в помещение 15-Н (1)- 2 проема в помещение 25-Н (1), в помещение 25-Н (2), в помещение 14-Н), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p>	

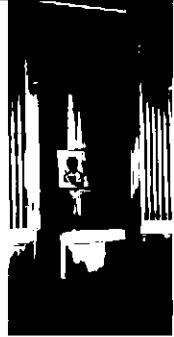
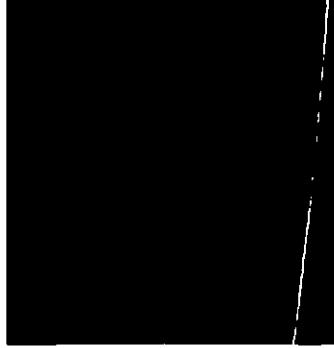
	<p>заполнение дверных проемов – двери двухстворчатые, материал (тонированное хвойное дерево), оформление (в каждой створке по пять филенок), нашельники из полуколонок;</p> <p>наличники коричневого с прожилками мрамора, профилированные; откосы коричневого с прожилками мрамора;</p> <p>наличники коричневого с прожилками мрамора, профилированные;</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения Х-Н, 5-Н), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p>	
	<p>заполнение дверных проемов - две одностворчатые двери- материал (тонированное хвойное дерево), оформление (филенчатые);</p> <p>наличники коричневого с прожилками мрамора, профилированные;</p> <p>плинтус коричневого с прожилками мрамора- местоположение (по периметру нижней части стен с разрывом у дверных проемов), гладкий;</p>	

	<p>покрытие пола плитами серого с прожилками мрамора;</p> 
	<p>три парных комплекта оконных приборов- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p> 
	<p>три подоконные доски коричневого с прожилками мрамора;</p> 
	<p>решетка ниши радиаторного отопления - материал (шпиатр), техника исполнения (литье, золочение), оформление (ажурные, геометрический орнамент из розеток, вкрапленных в квадраты);</p> 

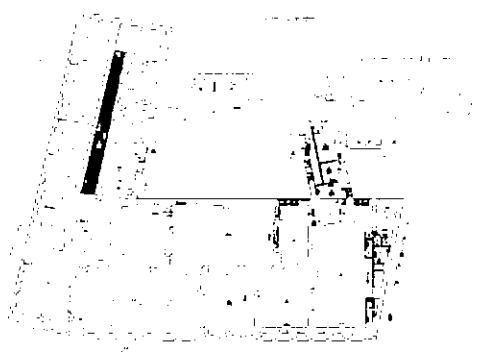
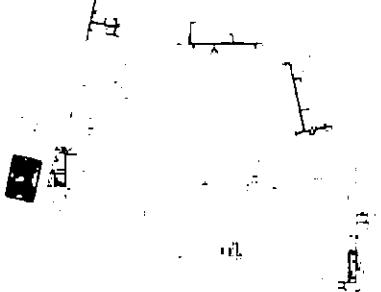
	<p>двенадцать светильников (латунь, выколотка, стекло) состоящих из круглого в плане латунного обода, квадратного в плане основания, соединенных между собой четырьмя балюсинами. Поддоны молочного стекла;</p> <p>помещение Х-Н: (площадь 8,2 кв.м.)</p> <p>западная стена помещения полукруглая в плане;</p> <p>световой фонарь (ложный) в металлическом переплете с мелкой квадратной расстекловкой по периметру большого квадрата в восточной части помещения;</p>	   
--	--	---

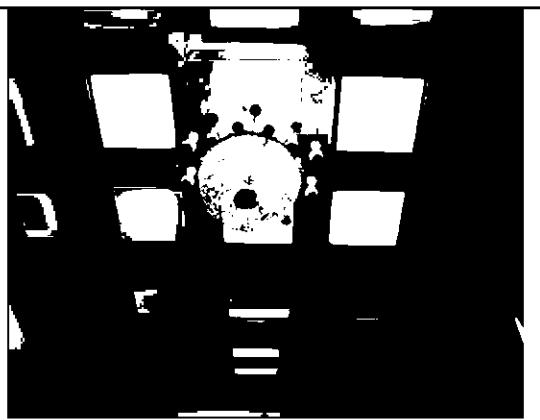
	<p>панели стеновые-местоположение (в простенках дверей), материал (дерево, окрашены), оформление (филенки);</p> <p>дверные проемы - местоположение (в помещения 19-Н, 27-Н, 28-Н, 29-Н 30-Н, 15-Н (IX)*, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>заполнение дверных проемов - шесть одностворчатых дверей - материал (дерево, окрашены), оформление (филенчатые);</p> <p>наличники, профилированные;</p> <p>*дверь в помещение 15- Н (IX) учтена со стороны помещения 15-Н (IX)</p> <p>обрамление проема в помещение 31-Н-профилированные наличники;</p> <p>покрытие пола плитами белого с прожилками мрамора;</p> <p>в центре наборная розетка черного мрамора с элементами геометрического характера;</p>	   
--	--	--

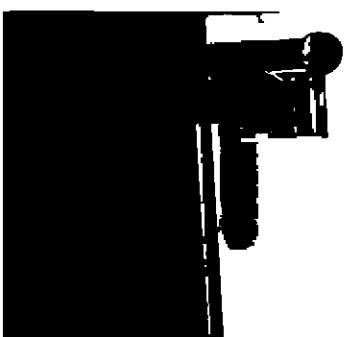
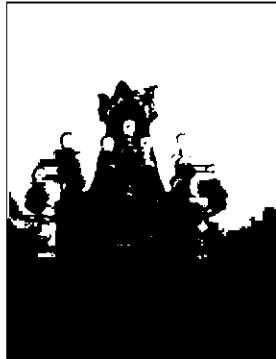
	<p>помещение 14-Н: (площадь 39,9 кв.м)</p> <p>малая столовая</p> <p>овальное в плане помещение</p> <p>тяга штукатурная по периметру перекрытия;</p> <p>панели стеновые- материал (клен «птичий глаз»), двухярусные: нижний ярус гладкий, верхний-кантнелированный, филенчатые, по краю филенок профилированные тяги светлого клена.; в верхнем ярусе резервы фигурной формы с профилированными тягами светлого клена для светильников*;</p> <p>*светильники современного производства</p>	   
--	---	--

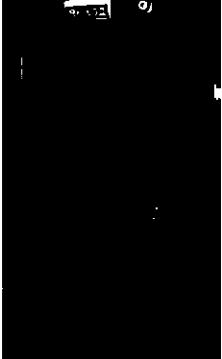
	<p>две ниши в юго-восточной и юго-западной стене с гладким фризом и резным поясом жемчужника;</p> <p>две встроенные тумбы, столешница, царга и каннелированные углы из светлого клена, лицевая поверхность из клена «птичий глаз»;</p> <p>дверные проемы - местоположение (в помещения 10-Н, 11-Н, в тамбур между помещениями 14-Н и Х-Н), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>заполнение дверных проемов - двери четырехстворчатые, складные, материал (клен «птичий глаз», светлый клен), оформление (филенчатые);</p> <p>наличники профилированные, светлого клена;</p> <p>обшивка трех оконных откосов кленом;</p>	   
--	---	---

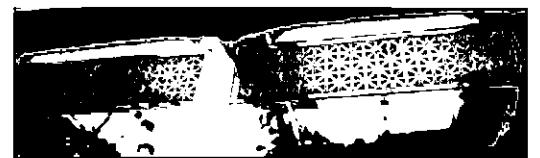
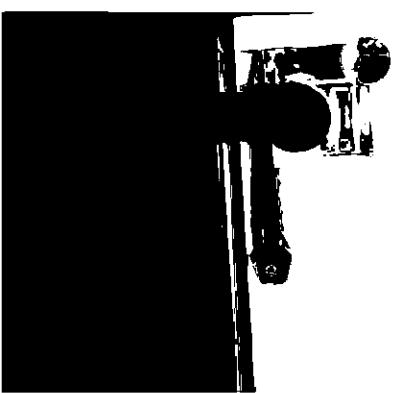
	<p>две дверцы радиаторных ящиков-материал (шипарт); техника исполнения (литье),</p>	
	<p>три парных комплекта оконных приборов- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p>	
	<p>покрытие пола - паркет* геометрического рисунка из дуба и бордюром тонированного дуба;</p>	
	<p>*воссоздан</p>	
	<p>тамбур: обшивка стен тамбура тонированным ясенем: наружная дверь тамбура - двустворчатая, палубленная тонированным дубом, в нише, с латунными ручками, петлями, ключевинами;</p>	

	<p>помещение 10-Н (коридор) (площадь 39,3 кв.м.)</p> <p>оформление дверного заполнения со стороны помещения 10-Н - дверь четырехстворчатая, складная, материал (ясень), оформление (филенчатая);* наличники профилированные;</p> <p>*дверной проем и дверь учтены учтены со стороны помещения 14-Н</p> <p>помещение 1-Н: (площадь 25,8 кв.м.) приемная</p>	   
--	--	--

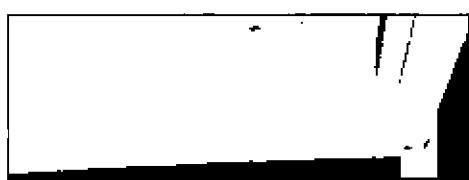
	<p>оформление потолка- кессоны квадратной формы, балки обшиты темным дубом;</p>	
	<p>панель стеновая- местоположение (по периметру помещения, с разрывом на дверной проем, высотой 2/3 от пола), материал (дуб), оформление (набор из гладкой и профилированной доски);</p>	
	<p>фриз темного дуба, гладкий;</p> <p>карниз темного дуба, с дентикулами;</p>	
	<p>две решетки ниш радиаторного отопления местоположение (в подоконном пространстве), материал (светлый дуб), оформление (гладкая рама с заполнением из круглых в сечении стоек);</p>	

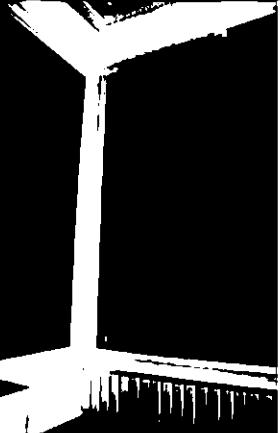
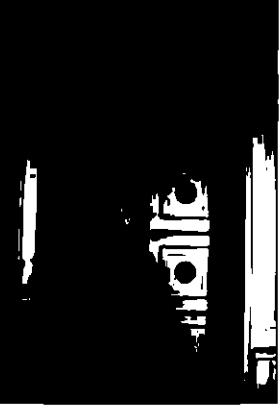
	<p>дверной проем – местоположение (помещение 4-Н), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>заполнение дверного проема- дверь двухстворчатая, материал (дуб), оформление (гладкая, нащельник с порезкой из мелких квадратов с контрељефом геометрического характера);</p> <p>камин средистенный, облицован белым с цветными разводами мрамором. Топочное отверстие квадратной формы, по сторонам которого скругленное обрамление. Фриз раскрепованный, в центре резная розетка, полочка с гладкая, аттиковая надстройка. Таган и зольник черного металла, шторка латунная. Под мраморный;</p> <p>два оконных прибора- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p> <p>люстра на 20 светоточек, типа «груша», с латунным ободом и хрустальными пронизями;</p>	   
--	--	---

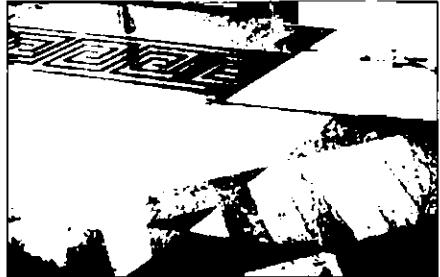
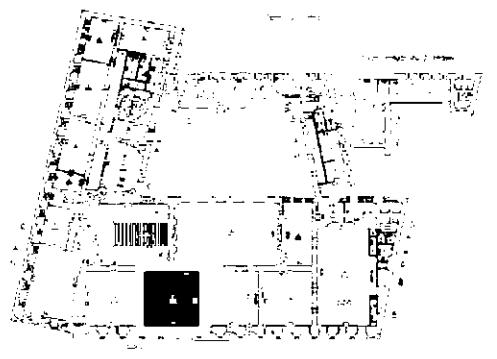
	<p>помещение 4-Н (площадь 78,6 кв.м.)</p> <p>Дубовый кабинет</p> <p>оформление потолка- балки общиты темным дубом;</p> <p>панель стеновая- местоположение (по периметру помещения, с разрывом на дверные проемы), материал (дуб), оформление (филенчатая);</p> <p>карниз темного дуба;</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения 3- Н,5-Н), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>заполнение дверных проемов- двери одностворчатые, материал (дуб), оформление (филенчатые);</p>	   
--	---	--

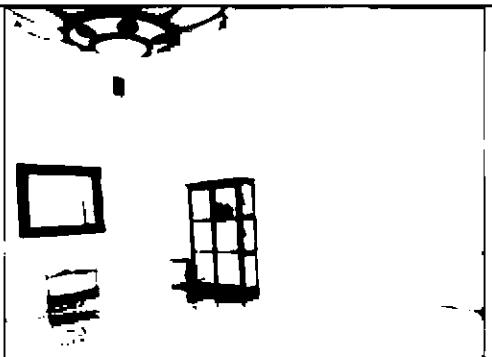
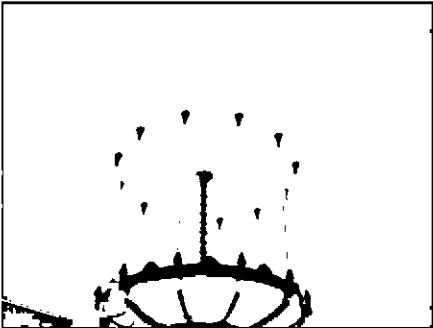
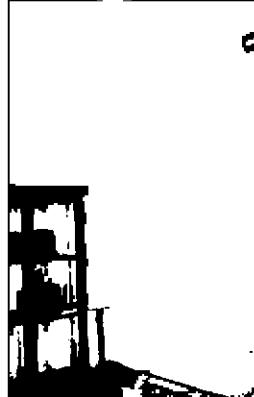
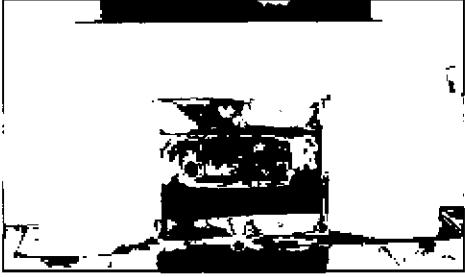
	<p>дверной проем – местоположение (в помещение 1-Н), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>заполнение дверного проема - дверь одностворчатая, материал (дуб), оформление (филенчатая)*;</p> <p>учтена со стороны помещения 1-Н</p> <p>камин средистенный, облицован зеленым с прожилками мрамором. Топочное отверстие квадратной формы. По сторонам топочного отверстия латунная полоса с выколотным орнаментом из иоников. Полочка с дентикулами, аттиковая надстройка;</p> <p>семь подоконных досок белого с прожилками мрамора с отверстиями для вентиляции воздуха с перфорированными латунными решетками (по три на шести досках, две на одной доске);</p> <p>семь парных комплектов оконных приборов- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p>	   
--	---	---

	<p>покрытие пола – паркет* светлого дуба с рисунком типа «корзина» и полосой темного дуба по периметру;</p> <p>*воссоздан</p> <p>помещение 5-Н: (30,8 кв.м.)</p> <p>оформление свода- декоративные кессоны в профилированных рамках, полосы «жемчужника», розетки растительного характера;</p> <p>два откоса- местоположение (по сторонам свода), материал (дуб);</p>	   
--	---	--

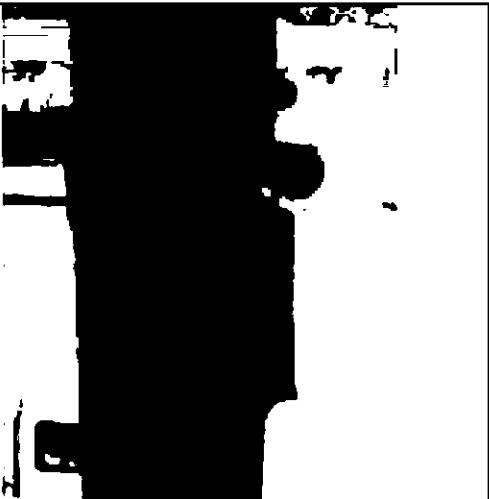
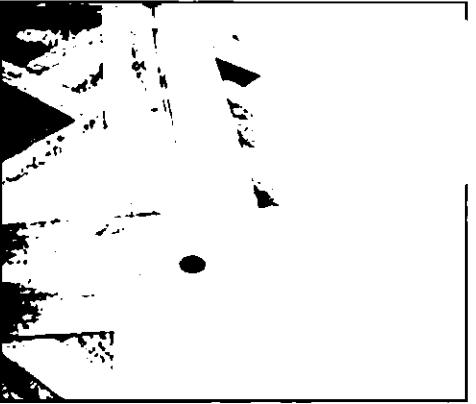
	<p>панель стеновая- местоположение (по периметру помещения, с разрывом на дверной проем), материал (дуб), оформление (филенчатая);</p> <p>помещение 2-Н: (площадь 69,7 кв.м.) комната жены посла</p> <p>оформление потолка - профилированные тяги с жемчужником по периметру помещения, концентрические круги, оформленные жемчужником в центре;</p> <p>угловые резервы, обрамленные профилированными тягами и жемчужником;</p> <p>гладкая штукатурная падуга;</p> <p>профилированный карниз;</p>	    
--	---	--

	<p>оформление стен: панели-местоположение (по периметру помещения в нижней части стен, с разрывом на дверные проемы), материал (дерево, окрашены), оформление (набор из доски, профилированный карниз);</p> <p>тяги по углам помещения-штукатурные, профилированные;</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения 3-Н, I-Н, IX-Н), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>заполнение дверных проемов - три двери двухстворчатые, материал (дерево, окрашены), оформление (по четыре филенки в каждой створке в профилированных рамках и резными розетками в центре);</p> <p>откосы гладкие;</p> <p>наличники профилированные, фигурной формы;</p> <p>три подоконные доски белого с прожилками мрамора с отверстиями для вентиляции воздуха с перфорированными латунными решетками (по три на каждой доске);</p> <p>три решетки ниши радиаторного отопления - материал (дерево, окрашены), техника исполнения (резьба), оформление (ажурные, орнамент из овальных элементов, на трех ножках);</p>	  
--	---	---

	<p>три парных комплекта оконных приборов- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p> <p>камин средистенный, облицованный белым с черными прожилками мрамора, в центре лицевого фасада немного заглубленная ниша с профилем по периметру. Топочное отверстие квадратной формы с латунной рамой (на раме выколотной орнамент из иоников) и козырьком (по нижнему краю козырька выколотной орнамент из жемчужника). Под мраморный;</p> <p>покрытие пола- наборный паркет светлого дуба с полосой орнамента меандр из темного дуба по периметру;*</p>	   
--	---	--

		
	<p>оформление потолка: штукатурные профилированные тяги по периметру потолка; центральная розетка - лепной рельеф из пальметт, медальонов и акантов, в обрамлении двух кругов из лепных акантов и бус;</p> <p>падуга гладкая, штукатурная;</p> <p>карниз штукатурный, профилированный;</p> <p>оформление стен: панели-местоположение (по периметру помещения в нижней части стен, с разрывом на дверные проемы), материал (дерево, окрашены), оформление (профилированный карниз);</p> <p>филенки с профилем по краю по углам помещения- штукатурные;</p> <p>камин (средистенный), облицованный белым с серыми прожилками мрамора, в центре лицевого фасада немного заглубленная ниша с профилем по периметру. Топочное отверстие прямоугольной формы с латунной профилированной рамой и козырьком с фигурным краем и накладными розетками в центре и по сторонам. Под мраморный. Таган черного металла, зольник с латунной лицевой частью,</p>	
		
		

	<p>дверцы вьюшки латунные;</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения IX-Н, 2-Н (69,7 м.кв., 2-Н (75,0 м.кв.), габариты, конфигурация;</p> <p>заполнение дверного проема в помещение 2-Н (75.0 м.кв.) – дверь четырехстворчатая, складная, материал (дерево, окрашена), оформление (филенчатая); наличники профилированные, с порезкой из бус, скругленные в верхней части;</p> <p>заполнение дверных проемов в помещения 2-Н (69.7 м кв. и IX-Н (110,2 м. кв.) – двери двухстворчатые, материал (дерево, окрашены), конструкция (двухстворчатые). оформление (филенчатые); наличники профилированные, с порезкой из бус, скругленные в верхней части;</p>	  
--	---	---

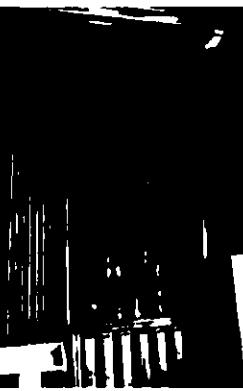
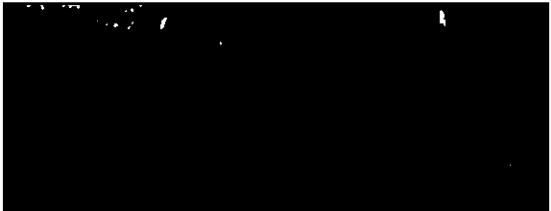
	<p>три парных комплекта оконных приборов- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p> <p>три подоконные доски белого с прожилками мрамора с отверстиями для вентиляции воздуха с перфорированными латунными решетками (по три на каждой доске);</p> <p>три решетки ниши радиаторного отопления* - материал (дерево, окрашены), техника исполнения (резьба), оформление (ажурные, орнамент из овальных элементов, на трех ножках);</p> <p>*воссозданы</p> <p>покрытие пола- наборный паркет светлого дуба с темными розетками по углам больших квадратов и бордюром с фигурными углами по периметру помещения*;</p> <p>*воссоздан</p>	   
--	---	--


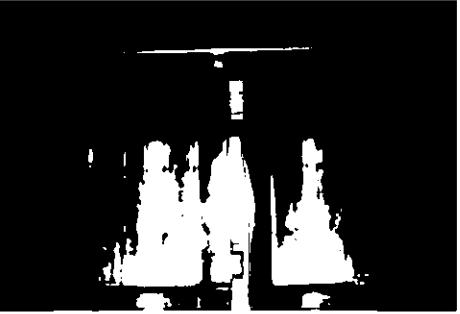
люстра на 12 свт. и скрытыми светоточками (латунь, молочное стекло). Поддон молочного стекла с перехватом, в латунном профилированном обрамлении, в нижней части латунные розетки. От верхнего обода поднимаются 12-ть нитей бус, заканчивающихся небольшими профилированными розетками закрепленными на потолке и профилированными патронами у основания на ободе. Центральный шток с элементами в виде дисков заканчивается небольшой профилированной розеткой;

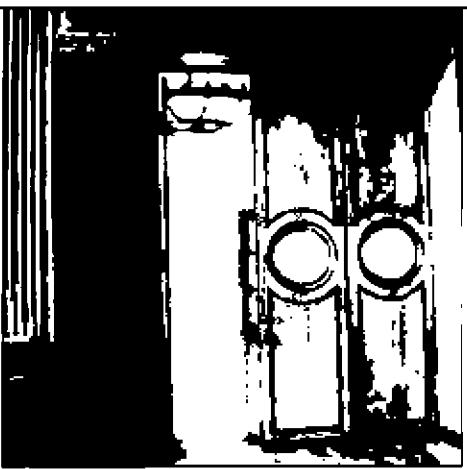
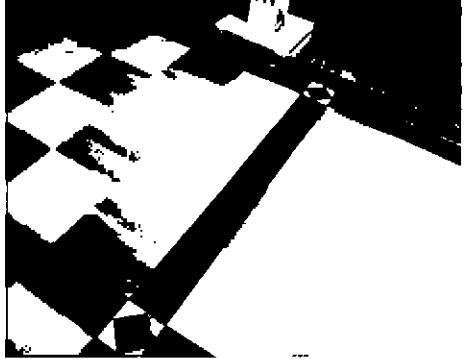
помещение 2-Н
(гостиная)
(площадь 75,0 кв.м.)

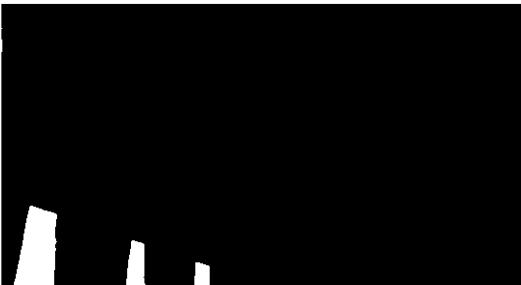



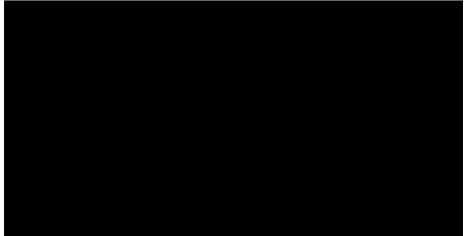

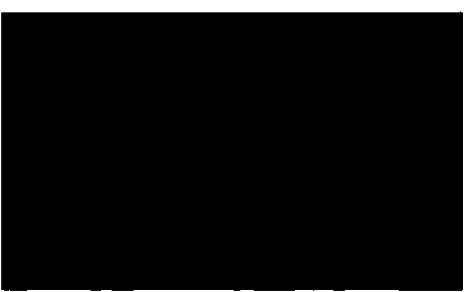
оформление потолка- материал (папье-маше, золочение), оформление (ложные филенки золоченые из папье-маше с орнаментом геометрического характера, «бусами», розетками; центральная потолочная розетка с рельефом из прусских орлов, расположенных по кругу);

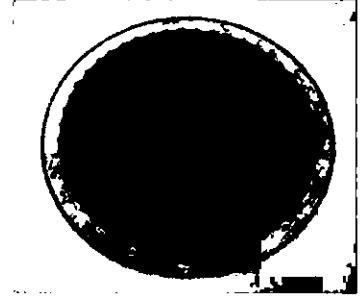
	<p>электропатроны* - местоположение (в центре розетки, в центре поля кессонов), материал (латунь), техника (выколотка), оформление (профилированные);</p> <p>*воссозданы</p> <p>падуга гладкая, золоченая;</p> <p>фриз золоченый, с рельефом из прусских орлов;</p> <p>оформление стен: панели стенные - местоположение (по периметру помещения с разрывом на дверные проемы), материал (светлый клен), оформление (филенки с золоченым поясом типа «жемчужник» по периметру);</p> <p>пилястры каннелированные - местоположение (между стеновыми панелями);</p> <p>карниз - местоположение (по периметру помещения), оформление (золоченый пояс с рельефом типа «жемчужник» по верхнему краю);</p> <p>четыре медальона с портретами прусских королей и государственных деятелей - материал (латунь); техника исполнения - (выколотка, чернение);</p>	   
--	--	---

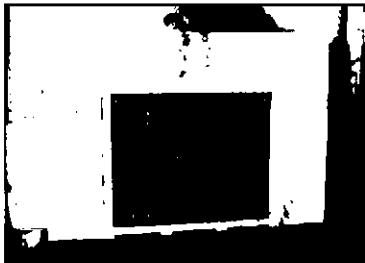
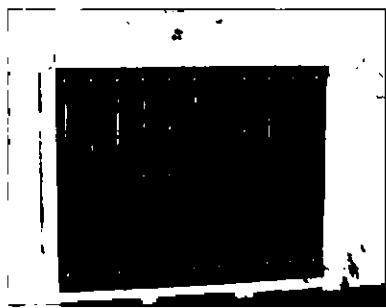
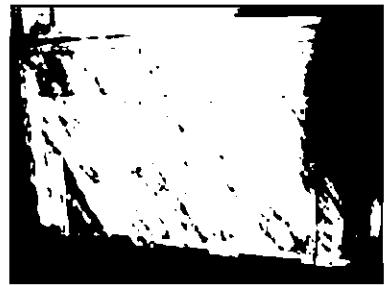
		
		
	<p>дверной проем – местоположение (в пом. 1-Н (170,6 м..кв.), габариты, конфигурация;</p> <p>заполнение дверного проема - дверь десятистворчатая, складная, с нижним и верхним направляющим материал (фанеровка светлым кленом), оформление (гладкое полотно);</p> <p>наличники гладкие, светлого клена;</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения 1-Н (73,2 м. кв.) и 1-Н (72,6 м. кв.), габариты, конфигурация;</p>	 

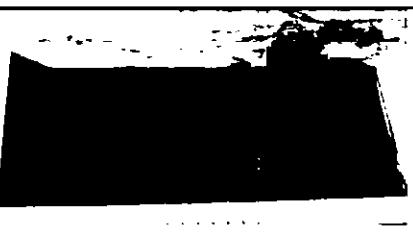
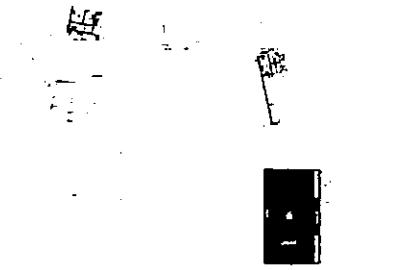
	<p>заполнение дверных проемов - двери четырехстворчатые, складные, материал (светлый клен), оформление (филеки в профилированных рамках темного клена, фигурной формы и круглой формы в центре);</p> <p>откосы гладкие, светлого клена;</p> <p>три парных комплекта оконных приборов- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p> <p>покрытие пола- наборный паркет* светлого дуба с набором из дуба трех тонов;</p> <p>*воссоздан</p> <p>помещение 15-Н (I) (площадь 170,6 кв.м.) Тронный зал</p>	   
--	---	---

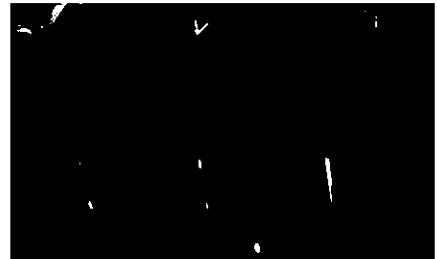
		
	<p>потолок кессонированный-материал (железобетон), оформление (лепные розетки в поле кессона);</p>	
	<p>оформление балок профилированными тягами, латунными (?) розетками;</p>	
	<p>пятнадцать светильников типа «хорос» из латунного обода, с крепежом в виде стоек-балясин;</p>	
	<p>карниз лепной, профилированный профилированный с дентикулами по периметру помещения;</p> <p>фриз из латунных листов с выколотным орнаментом растительно- геометрического характера по периметру помещения;</p>	

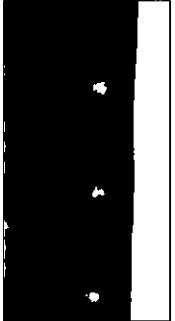
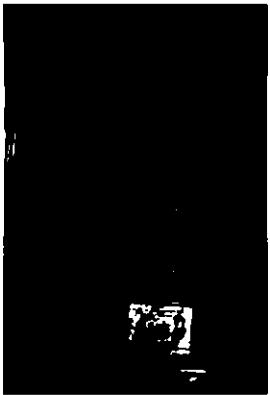
	<p>оформление южной и северной стены мраморными лопатками белого с серыми прожилками мрамора ордера;</p> <p>полуциркульная ниша в южной стене;</p>		
	<p>панель стеновая- местоположение (в нижней части стен по периметру помещения, с разрывом на дверные проемы), материал (серый с прожилками мрамор), оформление (профиль по нижнему и верхнему краю);</p> <p>отделка стен искусственным мрамором;</p> <p>рамы живописные из тяг и</p> <p>орнамента типа «бегущая волна» по искусственному мрамору;</p>		

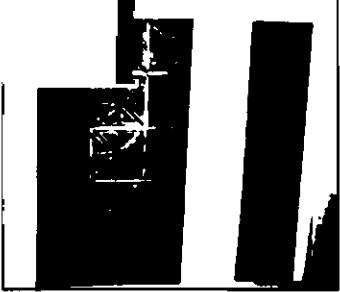
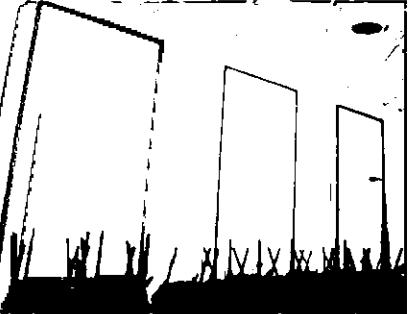
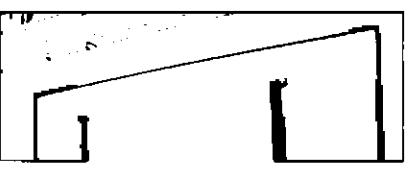
	<p>два медальона с изображением павлина сидящего на краю вазы-местоположение (восточная стена), техника (масло по искусственному мрамору);</p>	
	<p>дверной портал- местоположение (западная стена), материал (светлый клен), оформление (гладкие пилasters дорического ордера фланкирующие дверной проем и две каннелированные колонны дорического ордера под единым профилированным карнизом;*</p> <p>*дверной проем и дверь учтены со стороны помещения 2-Н</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения 2-Н, 15-Н (IX), габариты, конфигурация;</p> <p>заполнение дверных проемов двери двустворчатые, материал (палубленные тонированным дубом), оформление (фигарейные филенки);</p>	

	<p>наличники мраморные, фигурные, с навершием из волютообразных завитков;</p> <p>два ограждения радиаторов-местоположение (северная и южная стена), материал (белый с серыми прожилками мрамор), оформление ограждения северной стены (на ножках, в центре лицевой поверхности прямоугольное отверстие с заполнением из латунных стоек-балисин, над отверстием по углам рельеф из волютообразных завитков);</p> <p>оформление ограждения южной стены* (на ножках, профилированный карниз, лицевая поверхность из мраморных плит различного размера);</p> <p>*воссоздан</p> <p>дверца воздуховода-местоположение (северная стена), материал (латунь), оформление (ручка-кнопка);</p>	    
--	---	--

	<p>решетка вентиляционная-местоположение (северная стена), техника (литъе), материал (шпиатр, бронзировка), оформление (ажурный рисунок с элементами геометрического характера);</p>	
	<p>пять парных комплектов балконных приборов- поворотные, с чугунным стержнем, с латунным плоским рычагом, ручкой кнопкой и стопором в виде ручки-скобы;</p>	
	<p>покрытие пола- наборный паркет* светлого дуба с темными вставками по углам больших квадратов;</p>	
	<p>*воссоздан</p>	
	<p>помещение 4-Н: (площадь 131,0 кв.м.)</p> <p>столовая</p>	

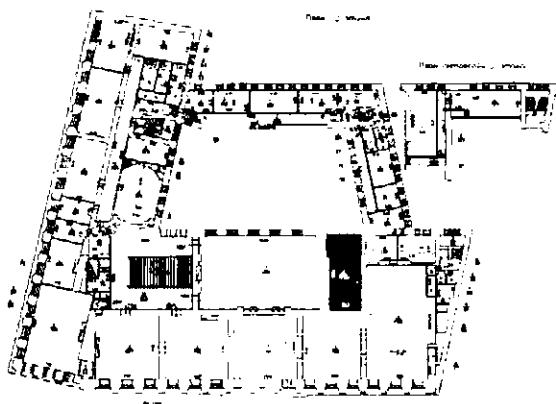
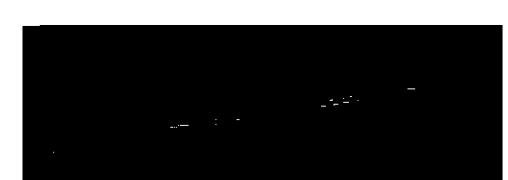
		
	<p>оформление потолка - профилированные тяги (имитация кессонов), по углам декоративных кессонов, через один, лепной рельеф из дисков и завитков;</p> <p>двадцать семь светильников - местоположение (в поле декоративных кессонов), материал (металл, окрашены), оформление (8-мигенные, с плоским остеклением);</p> <p>электропатроны- местоположение (по углам декоративных кессонов), материал (металл, окрашены);</p> <p>карниз на модульонах;</p>	
		
		
	<p>оформление стен - лепные каннелированные пилasters ионического ордера, местоположение (в простенках дверей, окон, по углам и торцам ниши фонтана);</p>	

		
	<p>лепные рамы- местоположение (обрамляют двери, нишу фонтана), оформление (с рельефом типа «бусы», золоченые (?);</p>	
	<p>ниша с фонтаном белого с прожилками мрамора;</p> <p>оформление ниши- мрамор белого с прожилками, каннелированный;</p> <p>наличники профилированные;</p>	
	<p>чаша фонтана 5-гранная, филенчатая, на двухступенчатом основании;</p>	
		

	<p>скульптура «Девочка, сидящая на черепахе» - материал (медь); техника исполнения - гальваника; плинт высокий, 8-гранный;</p> 
	<p>две решетки ниш радиаторного отопления – местоположение (западная стена), материал (шипият), техника исполнения (литье, золочение), оформление (ажурные. геометрический орнамент);</p>  <p>дверные проемы – местоположение (в помещения 1-Н, 2-Н, 5-Н, 8-Н), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p>  <p>заполнение дверных проемов – двери двусторчатые, материал (дерево, окрашены), оформление (филенчатые)*;</p>  <p>наличники профилированные; филенки штукатурные над дверными проемами;</p>  <p>прямой сандрик над дверью в помещение 3-Н;</p>  <p>наддверники штукатурные, прямоугольные, над дверями в помещения 1-Н, 2-Н, 3-Н, 5-Н, 8-Н);</p> <p>*дверь в помещение 1-Н учтена со стороны помещения 1-Н (44,2 м.кв.)</p>

	<p>помещение I-H (площадь 72,6 кв.м.) гостиная</p> <p>падуга штукатурная;</p> <p>оформление потолка - профилированными тягами и лепным поясом орнамента (пальметты, волюты);</p> <p>венчающий карниз с лепным поясом иоников;</p> <p>дверные проемы - местоположение (в помещение 4-H), габариты, конфигурация;</p>	  
--	---	--

	<p>заполнение дверных проемов – двери двухстворчатые, материал (красное дерево), оформление (в каждой створке по две филенки в профилированных рамках, нижние филенки горизонтальной формы, в центре профилированная розетка с жемчужником по внешнему краю; нащельник профилированный.);</p> <p>откосы гладкие;</p> <p>наличники профилированные;</p>	
	<p>дверь четырехстворчатая * - местоположение (в помещение 2-Н), материал (красное дерево), оформление (в каждой створке глухая филенка фигурной формы с профилированным карнизов и боковыми панелями декорированными вертикальными филенками);</p> <p>*дверной проем и дверь учтены со стороны помещения 2-Н</p> <p>камин средистенный, розового с коричневыми вкраплениями мрамора. В центре лицевого фасада немного заглубленная ниша с профилем по периметру. Фриз гладкий. Карниз профилированный. Топочное отверстие круглой формы с выкружкой по периметру, закрывается латунной шторкой с двумя витыми ручками- скобами. Топка облицована кирпичом.</p>	

	<p>помещение 2-Н (площадь 44,2 кв.м.) чайная комната</p> <p>оформление потолка - кессоны;</p> <p>обшивка потолка и стен филенчатыми панелями. материал (ясень);</p> <p>дверные проемы – местоположение (в помещения I- Н, 3-Н, 4-Н), габариты, конфигурация;</p>	   
--	--	---

	<p>заполнение дверных проемов - двери двухстворчатые, материал (ясень), оформление (филенчатые)*:</p> <p>*две двери в помещение I-Н учтены со стороны помещения I- Н, дверь в помещение 4-Н учтена со стороны помещения 4-Н</p> <p>шесть оконных шпингалетов - поворотные, с чугунным стержнем, с латунной ручкой.</p>	
--	--	---