



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

17.03.2023

№ 149-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом Г.К. Штемберга (Реальное училище и гимназия)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Г.К. Штемберга (Реальное училище и гимназия)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 8-10, лит. А, согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

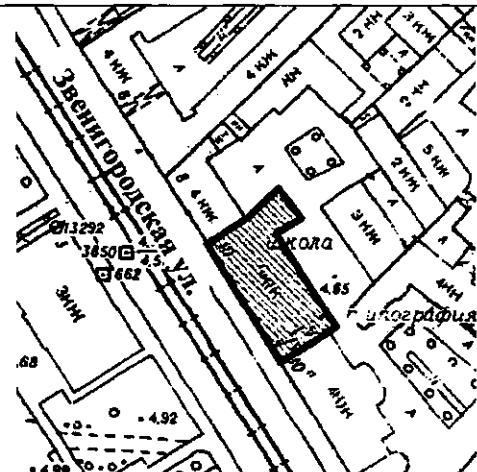
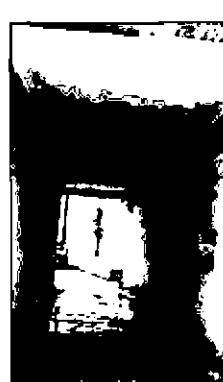
Заместитель председателя КГИОП

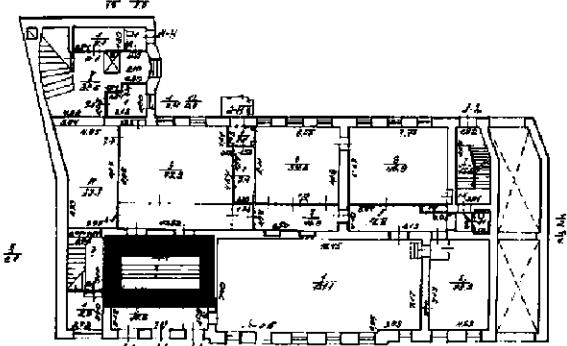
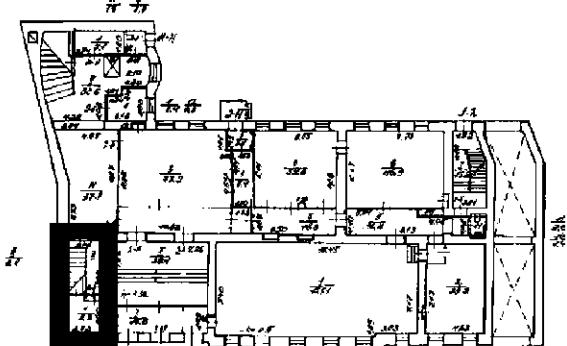
Г.Р. Аганова

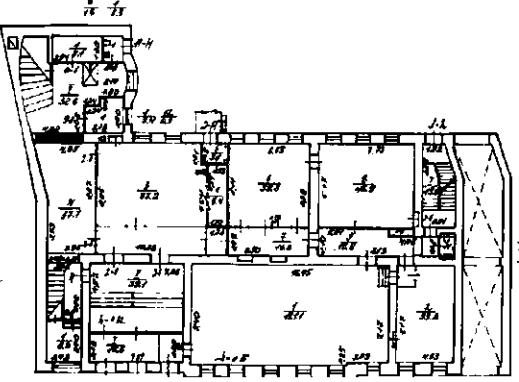
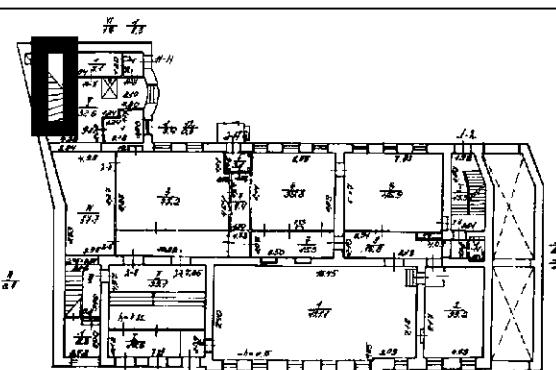
Приложение к распоряжению КГИОП


от 14.03.2023 № 149-рп


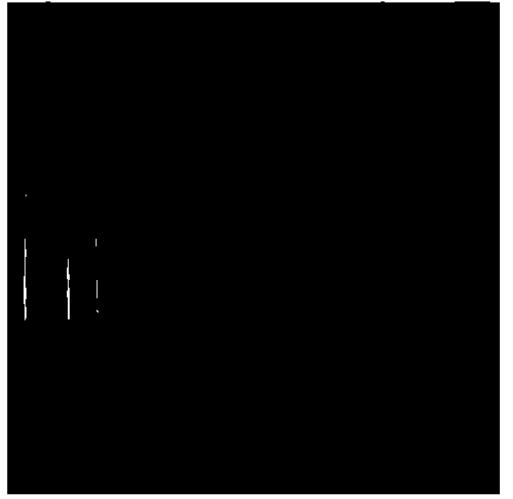
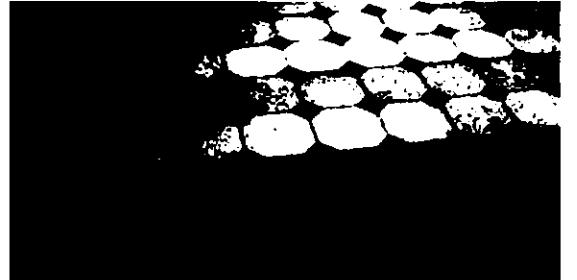
Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом Г.К. Штемберга (Реальное училище и гимназия)», расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Звенигородская 8-10

№ п. п.	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>объемно-пространственное решение 5-ти этажного здания, с воротным проездом;</p> <p>высотные отметки конька, карниза;</p> <p>конфигурация и габариты скатных крыш - вид материала окрытия (листовая сталь);</p> <p>3 ризалита по 1, 5-9 и 13 осям;</p>	 
2.	Конструктивная система здания:	воротный проезд с плоским перекрытием;	

	<p>лестница: местоположение (между уровнями помещения II-H (39,1 кв.м.):</p> <p>средистенная, на 4 ступени); материал ступеней (известняковая плита);</p> <p>лестница III-H: ведет с 1-го по 2-й этаж</p> <p>местоположение (юго-западная часть здания), тип (двухмаршевая, с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам), вид материала ступеней (плиты из известняка), ограждение – вид материала (металл), техника исполнения, рисунок (звенья с рисунком растительно- геометрического характера); поручень профилированный, материал (дерево);</p>	   
--	--	--

	<p>лестничные площадки-покрытие керамической плиткой типа «метлахская», светлой, 8-миугольной, с мелкими, голубого цвета вставками по углам и бордюром из плиток серого цвета;</p> <p>лестница:</p> <p>местоположение (между уровнями помещения IV-H (37,7 кв.м.) и V-H (32,6 кв.м.) - междустенная, на 2 ступеньки);</p> <p>материал ступеней (известняковая плита);</p> <p>помещение V-H: (32,6 кв.м.)</p> <p>лестница V- H</p> <p>ведет с 1-го по 5-й этаж</p>	   
--	---	--

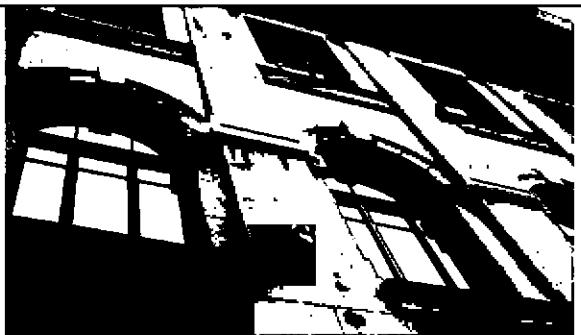
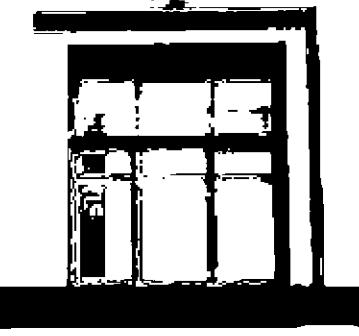
	<p>местоположение (северо - западная часть здания), тип (трехмаршевая, с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам), вид материала ступеней (плиты из известняка); ограждение – вид материала (металл), техника исполнения, рисунок (звенья с рисунком растительно-геометрического характера);</p> <p>поручень профилированный, материал (дерево);</p> <p>в завершении лестничных площадок и лестничных маршей - плоское перекрытие с профилированной, штукатурной филенкой;</p> <p>в завершении лестничной клетки - плоское перекрытие; оформление перекрытия - розетка потолочная, профилированная;</p>	   
--	--	---

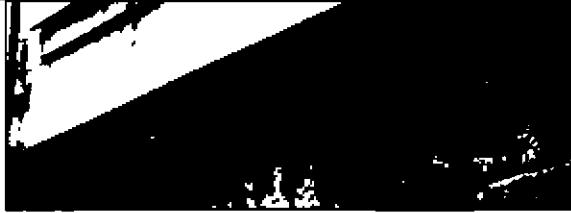
	<p>оформление стен - штукатурные, профилированные рамы;</p> 	
	<p>штукатурные, профилированные тяги в нижней части стен;</p> 	
	<p>лестничные площадки - покрытие керамической плиткой типа «метлахская», светлой 8-миугольной плиткой типа «метлахская», с мелкими, голубого цвета вставками по углам и бордюром из плиток серого цвета;</p>  	

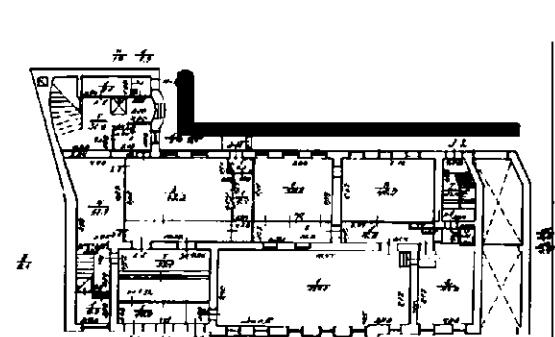
	<p>лестница Л-2: ведет с 1-го по 5-й этаж</p> <p>местоположение (северо - восточная часть здания), тип (двухмаршевая, с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам), вид материала ступеней и промежуточных площадок (плиты из известняка);</p> <p>ограждение – вид материала (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные стойки, стянутые нижней и верхней тетивой); поручень профилированный, материал (дерево);</p>	 
3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение помещений с архитектурно-художественной отделкой указанных в п.5.

	<p>4. Архитектурно-художественное решение фасадов: архитектурное решение и декоративное оформление фасадов здания в стиле неоклассицизм, построенного архитектором С.А. Данини в 1912г.</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>5-и этажный, 3 ризалита – местоположение (в центре фасада и по краям), в завершении ризалитов – двускатные щипцы; крыша скатная; характер отделки фасада – терразитовая штукатурка, рустованная в уровне 1-го этажа, гладкая в уровне 2-5 этажей;</p> <p>цоколь облицован гранитом;</p> <p>оконные проемы - габариты, конфигурация прямоугольные в уровне 1-5 этажа;</p> <p>арочной формы в уровне 2-го этажа;</p>	  
--	---	--

	<p>трехчастное окно – местоположение (в уровне 5-го этажа, в центре фасада), габариты, конфигурация (центральная часть с лучковой перемычкой, боковые части в форме <math>\frac{1}{4}</math> круга);</p> <p>заполнение оконных проемов - материал (дерево), цвет (коричневый), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>дверные проемы- местоположение (по 2-й, 3-ей и 4-й осям), габариты, конфигурация (прямоугольной формы);</p> <p>заполнение дверных проемов - материал (дерево с остеклением), цвет (тонированное дерево), конструкция (двустворчатые), (филенки с профилем по периметру);</p> <p>рамуга с профилем по периметру;</p> <p>дверные ручки (комплект), в виде деревянного стержня на латунных цапфах;</p> <p>оформление оконных проемов цокольного этажа - замковый камень;</p>	  
--	--	--

	<p>оформление оконных проемов в уровне 2-го этажа – профилированные архивольты, профилированные архивольты с замковыми камнями в центральном ризалите; доски на кронштейнах в подоконном пространстве 2-го.3-го этажа;</p>	
	<p>оформление оконных проемов в уровне 3-го этажа боковых ризалитов - лопатки гранитные между оконными проемами, карниз гранитный над оконным проемом, доска гранитная в подоконном пространстве;</p>	
	<p>оформление оконных проемов в уровне 4-го этажа боковых ризалитов - лопатки гранитные между оконными проемами с навершием в виде кронштейна с декором из листа аканта;</p>	
	<p>оформление оконных проемов в уровне 5-го этажа боковых и центрального ризалитов - наличники гранитные;</p>	
	<p>пилястры в оконном простенке в уровне 2-3 этажа центрального ризалита, с капителью ионического ордера;</p>	

	<p>межэтажные и венчающий карнизы – раскрепованные, профилированные, отштукатуренные;</p> <p>декоративные элементы фасада выполнены из терразитовой штукатурки:</p> <p>центральный ризалит-капители ионического ордера и стилизованные факелы в простенке в уровне 4 этажа,</p> <p>декоративные композиции под венчающим карнизом боковых и центрального ризалита;</p> <p>полоса с рельефом мелкого растительного характера на лучковой перемычке окна расположенного в уровне 5-го этажа, в центре фасада;</p> <p>фриз под карнизом между 4-м и 5-м этажом;</p>	     
--	--	---

	<p>металлодекор фасада:</p> <p>козырек - местоположение (над дверными проемами), материал (металл), техника исполнения, конструкция (на кронштейнах, в основании-ферма; оформление (6 кронштейнов из С-образных завитков и растительных элементов, рама под профилированным карнизом;</p> <p>по краю рамы полоса с рельефом «морская волна» и розетки);</p> <p>флагодержатель-местоположение (на фасаде в уровне 1-го этажа);</p> <p>материал (металл), техника исполнения (ковка), оформление (3 трубы для древка с декором из S-образных завитков);</p> <p>дворовые фасады:</p>	   
--	---	---

ризалит - дугообразный в плане, местоположение (западный фасад);

вид материала и характер отделки фасада - гладкая штукатурка;



цоколь облицован известняковой скобой;

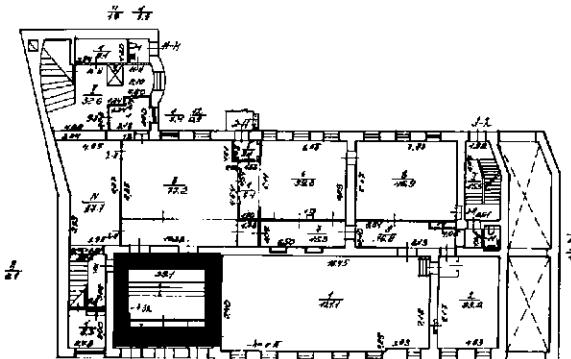


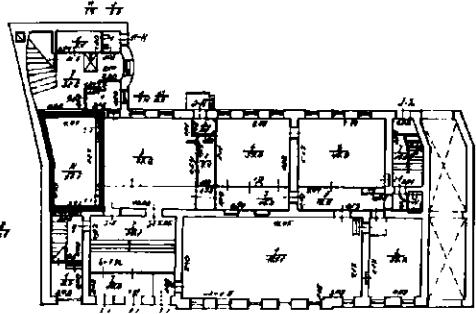
оконные проемы, в том числе цокольного этажа - габариты, конфигурация (арочной формы в уровне 2-го этажа, прямоугольные в уровне 1,3,4,5 этажей;




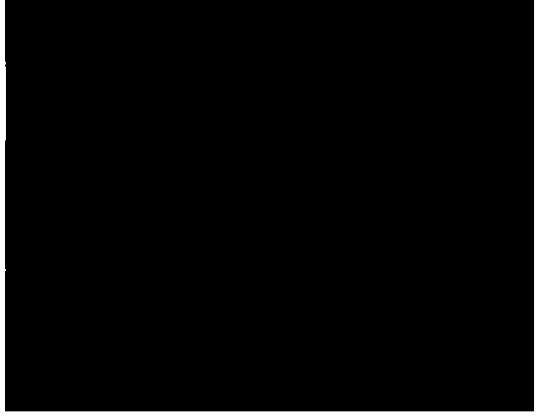
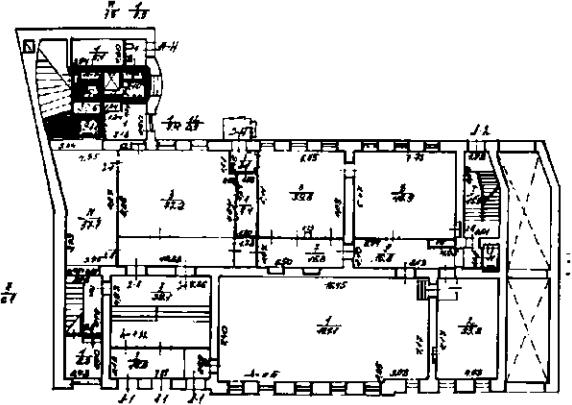
заполнение оконных проемов – единство рисунка расстекловки и цветового решения;

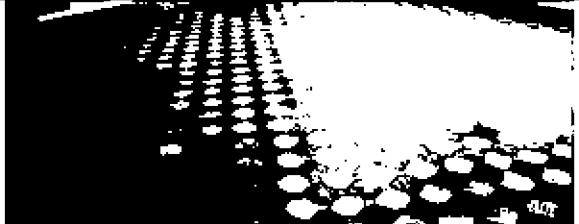
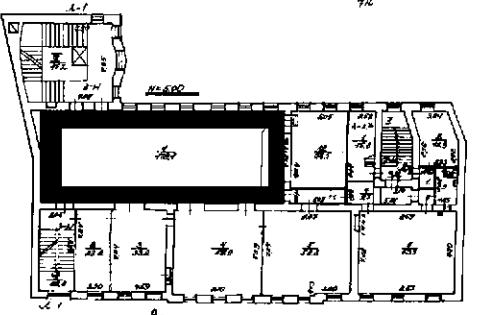


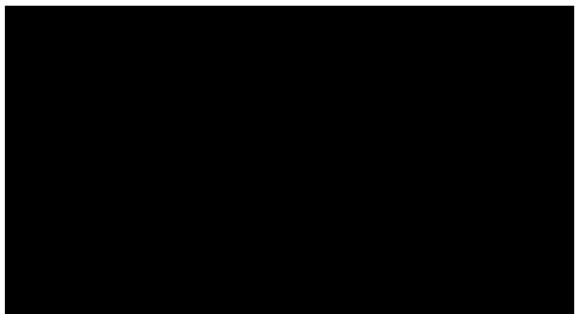
	<p>карниз между 1-м и 2-м этажами - штукатурный, профилированный;</p> <p>карниз венчающий - штукатурный, профилированный;</p>	
5.	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>помещения: I-Н (16,6 кв.м), II-Н (39,1 кв.м.)</p> <p>оформление потолка - рама штукатурная, профилированная;</p> <p>карниз штукатурный, профилированный;</p>	<p>1 этаж</p>  

	<p>оформление стен - рамы штукатурные, профилированные;</p> <p>покрытие пола - керамическая плитка типа «метлахская» с рельефом «под кожу», светлая 8- миугольная с мелкими, голубого цвета вставками по углам;</p> <p>помещение IV-H: (37,7 кв.м.)</p> <p>оформление потолка – карниз штукатурный, профилированный;</p>	   
--	--	---

	<p>арочный проем – местоположение (между пом. IV-Н и V-Н), оформление откосов (штукатурные, профилированные рамы);</p>	
	<p>оформление стен - – штукатурные, профилированные рамы, местоположение (по периметру стен); штукатурные пилasters, местоположение (между рамами и в простенке световых окон в пом. 3-Н (77,2 кв.м.);</p>	
	<p>панель стеновая - штукатурная, раскрепованная, на гладком плинте, под профилированным карнизом, местоположение (в нижней части стен); световые окна в пом. 3-Н (77,2 кв.м.) – оформление (двухъярусные, нижний ярус глухой, верхний с расстекловкой в виде трельяжной сетки); наличники профилированные;</p>	

	<p>покрытие пола - керамическая плитка типа «метлахская» с рельефом «под кожу», светлая 8-миугольная с мелкими, голубого цвета вставками по углам;</p> <p>(помещение V-H: (32,6 кв.м.) холл 1-го этажа</p> <p>оформление перекрытия под лестничной площадкой- рамы профилированные, штукатурные;</p> <p>штукатурные, профилированные рамы, местоположение (в оконном простенке);</p>	   
--	--	--

	<p>покрытие пола - керамическая плитка типа «метлахская» с рельефом «под кожу», светлая 8-миугольная с мелкими, голубого цвета вставками по углам;</p> <p>2 торшера на 4 свт. - местоположение (у основания лестниц III-H, V-H), материал (металл), техника исполнения, оформление (нога круглая в сечении с декоративными хомутами, в навершии - обод с заклепками, в центре обода - плафонодержатель, 3 кронштейна в виде S-образных завитков с декором из листьев закреплены на верхнем хомуте)*;</p> <p>*плафоны современного производства</p> <p>2 этаж помещение 1-H: (179,1 кв.м.) актовый зал</p>	   
--	---	---

	<p>оформление потолка: 3 рамы- местоположение (по всей площади потолка), штукатурные, профилированные;</p>	
	<p>розетки потолочные- местоположение (в центре каждой рамы, лепные, с профилем по краю, в поле розетки рельеф из венков и гирлянд;</p>	
	<p>внешние углы рам декорированы лепными композициями из розетки и отходящих от нее пучков из листвьев аканта, ветвей дуба, пальметт;</p>	
	<p>фриз штукатурный, с профилем по краям;</p> <p>карниз штукатурный, профилированный.</p>	