



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 17.05.2018 № 297-ПП «Об утверждении типовых архитектурных решений внешнего вида остановочных павильонов, размещаемых на территории города Севастополя»

В соответствии с Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя», от 30.12.2022 № 737-ЗС «О Правительстве Севастополя» с целью формирования архитектурно-художественного облика города Севастополя Правительство Севастополя постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Севастополя от 17.05.2018 № 297-ПП «Об утверждении типовых архитектурных решений внешнего вида остановочных павильонов, размещаемых на территории города Севастополя» следующие изменения:

1.1. Пункт 2:

1) после слов «не допускается» дополнить словами «, за исключением остановочных павильонов, размещаемых на территориях, подлежащих развитию в рамках реализации проектов исключительной общественной значимости.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

«Архитектурное решение внешнего вида остановочных павильонов, размещаемых на территориях, подлежащих развитию в рамках реализации проектов исключительной общественной значимости, возможно к применению исключительно после одобрения такого решения Архитектурно-художественным советом города Севастополя.».

1.2. Типовые архитектурные решения внешнего вида остановочных павильонов, размещаемых на территории города Севастополя, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя



М.В. Развожаев

02.10.2026
№ 442-ПП

Приложение
к постановлению
Правительства Севастополя
от 02.10.2026 № 442-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Севастополя
от 17.05.2018 № 297-ПП
(в редакции постановления
Правительства Севастополя
от 02.10.2026 № 442-ПП)

Типовые
архитектурные решения внешнего вида остановочных павильонов,
размещаемых на территории города Севастополя

1. Тип № 1

Границы территории, в пределах которой допускается размещение	пл. Ушакова, ул. Ленина, пр-т Нахимова, пл. Нахимова, пл. Лазарева, ул. Большая Морская, ул. Айвазовского, ул. Капитанская, ул. Сенявина, ул. Одесская, пл. 300-летия Российского флота, Артиллерийская бухта, ул. Генерала Петрова, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, пл. Восставших, ул. Героев Севастополя, Троллейбусный спуск, пр-т Октябрьской революции, пр-т Героев Сталинграда, пр-т Генерала Острякова, ул. Вакуленчука, пл. 1-го Мая
Размеры	Устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»
Материал изделия	Задняя и боковые стенки – закаленное стекло Козырек – алюминиевые композитные панели Подшивка козырька – акрил со встроенными диодами Кровля – профнастил Каркас – металлический Скамья – деревянная/полимерпесчаный композит
Цвет согласно международному цветовому стандарту (RAL CLASSIK)	Задняя и боковые стенки – прозрачный (без цвета) Козырек – RAL 7022 Подшивка козырька – RAL 910 Кровля – RAL 7024 Каркас – RAL 7024 Скамья – RAL 1011
Основные характеристики	Некапитальный объект, устанавливаемый в месте остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок и включающий в себя: уличную мебель, урну, точку для подзарядки мобильных устройств, систему освещения и видеонаблюдения, табло с информацией, в том числе в виде электронного табло или QR-кода, о номерах маршрутов движения

общественного транспорта, в состав которых включен остановочный пункт, прогноз прибытия общественного транспорта и т. п. Допускается размещение платежного терминала для оплаты услуг и штрафов.



Название остановочного пункта размещается на фризе козырька остановочного павильона по центру.

Информационное обеспечение остановочных пунктов осуществляется на остановочных павильонах в соответствии с требованиями ГОСТ 58287-2025 «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций».

По краю боковой стеклянной поверхности (при наличии) остановочного павильона должна быть нанесена контрастная полоса шириной 10 сантиметров для предотвращения травмирования пассажиров, в том числе с нарушением зрения.

На конструкции остановочного павильона допускается наносить слова, символы, логотипы, иные изображения, содержащиеся в утвержденном брендбуке, разработанном для транспорта города Севастополя



Визуализация

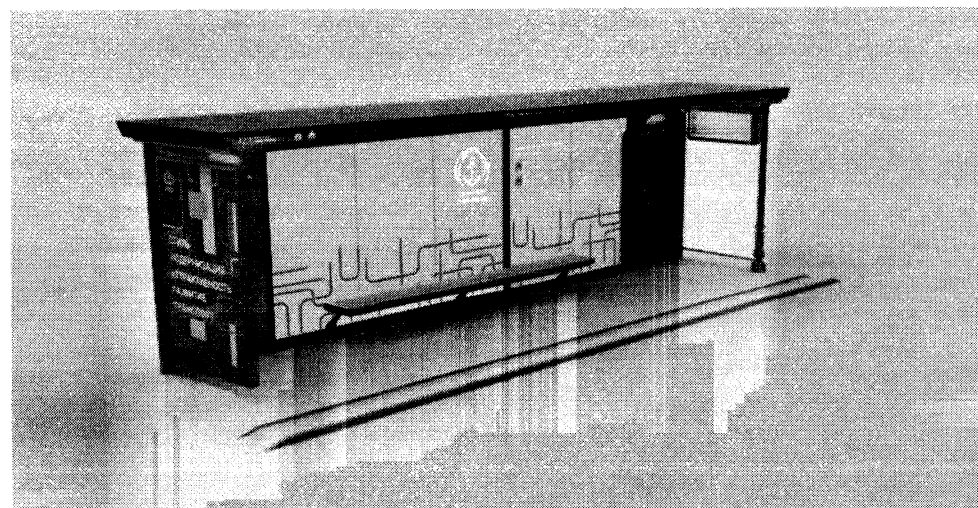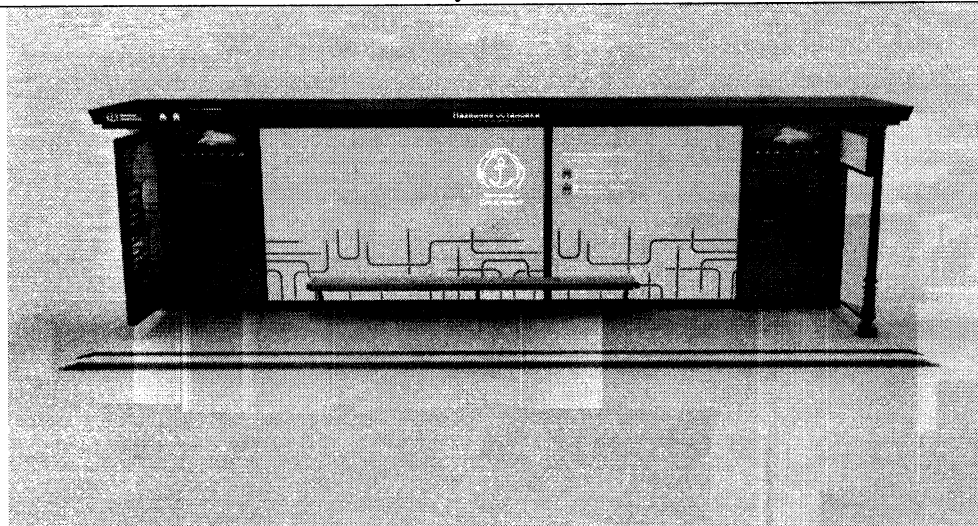

2. Тип № 2


Границы территории, в пределах которой допускается размещение	Вся территория города Севастополя, за исключением границ территорий, указанных в типе № 1 и типе № 4
Размеры	Устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»
Материал изделия	Задняя и боковые стенки – закаленное стекло Козырек – алюминиевые композитные панели Подшивка козырька – стекло триплекс со встроенными диодами Кровля – профнастил Каркас – металлический Скамья – деревянная/полимерпесчаный композит
Цвет согласно международному цветовому стандарту (RAL CLASSIK)	Задняя и боковые стенки – прозрачный (без цвета) Козырек – RAL 7022 Подшивка козырька – RAL 910 Кровля – RAL 7024 Каркас – RAL 7024 Скамья – RAL 1011
Основные характеристики	Некапитальный объект, устанавливаемый в месте остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок и включающий в себя: уличную мебель, урну, точку для подзарядки мобильных устройств, систему освещения и видеонаблюдения, табло с информацией, в том числе в виде электронного табло или QR-кода, о номерах маршрутов движения общественного транспорта, в состав которых включен остановочный пункт, прогноз прибытия общественного транспорта и т. п. Допускается размещение платежного терминала для оплаты услуг и штрафов. Название остановочного пункта размещается на фризе козырька остановочного павильона по центру. Информационное обеспечение остановочных пунктов осуществляется на остановочных павильонах в соответствии с требованиями ГОСТ 58287-2025 «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций». По краю боковой стеклянной поверхности (при наличии) остановочного павильона должна быть нанесена контрастная полоса шириной 10 сантиметров для предотвращения травмирования пассажиров, в том числе с нарушением зрения. На конструкции остановочного павильона допускается наносить слова, символы, логотипы, иные изображения, содержащиеся в утвержденном брендбуке, разработанном для транспорта города Севастополя


Визуализация

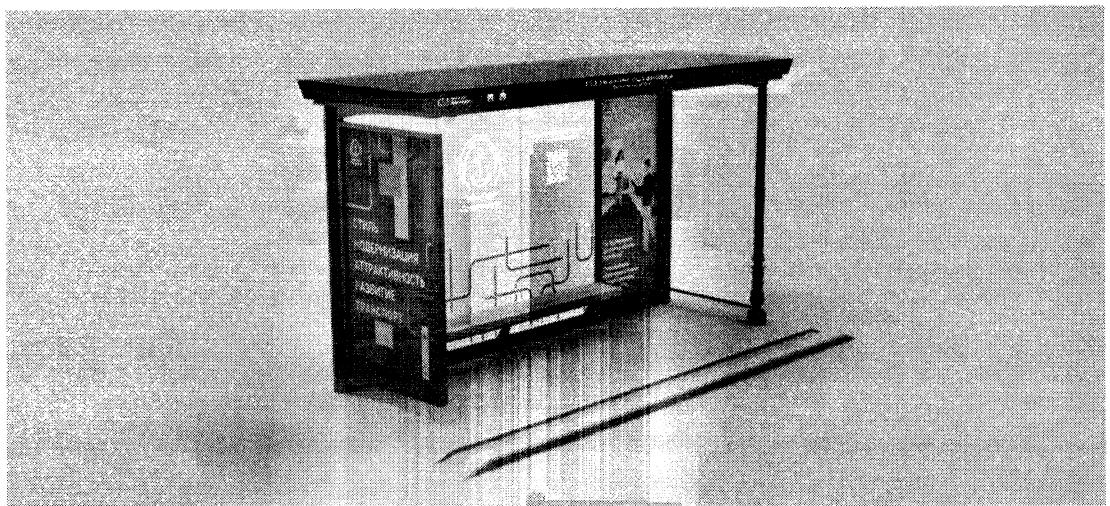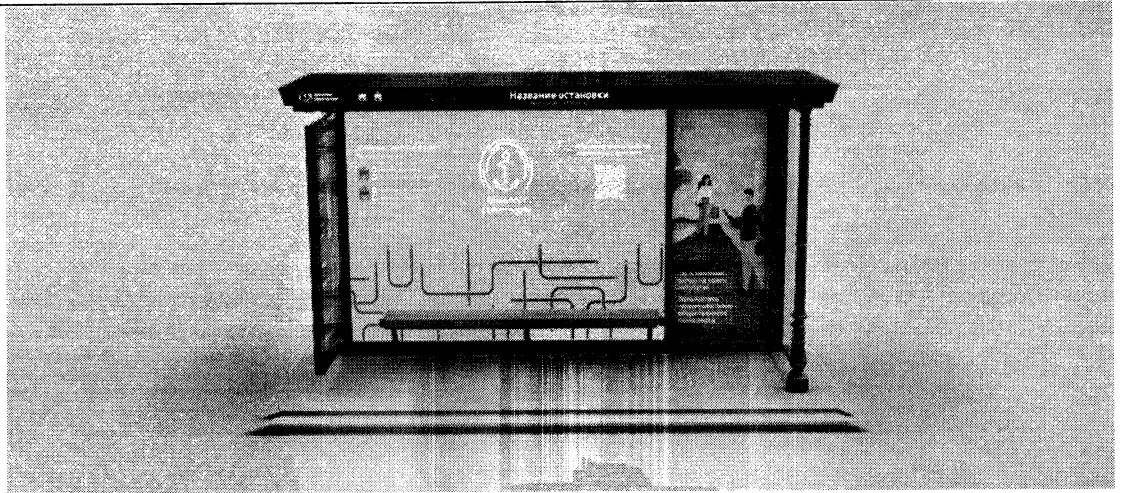

3. Тип № 3

Границы территории, в пределах которой допускается размещение	Вся территория города Севастополя, за исключением границ территорий, указанных в типе № 1 и типе № 4
Размеры	Устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»
Материал изделия	Задняя и боковые стенки – закаленное стекло Козырек – алюминиевые композитные панели Подшивка козырька – стекло триплекс со встроенными диодами Кровля – профнастил Каркас – металлический Скамья – деревянная/полимерпесчаный композит
Цвет согласно международному цветовому стандарту (RAL CLASSIK)	Задняя и боковые стенки – прозрачный (без цвета) Козырек – RAL 7022 Подшивка козырька – RAL 910 Кровля – RAL 7024

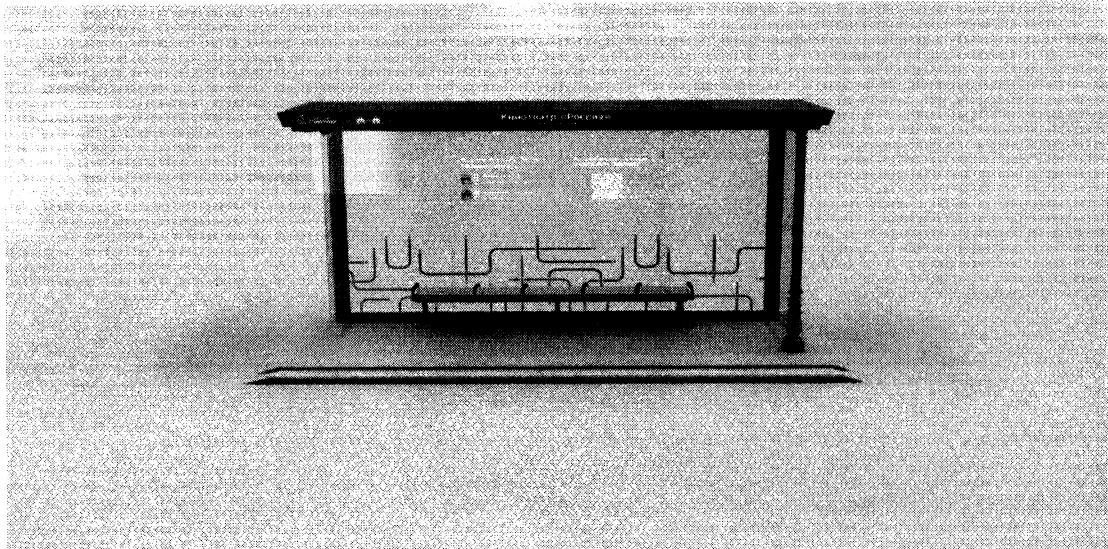	Каркас – RAL 7024 Скамья – RAL 1011
Основные характеристики	Некапитальный объект, устанавливаемый в месте остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок и включающий в себя урну и скамью, оборудованную подлокотниками в количестве не менее четырех штук с круглым или овальным радиусом от 30 до 50 мм, их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность – на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья, а также табло прогноза прибытия общественного транспорта или QR-код, который перенаправляет на актуальный прогноз прибытия транспорта, систему освещения и видеонаблюдения. Название остановочного пункта размещается на фризе козырька остановочного павильона по центру. Информационное обеспечение остановочных пунктов осуществляется на остановочных павильонах в соответствии с требованиями ГОСТ 58287-2025 «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций». По краю боковой стеклянной поверхности (при наличии) остановочного павильона должна быть нанесена контрастная полоса шириной 10 сантиметров для предотвращения травмирования пассажиров, в том числе с нарушением зрения. На конструкции остановочного павильона допускается наносить слова, символы, логотипы, иные изображения, содержащиеся в утвержденном брендбуке, разработанном для транспорта города Севастополя. Допускается не использовать в конструкциях остановочного павильона боковые стенки и колонны
Визуализация	
	

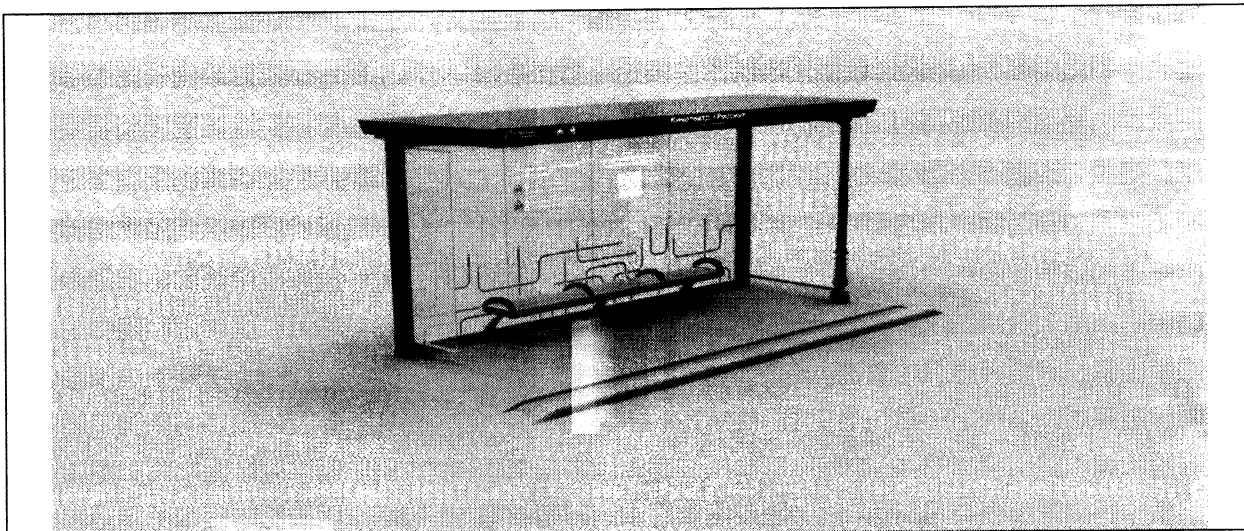



4. Тип № 4

Границы территории, в пределах которой допускается размещение

Вдоль автомобильных дорог: 67 К-10 Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья, 67 К-9 Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент, 67 К-8 Севастополь – порт Камышовая бухта, 67 Н-26 5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент; 67 К-2 Севастополь – Инкерман (ответвление № 1), 67 К-2 Севастополь – Инкерман (ответвление № 2); 67 Н-89 Подъезд к с. Первомайскому; 67 Н-1118 Первомайское – Хмельницкое, 67 Н-2 Штурмовое – Хмельницкое, 67 Н-3 Штурмовое – Сахарная головка, 67 К-2 Севастополь – Инкерман (ответвление № 3), 67 К-2 Севастополь – Инкерман, 67 Р-1 Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, за исключением территории, закрепленной границами города Инкермана, 67 К-11 Подъезд к аэропорту Бельбек, 67 Н-32 Подъезд к с. Верхнесадовому, 67 Н-31 Верхнесадовое – с. Симеренко, 67 Н-30 Верхнесадовое – Фронтное – Красный мак, 67 К-1 Ялта – Севастополь, за исключением территории в границах ул. Второй обороны; 67 К-6 Гончарное – Ялта, в т. ч. ответвление на с. Кизилово, 67 Н-6 Орлиное – Тыловое, 67 Н-4 Орлиное – Родниковое – Колхозное, 67 Н-21 Подъезд к с. Подгорному, 67 Н-5 Родниковое – Передовое, 67 Н-25 Голубинка – Передовое – Широкое, 67 Н-16 Широкое – Озерное, 67 Н-13 Подъезд к урочищу Батилиман, 67 Н-1 Подъезд к п. Ласпи, 67 Н-9 Ялта – Севастополь – Ласпи, 67 Н-22 Подъезд к с. Гончарному, 67 Н-14 Подъезд к с. Резервному, 67 Н-17 Подъезд к с. Морозовка, 67 Н-87 Подъезд к с. Оборонному, 67 К-5 Танковое – Оборонное, 67 Н-10 Подъезд к с. Черноречью, 67 Н-23 Подъезд к с. Родному, 67 К-14 Подъезд к пос. Кача, 67 Н-28 Орловка – Полюшко, 67 К-12 Саки – Орловка, 67 Н-32 Андреевка – Солнечный, 67 К-13 Орловка – Бахчисарай, 67 Н-29 Подъезд к пос. Любимовка, 67 Н-38 Подъезд к станции Мекензиевы Горы с ответвлениями, 67 Н-39 Подъезд к станции Мекензиевы Горы, 67 Н-33 Подъезд к с. Заря Свободы, 67 Н-37 Подъезд к с. Дальнему, 67 Н-35 Подъезд к с. Камышлы, 67 Н-40 Любимовка – Фруктовое, 67 Н-1468 Подъезд к аэродрому Юхарина балка, 67 Н-597 ул. Тисовая, 67 Н-24 Подъезд к с. Ушаковка, 67 Н-19 Подъезд к Максимовой даче, 67 Н-1448 Обход города Севастополя, 67 Н-1234 проезд: СТ «Эра-2» –

	СТ «Строитель» – СНТ «Черноморец» – СТ «Труженик» – СТ «Восход» – СТ «Морзаводец» – СТ «Импульс Верх» – СТ «Импульс Низ», 67 Н-11 Подъезд к с. Флотскому
Размеры	Устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»
Материал изделия	Задняя и боковые стенки – перфорированные металлические панели Козырек – алюминиевые композитные панели Подшивка козырька – стальной лист, подшитый сэндвич-панелью Кровля – профнастил Каркас – металлический Скамья – деревянная/полимерпесчаный композит
Цвет согласно международному цветовому стандарту (RAL CLASSIK)	Задняя и боковые стенки – RAL 7004 Козырек – RAL 7022 Подшивка козырька – RAL 910 Кровля – RAL 7024 Каркас – RAL 7024 Скамья – RAL 1011
Основные характеристики	Некапитальный объект, устанавливаемый в месте остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок и включающий в себя урну и скамью, оборудованную подлокотниками в количестве не менее четырех штук с круглым или овальным радиусом от 30 до 50 мм, их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность – на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья, а также табло прогноза прибытия общественного транспорта или QR-код, который перенаправляет на актуальный прогноз прибытия транспорта, систему освещения и видеонаблюдения. Название остановочного пункта размещается на фризе козырька остановочного павильона по центру. Информационное обеспечение остановочных пунктов осуществляется на остановочных павильонах в соответствии с требованиями ГОСТ 58287-2025 «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций». По краю боковой стеклянной поверхности (при наличии) остановочного павильона должна быть нанесена контрастная полоса шириной 10 сантиметров для предотвращения травмирования пассажиров, в том числе с нарушением зрения. На конструкции остановочного павильона допускается наносить слова, символы, логотипы, иные изображения, содержащиеся в утвержденном брендбуке, разработанном для транспорта города Севастополя

Визуализация

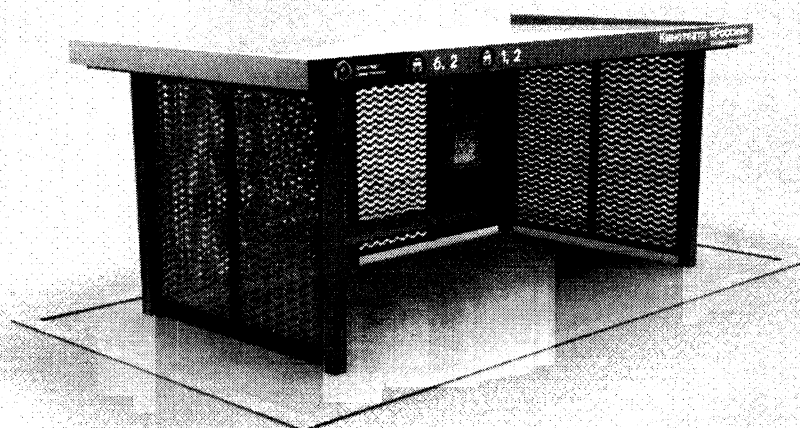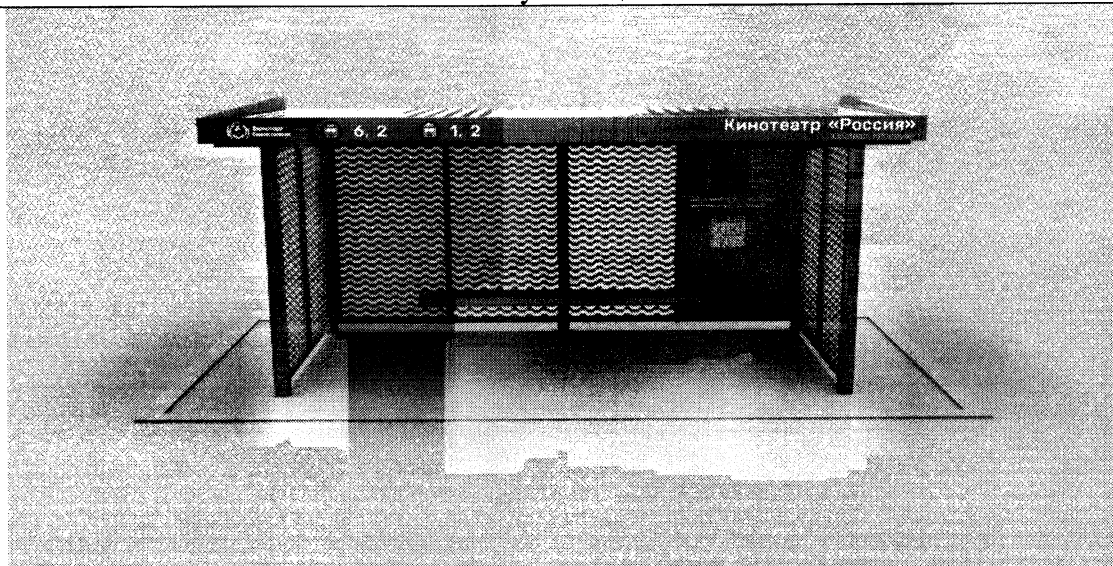

5. Тип № 5 (для стесненных условий монтажа)

Границы территории, в пределах которой допускается размещение	Вся территория города Севастополя, за исключением границ территорий, указанных в типе № 1
Размеры	Устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»
Материал изделия	Задняя и боковые стенки – закаленное прозрачное стекло или перфорированные металлические панели Кровля – монолитный поликарбонат Каркас – металлический Скамья – деревянная/полимерпесчаный композит
Цвет согласно международному	Задняя и боковые стенки – прозрачный (без цвета) или RAL 7004 Кровля – RAL 7024

цветовому стандарту (RAL CLASSIK)	Каркас – RAL 7024 Скамья – RAL 1011
Основные характеристики	Некапитальный объект, устанавливаемый в месте остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок и включающий в себя урну и скамью, оборудованную подлокотниками в количестве не менее четырех штук с круглым или овальным радиусом от 30 до 50 мм, их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность – на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья, а также табло прогноза прибытия общественного транспорта или QR-код, который перенаправляет на актуальный прогноз прибытия транспорта, систему освещения и видеонаблюдения. Название остановочного пункта размещается на панели из поливинилхлорида, прикрепляемой к задней стенке остановочного павильона. Информационное обеспечение остановочных пунктов осуществляется на остановочных павильонах в соответствии с требованиями ГОСТ 58287-2025 «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций». По краю боковой стеклянной поверхности (при наличии) остановочного павильона должна быть нанесена контрастная полоса шириной 10 сантиметров для предотвращения травмирования пассажиров, в том числе с нарушением зрения. На конструкции остановочного павильона допускается наносить слова, символы, логотипы, иные изображения, содержащиеся в утвержденном брендбуке, разработанном для транспорта города Севастополя. Допускается не использовать в конструкциях остановочного павильона боковые стенки и колонны

Визуализация

