

# ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## ПРИКАЗ

21.07.2022

№ 80

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Здание, где находился Ревком», 1918 г., Тульская  
область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. К. Маркса, д. 46 лит. А**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 и статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной ООО «СтройПроектИнжиниринг», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где находился Ревком», 1918 г., Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. К. Маркса, д. 46 лит. А (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Начальник инспекции  
Тульской области  
по государственной охране  
объектов культурного  
наследия



Д.В. Бойченко

Приложение № 1  
к приказу инспекции Тульской области по  
государственной охране объектов  
культурного наследия  
от 21.07.2022 № 80

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального  
значения «Здание, где находился Ревком», 1918 г., Тульская область,  
Ефремовский район, г. Ефремов, ул. К. Маркса, д. 46 лит. А**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где находился Ревком», 1918 г., расположенного по адресу: Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. К. Маркса, д. 46 лит. А, являются:

*Градостроительные характеристики*

Локальный элемент градостроительной системы, занимающий угловое положение на пересечении улицы К. Маркса и Набережного проезда в исторической части города Ефремов и участвующий в формировании исторической застройки города (пункт 1 приложения № 2).

*Объемно-пространственная и планировочная композиция здания*

Г-образный в плане одноэтажный объём лит. А на полуподвальном этаже с двумя главными фасадами, вытянутый вглубь участка по оси северо-запад – юго-восток; габариты и высотные отметки по карнизам (пункт 2 приложения № 2).

*Строительные конструкции, материал и техника исполнения*

Бутовый ленточный фундамент; кирпичный цоколь, облицованный белокаменными плитами, с белокаменным профилированным обрезом-валиком, переменной высоты; кирпичные стены; своды «монье» полуподвального этажа осевое расположение, лучковая форма оконных проёмов, материал столярных заполнений (дерево как исторически материал) (пункт 3 приложения № 2).

*Архитектурно-художественное оформление*

Северо-западный фасад: двухчастная асимметричная композиция – пять осей северо-западной части с ризалитом и одна ось юго-западной части выделены пилястрами; три пилястры с нишой, включая угловые, раскрепованные на уровне карниза белокаменными капителями, а на уровне подоконного фриза белокаменными базами (пункт 4 приложения № 2);

Северо-западный фасад: центральный ризалит северо-западной части в три оси фланкирован рустованными лопатками с белокаменным навершием стилизованным под капители; над ним аттик с круглым проёром в центре и сложным завершением в виде гребня; раскрепованная белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть карниза: три пояса, из них городчатый (верхний), поребрик и переклад; гладкий фриз; рустованные простенки; подоконный фриз с подоконными нишами, ограниченный раскрепованным белокаменным подоконным карнизным поясом и белокаменным валиком цоколя (пункт 5 приложения № 2);

Северо-западный фасад: оси, фланкирующие ризалит, симметричны: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть

карниза: три ступенчатых кронштейна, переклад; гладкий фриз (пункт 6 приложения № 2);

Северо-западный фасад: декоративное оформление пяти оконных проёмов: прямой карнизный сандрик; ряд сухариков, под ним ряд зубчиков; ступенчатые кронштейны, опирающиеся на рамочный лучковый наличник; три лучковые ниши в цоколе ризалита (пункт 7 приложения № 2);

Северо-западный фасад: ось юго-западной части с главным входом: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть – ряд сухариков, переклад, круглый выступ между двух прямоугольных ниш, переклад, два ряда поребрика; кованый козырёк растительного характера над главным входом; ступенчатый венчающий карниз; дверной проём выделен широким лучковым наличником (пункт 8 приложения № 2).

Северо-восточный фасад: двухчастная асимметрическая композиция – одна ось юго-восточной части и девять осей - с ризалитом северо-западной части выделены пилястрами; пять пилястр с нишами, включая угловые, раскрепованные на уровне карниза белокаменными капителями, а на уровне подоконного фриза белокаменными базами (пункт 9 приложения № 2);

Северо-восточный фасад: Центральный ризалит в три оси; раскрепованная белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть карниза: три пояса, из них городчатый (верхний), поребрик и переклад; гладкий фриз; рустованные простенки; подоконный фриз с подоконными нишами, ограниченный раскрепованным белокаменным подоконным карнизным пояском и белокаменным валиком цоколя; три лучковые ниши в цоколе ризалита (пункт 10 приложения № 2);

Северо-восточный фасад: трёхосевые части, фланкирующие ризалит симметричны: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть карниза: по три ступенчатых кронштейна над каждым окном, переклад; гладкий фриз; в цоколе лучковый оконный проём по центру левой трёхосевой части (пункт 11 приложения № 2);

Северо-восточный фасад: ось северо-восточной части: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть – ряд сухариков, переклад, круглый выступ между двух прямоугольных ниш, переклад, два ряда поребрика; лучковый оконный проём в цоколе (пункт 12 приложения № 2).

Юго-западный фасад двухчастный фасад: два лучковых оконных проёма западной одноэтажной части; ступенчатый карниз с фризом; пять лучковых оконных проёмов восточной части; три лучковых оконных и дверной проёмы полуподвального этажа (пункт 13 приложения № 2).

#### *Архитектурно-художественное оформление интерьеров*

Проходная арка во внутренней несущей стене первого этажа, декорированная архивольтом на полуколоннах; внутренний свод арки – филенка, завершённая полукругом, между полуколоннами; восемь филенок с розеткой в центре декорируют свод (пункт 14 приложения № 2);

пять оконных профилированных наличников помещения первого этажа с рассветом (пункт 15 приложения № 2);

внутренние металлические ставни окон с клёпками полуподвального этажа (пункт 16 приложения № 2);

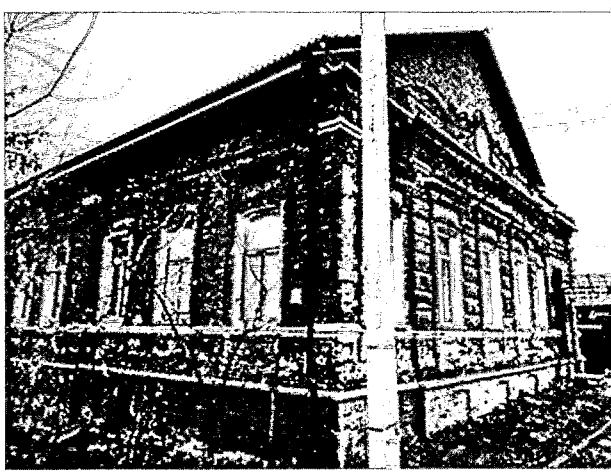
решетки окон полуподвального этажа (пункт 17 приложения № 2);

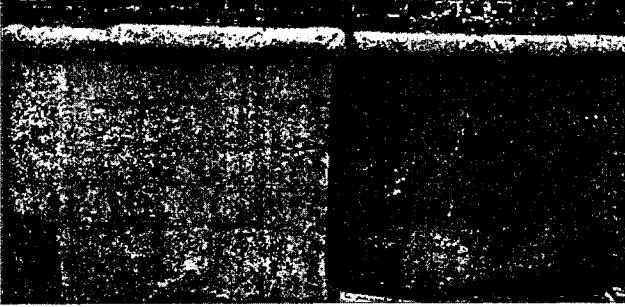
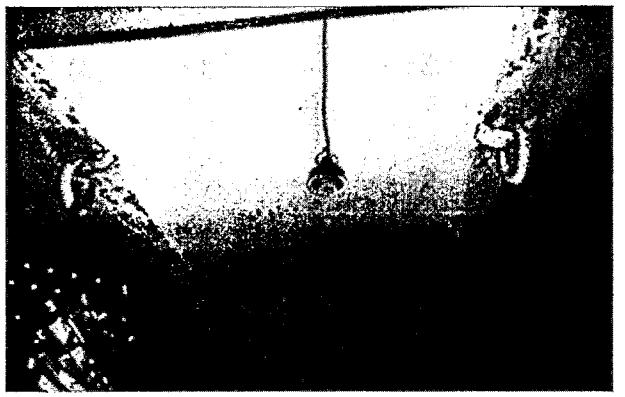
лучковый проём (исторический вход в полуподвальный этаж)  
между лит А и лит А1 (пункт 18 приложения № 2);  
аутентичная металлическая дверь с заклёпками  
(пункт 19 приложения № 2).

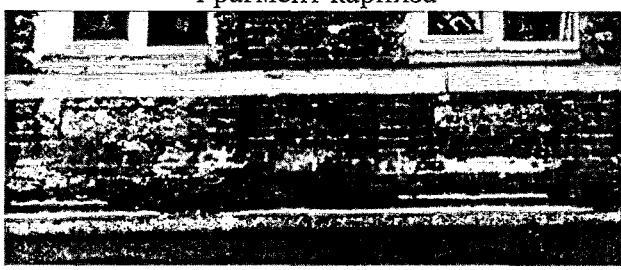
---

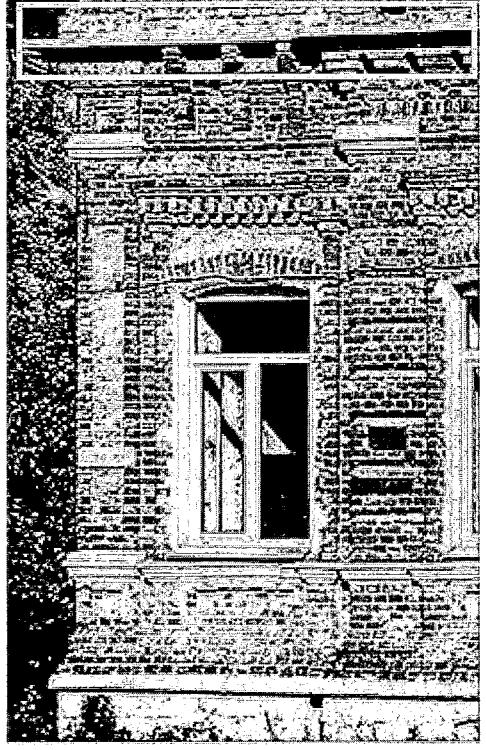
Приложение № 2  
к приказу инспекции Тульской области по  
государственной охране объектов  
культурного наследия  
от 21.07.2022 № 80

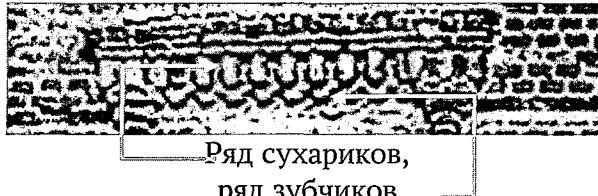
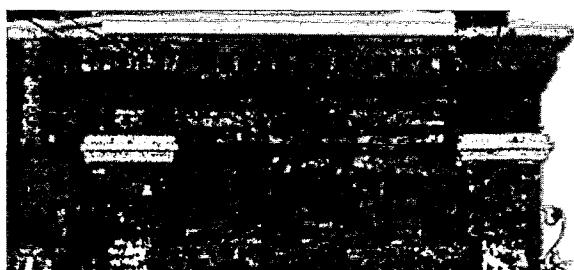
**Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения ««Здание, где находился Ревком», 1918 г., расположенного по адресу: Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. К.Маркса, д. 46 лит. А**

Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Градостроительные характеристики</i>	
1. Локальный элемент градостроительной системы, занимающий угловое положение на пересечении улицы К. Маркса и Набережного проезда в исторической части города Ефремов и участвующий в формировании исторической застройки города	
<i>Объёмно-пространственная и планировочная композиция здания</i>	
2. Г-образный в плане одноэтажный объём лит. А на полуподвальном этаже с двумя главными фасадами, вытянутый вглубь участка по оси северо-запад-юго-восток; габариты и высотные отметки по карнизам	 <p style="text-align: center;">Северо-западный и северо-восточный фасады</p>

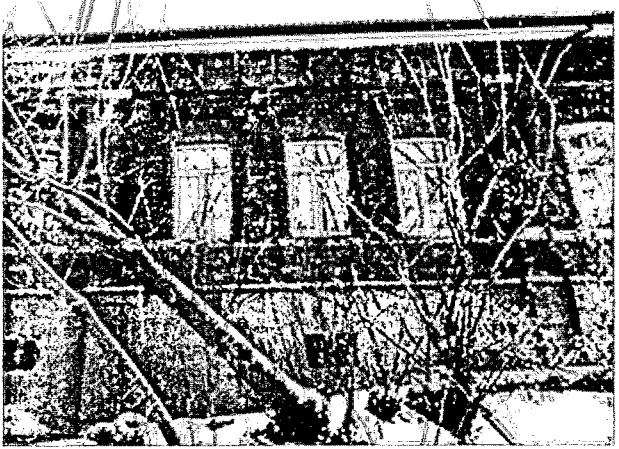
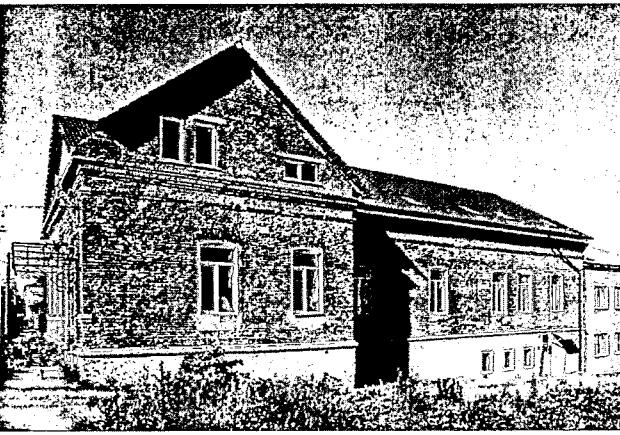
Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>	
<p>3. Бутовый ленточный фундамент; кирпичный цоколь, облицованный белокаменными плитами, с белокаменным профилированным обрезом-валиком, переменной высоты; кирпичные стены; своды «монье» полуподвального этажа осевое расположение, лучковая форма оконных проемов, материал столлярных заполнений (дерево как исторически материал)</p>	 <p>Цоколь с белокаменным обрезом</p>  <p>Своды «монье»</p>
<i>Архитектурно-художественное оформление</i>	
<p>4. Северо-западный фасад: двухчастная асимметричная композиция – пять осей северо-западной части с ризалитом и одна ось юго-западной части выделены пилястрами; три пилястры с нишней, включая угловые, раскрепованные на уровне карниза белокаменными капителями, а на уровне подоконного фриза белокаменными базами</p>	 <p>Северо-западный фасад, рамками выделены пилястры</p>
<p>5. Северо-западный фасад: центральный ризалит северо-западной части в три оси фланкирован рустованными лопатками с белокаменным навершием стилизованным под капители; над ним аттик с круглым проёмом в центре и сложным завершением в</p>	

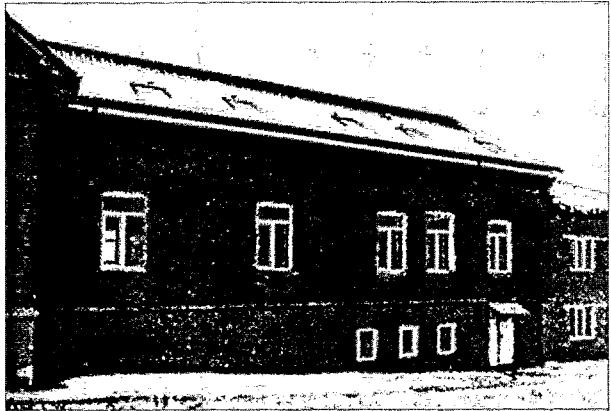
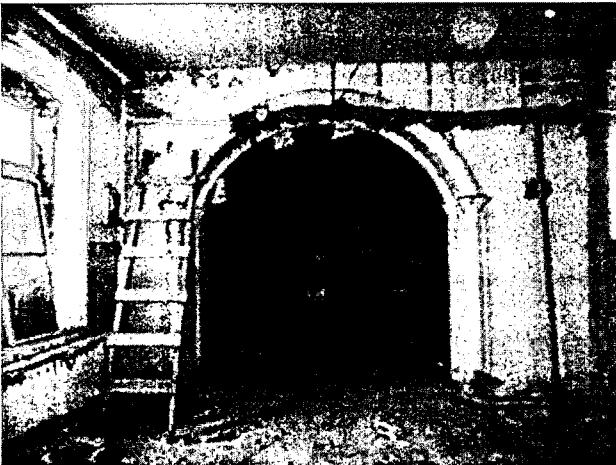
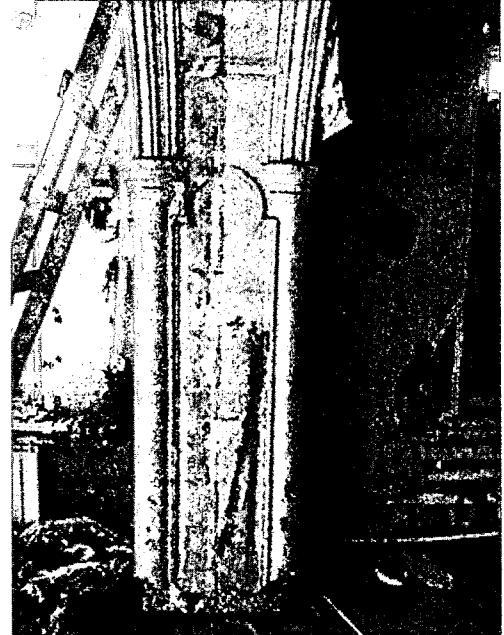
Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<p>виде гребня; раскрепованная белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть карниза: три пояска, из них городчатый (верхний), поребрик и переклад; гладкий фриз; рустованные простенки; подоконный фриз с подоконными нишами, ограниченный раскрепованным белокаменным подоконным карнизным пояском и белокаменным валиком цоколя</p>	 <p>Ризалит северо-западного фасада, рамками выделены рустованные лопатки с белокаменным навершием стилизованным под капители, стрелками указаны рустованные простенки</p>
<p>6. Северо-западный фасад: оси, фланкирующие ризалит, симметричны: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть карниза: три ступенчатых кронштейна, переклад; гладкий фриз</p>	 <p>Фрагмент карниза</p>  <p>Подоконный фриз</p>

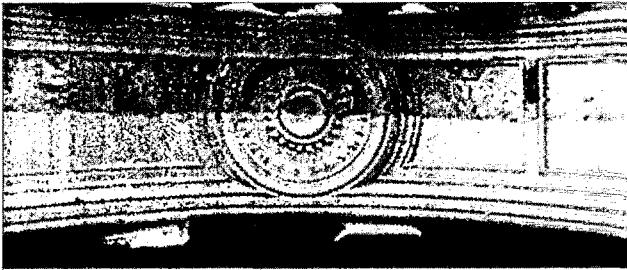
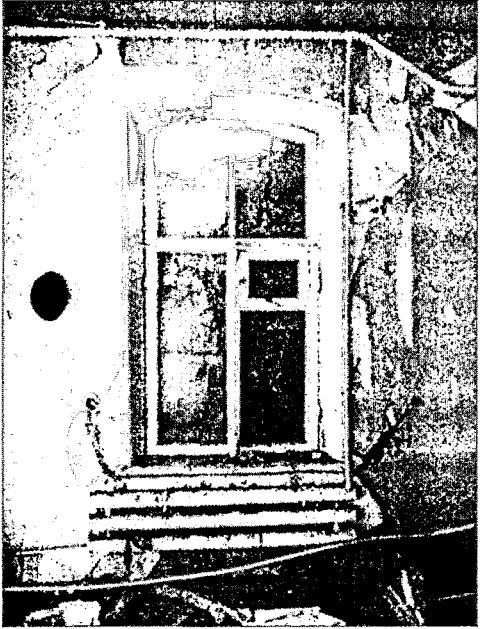
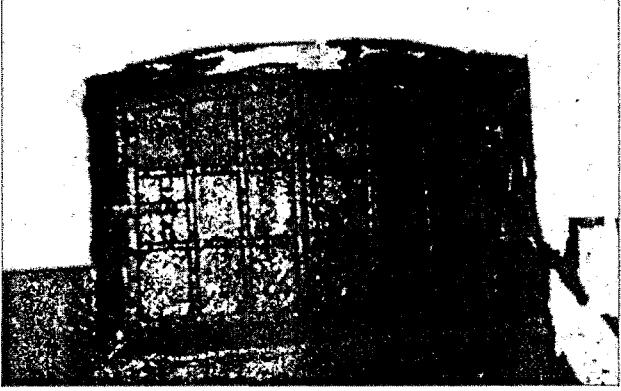
Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
	 <p data-bbox="732 983 1335 1095">Фрагмент фасада, рамкой выделена белокаменная выносная плита венчающего карниза;</p>  <p data-bbox="806 1432 1267 1567">Поддерживающая часть карниза: три ступенчатых кронштейна, переклад, гладкий фриз</p>
7. Северо-западный фасад: декоративное оформление пяти оконных проёмов: прямой карнизный сандрик; ряд сухариков, под ним ряд зубчиков; ступенчатые кронштейны, опирающиеся на рамочный лучковый наличник; три лучковые ниши в цоколе ризалита	

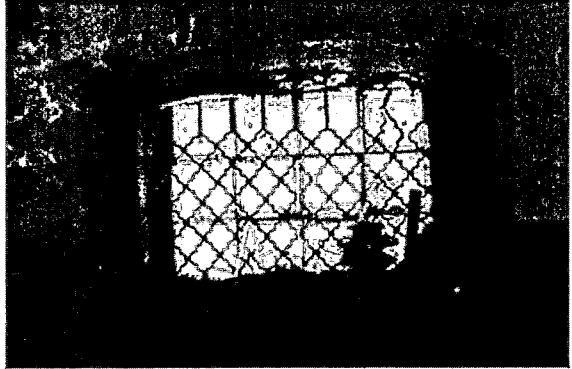
Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
	 <p data-bbox="915 715 1159 748">Оконные проёмы</p>  <p data-bbox="931 917 1138 985">Ряд сухариков, ряд зубчиков</p>  <p data-bbox="872 1389 1196 1423">Лунковая ниша цоколя</p>
8. Северо-западный фасад; ось юго-западной части с главным входом: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть – ряд сухариков, переклад, круглый выступ между двух прямоугольных ниш, переклад, два ряда поребрика; кованый козырек растительного характера над главным входом; ступенчатый венчающий карниз;	 <p data-bbox="841 1731 1228 1765">Карниз юго-западной части</p>

Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
дверной проём выделен широким лучковым наличником	 <p data-bbox="906 653 1160 686">Кованый козырёк</p>
9. Северо-восточный фасад: двухчастная асимметричная композиция – одна ось юго-восточной части и девять осей – с ризалитом северо-западной части выделены пилястрами; пять пилястр с нишней, включая угловые, раскрепованные на уровне карниза белокаменными капitelями, а на уровне подоконного фриза белокаменными базами	 <p data-bbox="859 1102 1208 1135">Северо-восточный фасад</p>
10. Северо-восточный фасад: центральный ризалит в три оси; раскрепованная белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть карниза: три пояска, из них городчатый (верхний), поребрик и переклад; гладкий фриз; рустованные простенки; подоконный фриз с подоконными нишами, ограниченный раскрепованным белокаменным подоконным карнизным пояском и белокаменным валиком цоколя; три лучковые ниши в цоколе ризалита	 <p data-bbox="859 1775 1208 1809">Северо-восточный фасад</p>

Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<p>11. Северо-восточный фасад: трёхосевые части, flankирующие ризалит симметричны: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть карниза: по три ступенчатых кронштейна над каждым окном, переклад; гладкий фриз; в цоколе лучковый оконный проём по центру левой трёхосевой части</p>	 <p>Фрагмент северо-восточного фасада</p>
<p>12. Северо-восточный фасад: ось северо-восточной части: белокаменная выносная плита венчающего карниза; поддерживающая часть – ряд сухариков, переклад, круглый выступ между двух прямоугольных ниш, переклад, два ряда поребрика; лучковый оконный проём в цоколе</p>	 <p>Фрагмент фасада</p>
<p>13. Юго-западный фасад двухчастный: два лучковых оконных проёма западной одноэтажной части; ступенчатый карниз с фризом; пять лучковых оконных проёмов восточной части; три лучковых оконных и дверной проёмы полуподвального этажа</p>	 <p>Юго-западный фасад</p>

Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
	 <p>Фрагмент юго-западный фасад</p>
<i>Архитектурно-художественное оформление интерьеров</i>	
<p>14. Проходная арка во внутренней несущей стене первого этажа, декорированная архивольтом на полуколоннах; внутренний свод арки – филенка, завершённая полукругом, между полуколоннами; восемь филенок с розеткой в центре декорируют свод</p>	 <p>Арка</p>  <p>Внутренний свод арки, фрагмент</p>

Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
	 <p data-bbox="819 535 1259 570">Внутренний свод арки, розетка</p>
15. Пять оконных профилированных наличников помещения первого этажа с рассветом	 <p data-bbox="995 1276 1079 1312">Окно</p>
16. Внутренние металлические ставни окон с клёпками полуподвального этажа	 <p data-bbox="861 1748 1211 1820">Внутренние ставни окон полуподвального этажа</p>

<b>Предмет охраны. Описание предмета охраны</b>	<b>Иллюстрации</b>
17. Решетки окон полуподвального этажа	 <b>Решетки окон полуподвального этажа</b>
18. Лучковый проём (исторический вход в полуподвальный этаж) между лит А и лит А1	
19. Аутентичная металлическая дверь с заклёпками	 <b>Дверь</b>